

仕 様 書

1 件 名 第47回世田谷区たまがわ花火大会仮設工作物等設営及び撤去委託

2 履行場所 区立二子玉川緑地運動場、川崎市多摩川緑地及び周辺

3 履行期間 契約締結日から令和7年10月 日まで
花火大会開催予定日 令和7年10月 日（土） ※荒天の場合は中止
（1）設 営 令和7年8月下旬から花火大会開催日まで
（2）撤 去 花火大会開催日から令和7年10月中旬まで
※世田谷区運動場：9月 日（月）から10月 日（水）まで
渋谷区運動場：9月 日（火）から10月 日（月）まで
川崎市側：8月 日（水）から10月 日（木）まで
川崎側公園施設内：9月 日（月）から 月 日（水）まで

4 履行内容

（1）工程表の作成 担当と打合せの上、速やかに工程表を作成すること。

（2）許可申請用仮設工作物等図面等の作成及び関係機関への対応補助

【提出内容（提出先）】

① 河川占用許可申請書（国土交通省京浜河川事務所）及び工程表

② 都道道路占用協議書（東京都第二建設事務所）

※ 図面等作成の際は、必ず現地踏査等確認を行い、正確な書類を作成するように努めること。

※ 工事内容等の説明が必要になった場合、担当課と関係機関へ同行し説明を支援すること。

（3）事業者説明会への出席（日時は別途指定）

（4）仮設工作物等設営及び撤去作業

（場所等詳細は、別紙1「会場図・各設置物仕様」のとおり）

※ 具体的な設置場所は、国土交通省京浜河川事務所等と現場調整の上決定する。

【注意事項】

① 距離・面積等は若干の誤差があるものとする。

② 設営・設置したものについては、別途指定する日時までに撤去するとともに、原状に復帰すること。設営及び撤去作業の際は運動場利用者、花火大会来場者・設置工作物等に注意し、事故及びトラブル等のないように行うこと。

③ 全ての搬出入車両は、別途指定する場所から会場内の出入りを行うこと。

※ 二子玉川緑地運動場・渋谷区グランド・サイクリングロード等に水道管・光ケーブル等が埋設されているため、指定する場所以外は採掘・パイプ打ち・車両通行を禁止とする。特にグランド内への進入は、特別な場合を除き一切禁止とする。

④ 搬出入による会場内出入りの際は、その都度車止めを開錠・施錠し、一般の車両が進入出来ないように対応すること。

⑤ 車両で会場内に入場する際は、必ず事前に配布する通行証をフロントガラスに掲示すること。また、会場内を車両で移動する際は、ハザードランプを点灯し、時

速10km以内で走行すること。

- ⑥ 川崎市多摩川緑地内の設営及び撤去については、マラソンコース等をいためな
いよう注意して作業・通行すること。
- ⑦ 運動場等、使用期限のある場所については花火大会開催日翌日までに撤去すること。
- ⑧ 設置の際に支柱等で地面に穴を開けた場合、撤去後速やかに砂で穴を埋めること。
- ⑨ 防護柵等を設置する際の木材や単管等で通行人に怪我をさせないように養生する
こと。
- ⑩ 釘・針金・鋸等を使用する場合は、運動場使用者等に怪我をさせないよう取付
に配慮するとともに、落としたらすぐ拾うように努め、撤去時は1つ残らず除
去するように努めること。
- ⑪ 夜間の通行時、設置済みのフェンスに気づかず衝突する可能性があるため、危
険な箇所にライトを設置し、安全を確保すること。
- ⑫ 台風等の悪天候に配慮し、少なくとも20m/secの強風に耐えられるよう、
雨・強風対策を十分にとること。
- ⑬ 開催当日を含む設営期間中に、観客等の通行路において、水たまりや段差等が
生じた場合、碎石等で不陸整正すること。

【仮設工作物等一覧】

A 花火会場内

- ① 防護単管ロープ柵（花火警戒線、全長1,300m）
- ①-1 立入禁止表示（花火警戒線、全長900m、1,200cmごと）
- ② オレンジネット付防護単管ロープ柵（花火警戒線横、全長500m）
- ③ 防護単管ロープ柵（吉沢本部周辺土手上進入防止、全長200m）
- ③-1 防護単管ロープ柵（吉沢本部周辺土手法面進入防止、全長300m）
- ④ グリーンネット付防護単管ロープ柵（吉沢本部周辺土手上進入防止、全長110m）
- ⑤ 単管目隠しネット（吉沢口横打上中滞留防止、全長15m）
- ⑥ 防護ネットフェンス柵（吉沢口前坂導線確保、全長30m）
- ⑦ グリーンネット付防護単管ロープ柵（吉沢口駐車場周囲導線確保、全長140m）
- ⑧ グリーンネット付防護単管ロープ柵（緊急通路確保、全長260m）
- ⑨ グリーンネット付防護単管ロープ柵（有料席内立入禁止、全長450m）
- ⑩ グリーンネット付防護単管ロープ柵（少年サッカー場扉前、全長170m）
- ⑪ 少年サッカー場出入口扉撤去・復旧作業（3箇所）
- ⑫ グリーンネット付防護単管ロープ柵
（世田谷区・渋谷区野球場ダイヤモンド7面、総延長1,050m）
- ⑬ グリーンネット付防護単管ロープ柵（宇奈根公園ダイヤモンド2面、300m）
- ⑭ 渋谷区・世田谷区運動場、宇奈根公園内 物置・得点板・野球場バックネット・
ファールポール等の一時撤去・復旧
- ⑮ 車止め柵一時撤去・保護（吉沢口前、9箇所（保護は3箇所））
- ⑯ 防護ネットフェンス柵
（吉沢口駐車場横及び警察消防駐車場横、緊急通路、全長25m）
- ⑰ 防護単管ロープ柵（吉沢口駐車場横付近、20m）
- ⑱ プラ敷板（吉沢補助導線下三角地帯、10枚）
- ⑲ プラ敷板（吉沢補助導線下サッカー場横、4m×80m）
- ⑳ 車止め柵一時撤去・保護（吉沢補助導線下、10箇所）

- ②① 防護ネットフェンス柵（会場内新設橋～新二子橋高架下、全長 2 5 0 m）

B 花火会場周辺・道路・橋

- ②② 防護ネットフェンス柵・単管目隠しネット（吉沢橋～コヤマドライビングスクールバス入口、緊急通路確保・打上中滞留防止、全長 2 0 0 m）
②③ 単管目隠しネット（多摩堤通り打上中滞留防止、全長 2 7 0 m）
②④ 防護ネットフェンス柵（打上中観客滞留防止用、全長 2 0 0 m）
②⑤ 新設スロープ上・周辺ゴムマット敷（新設橋導線安全対策用、2 0 0 m）
②⑥ 防護ネットフェンス柵（新設橋導線安全対策、2 5 0 m）
②⑦ 防護ネットフェンス柵（新設橋転落防止、5 0 0 m）
②⑧ 防護ネットフェンス柵（新設橋緊急通路確保、1 9 4 m）
②⑨ 車止め柵一時撤去・保護（新設橋、1 箇所）
③⑩ 単管目隠しネット
（新設橋上・スロープ部分打上中滞留防止、2 3 0 m）
③① 防護ネットフェンス柵（吉沢補助導線安全対策、1 3 5 m）
③② H 鋼ガードレール、A 型バリケード撤去（鎌田区民センター前）

C 兵庫島および周辺

- ③③ 防護ネットフェンス柵（兵庫島公園内等転落防止、全長 1, 0 0 0 m）
③④ 防護ネットフェンス柵（新橋片岸・高欄転落防止、全長 8 0 m）
③⑤ 防護ネットフェンス柵（玉川一丁目河川広場、全長 1 8 0 m）
③⑥ 防護ネットフェンス柵（玉川一丁目河川広場、全長 5 0 m）
③⑦ 防護ネットフェンス柵（玉川一丁目河川広場スロープ兩岸、全長 3 2 0 m）
③⑦-1 目隠しネット（スロープ兩岸ネットフェンス全長 5 0 m）
③⑨ ポール・ガードパイプ撤去・復旧（玉川一丁目河川広場、ポール 1 0 本、スロープ内ガードパイプ 5 基）
④⑩ 花壇撤去・復旧（玉川一丁目河川広場、2 基）

D 川崎市側

- ④① 防護ネット柵（東久地橋～二子橋、多摩沿線道路横断防止、全長 7 0 0 m）
④② 防護単管ロープ柵（花火警戒線、川崎側上流部～二子橋、全長 1, 8 7 5 m）
④③ 防護単管ロープ柵（川崎新平瀬橋周辺、全長 8 0 0 m）
④②④③-1 立入禁止表示（花火警戒線、全長 2, 6 7 5 m、3, 0 0 0 cm ごと）
④④ 防護単管ロープ柵
（横断禁止、パークゴルフ場中間部信号～川崎平瀬川、全長 6 2 0 m）
④④-1 立入禁止表示（花火警戒線、全長 6 2 0 m、3, 0 0 0 cm ごと）
④⑤ 防護ネットフェンス柵（転落防止新平瀬橋兩岸及び周辺、全長 5 2 0 m）
④⑥ 防護単管ロープ柵（川崎パークゴルフ場横、全長 8 0 0 m）

E その他

- ④⑦ 電話配線用支柱の設置（電話 5 m、東京・川崎側合わせて 5 4 本）
④⑧ 砕石撒・転圧（新設橋下ほか、3 t × 1 2 0 台分）

（４）花火大会当日作業

- ・階段など人の通路となっている部分については花火大会前日まで開放し、当日に閉鎖すること。
- ・雨天時の水たまり対応等緊急対応の為、監督者はもとより処置対応の体制を整え、携帯電話や区が貸与する無線機等を使用して区担当と常時連携し、即座に対応出来るようにすること。

(5) 仮設工作物の緊急撤去

大雨・暴風等で履行場所が冠水する恐れのある場合、または仮設工作物が飛散する恐れがある場合は、担当課の協議により緊急撤去作業を行うこと。なお、担当課の協議があってから30分以内に十分な体制を整え、作業を開始できるよう撤去計画書を作成し、担当課あてに契約締結後、速やかに提出すること。

※ 緊急撤去指示は夜間や休日に行う場合もある。

※「撤去等計画書」は、担当課を通じて国土交通省京浜河川事務所に提出する。

5 検 査

契約期間内に上記4(3)A～Eの全件について①設置前、②設置中、③撤去後の写真を1セットとしてスクラップ帳に添付し3部提出すること。また、スクラップ帳に添付した写真と同じものを電磁媒体(CD-R等)にて提出すること。また、電子媒体は納品媒体本体に記録内容を明記し、ウイルスチェック済みのものを納品すること。

6 支払方法 検査合格後、請求により支払う。(一括払い)

7 中止の場合の支払い

雨天の場合でも原則として決行するが、荒天等で止むを得ず中止する場合は、区担当課から受託者に対し中止の連絡を行った日に応じて、次表の通りキャンセル料を支払う。

(1円未満の端数は切り捨てる。) この場合、検査は行わない。

区担当者から中止の連絡を行った日	支払い率 (契約金額総額に対する率)
契約締結日から 月 日まで	10%
月 日から 月 日まで	20%
月 日から 月 日まで	40%
月 日から 月 日まで	60%
月 日から 月 日まで	90%
月 日から 月 日	95%
月 日以降	100%

8 その他


- (1) 設営・撤去において事故、損害が発生した場合は受託者の責任において対応すること。
- (2) 花火大会開催日当日午前5時頃に煙火を搬入するため、煙火搬入後の会場内における車両通行については十分に注意すること。
- (3) その他詳細は、担当課と協議すること。

9 本件担当 世田谷区 砧総合支所 地域振興課 地域振興・防災

TEL: 3482-2169 FAX: 3482-1655

会場図・各設置物仕様

世田谷区たまがわ花火大会 会場全体図

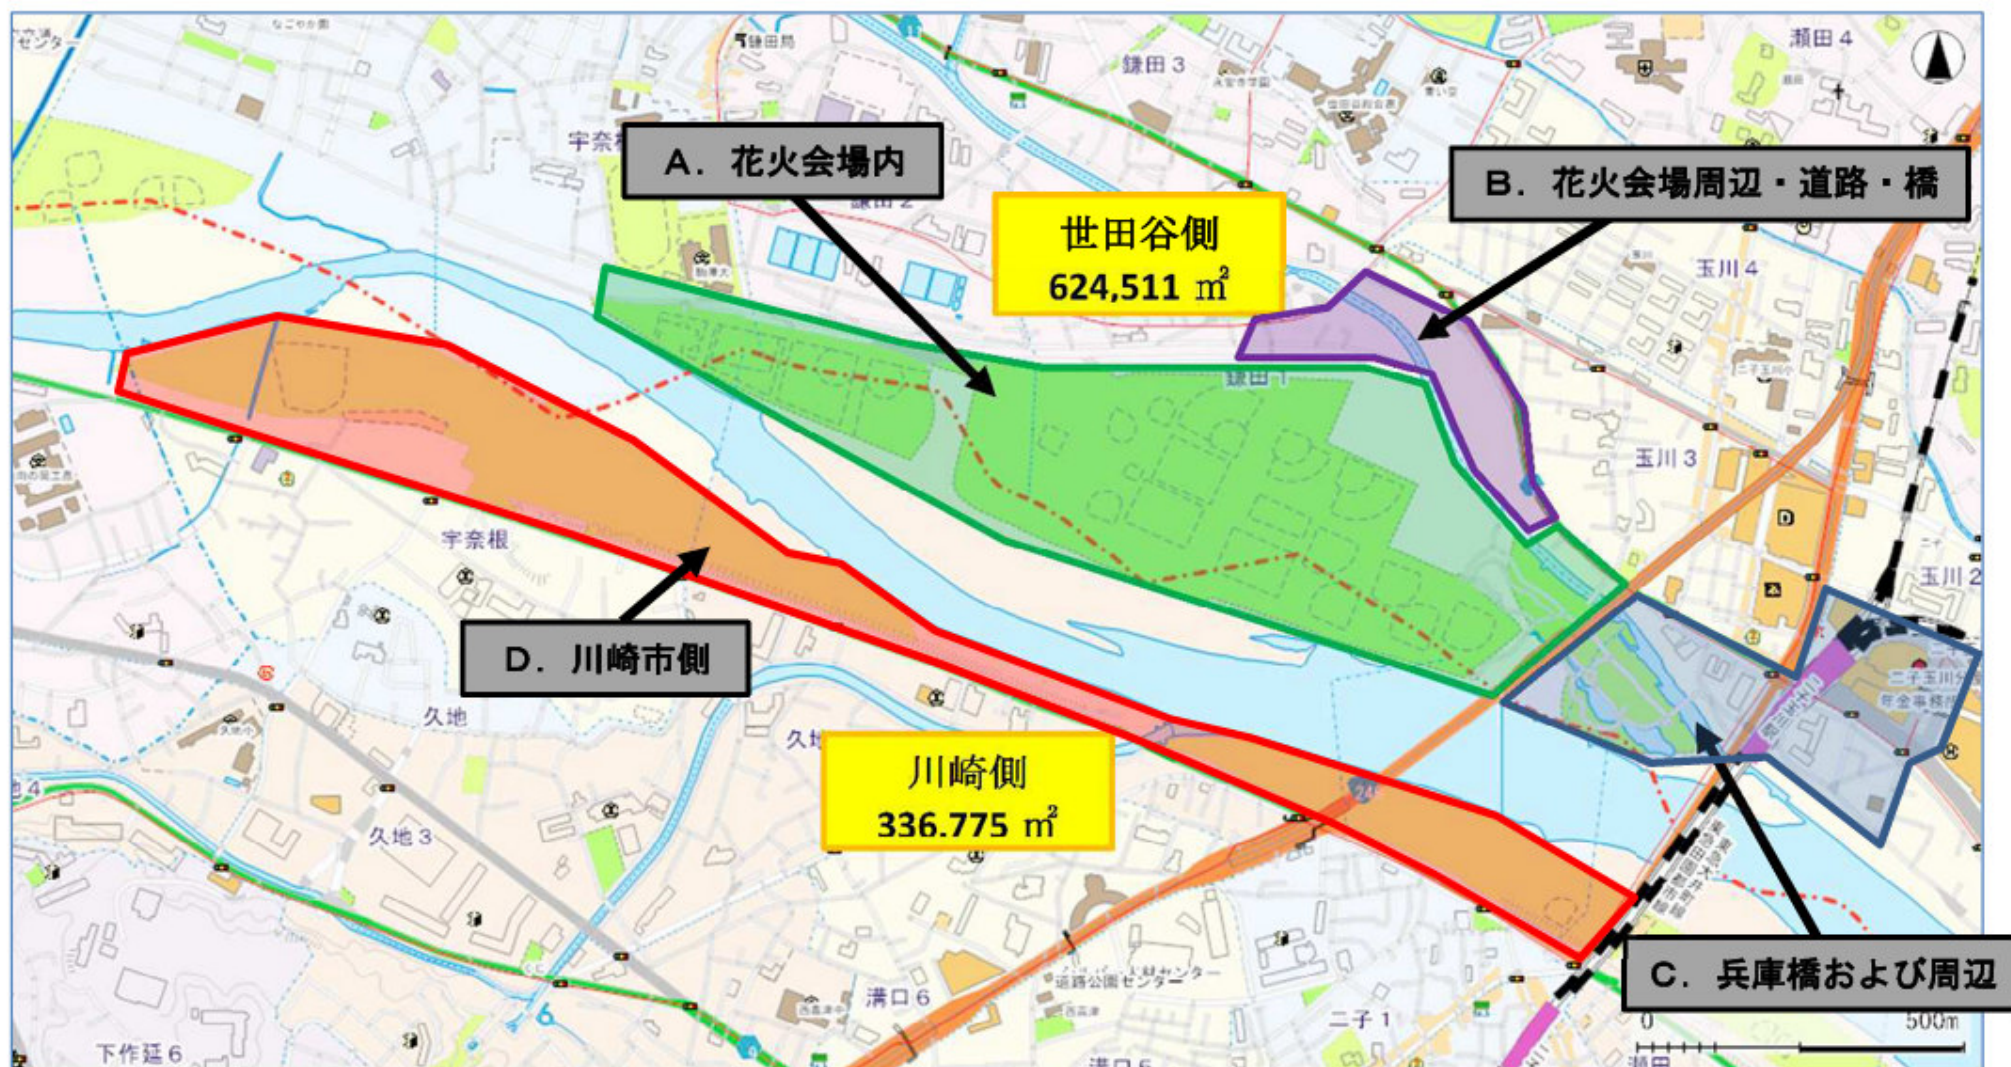

A. 花火会場内





①防護単管ロープ柵
全長1300m
(花火警戒線)

②オレンジネット付防護単管ロープ柵
全長500m
(花火警戒線横)

新二子橋高架下まで

①-1 立入禁止の表示 全長900m
立入禁止テープは使用しない
垂幕、取付標識等により安全上問題ない表示を行う
(1200cm毎に表示)

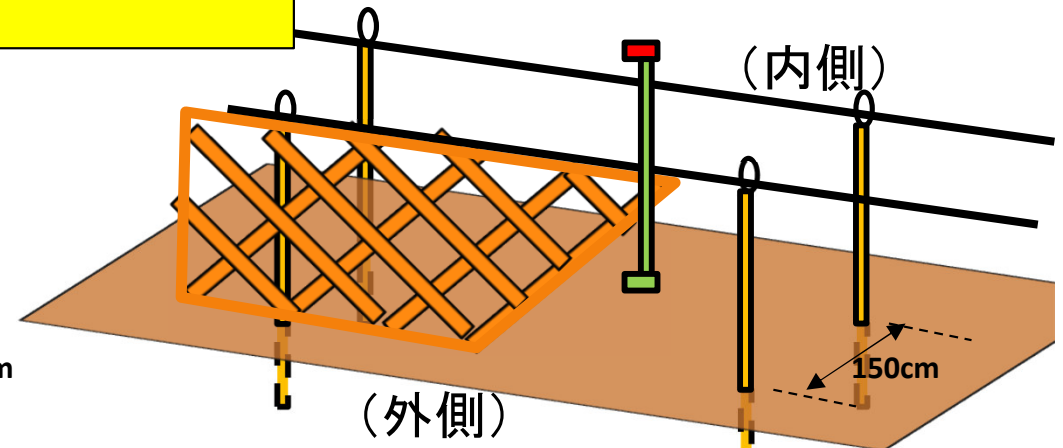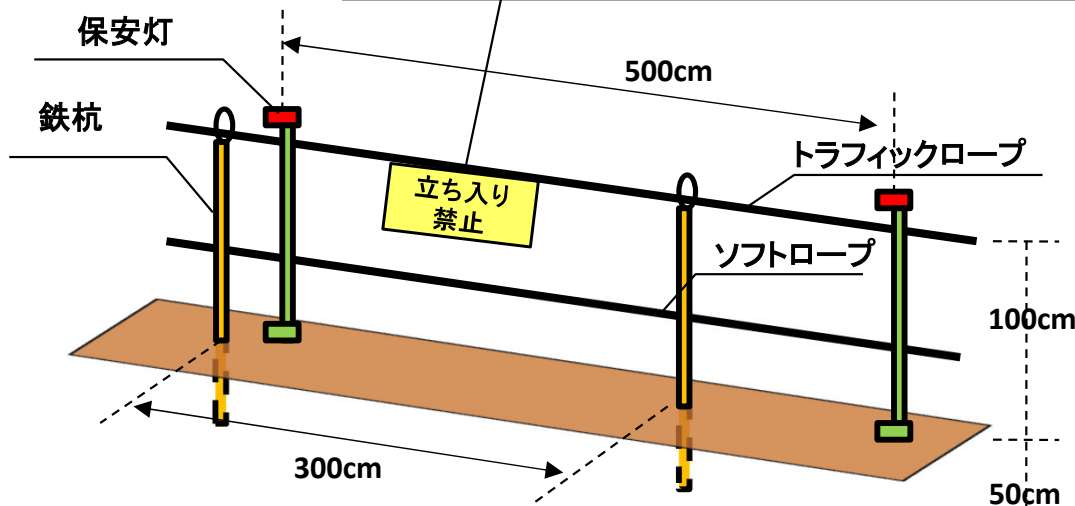


オレンジネット付き部分(外・内の二重)

A. 花火会場内

③防護単管ロープ柵
全長200m
(吉沢本部周辺土手上進入防止)

④グリーンネット付防護単管ロープ柵
全長110m
(吉沢本部周辺土手上進入防止)

⑤単管目隠しネット
全長15m
(吉沢口横打上中滞留防止)

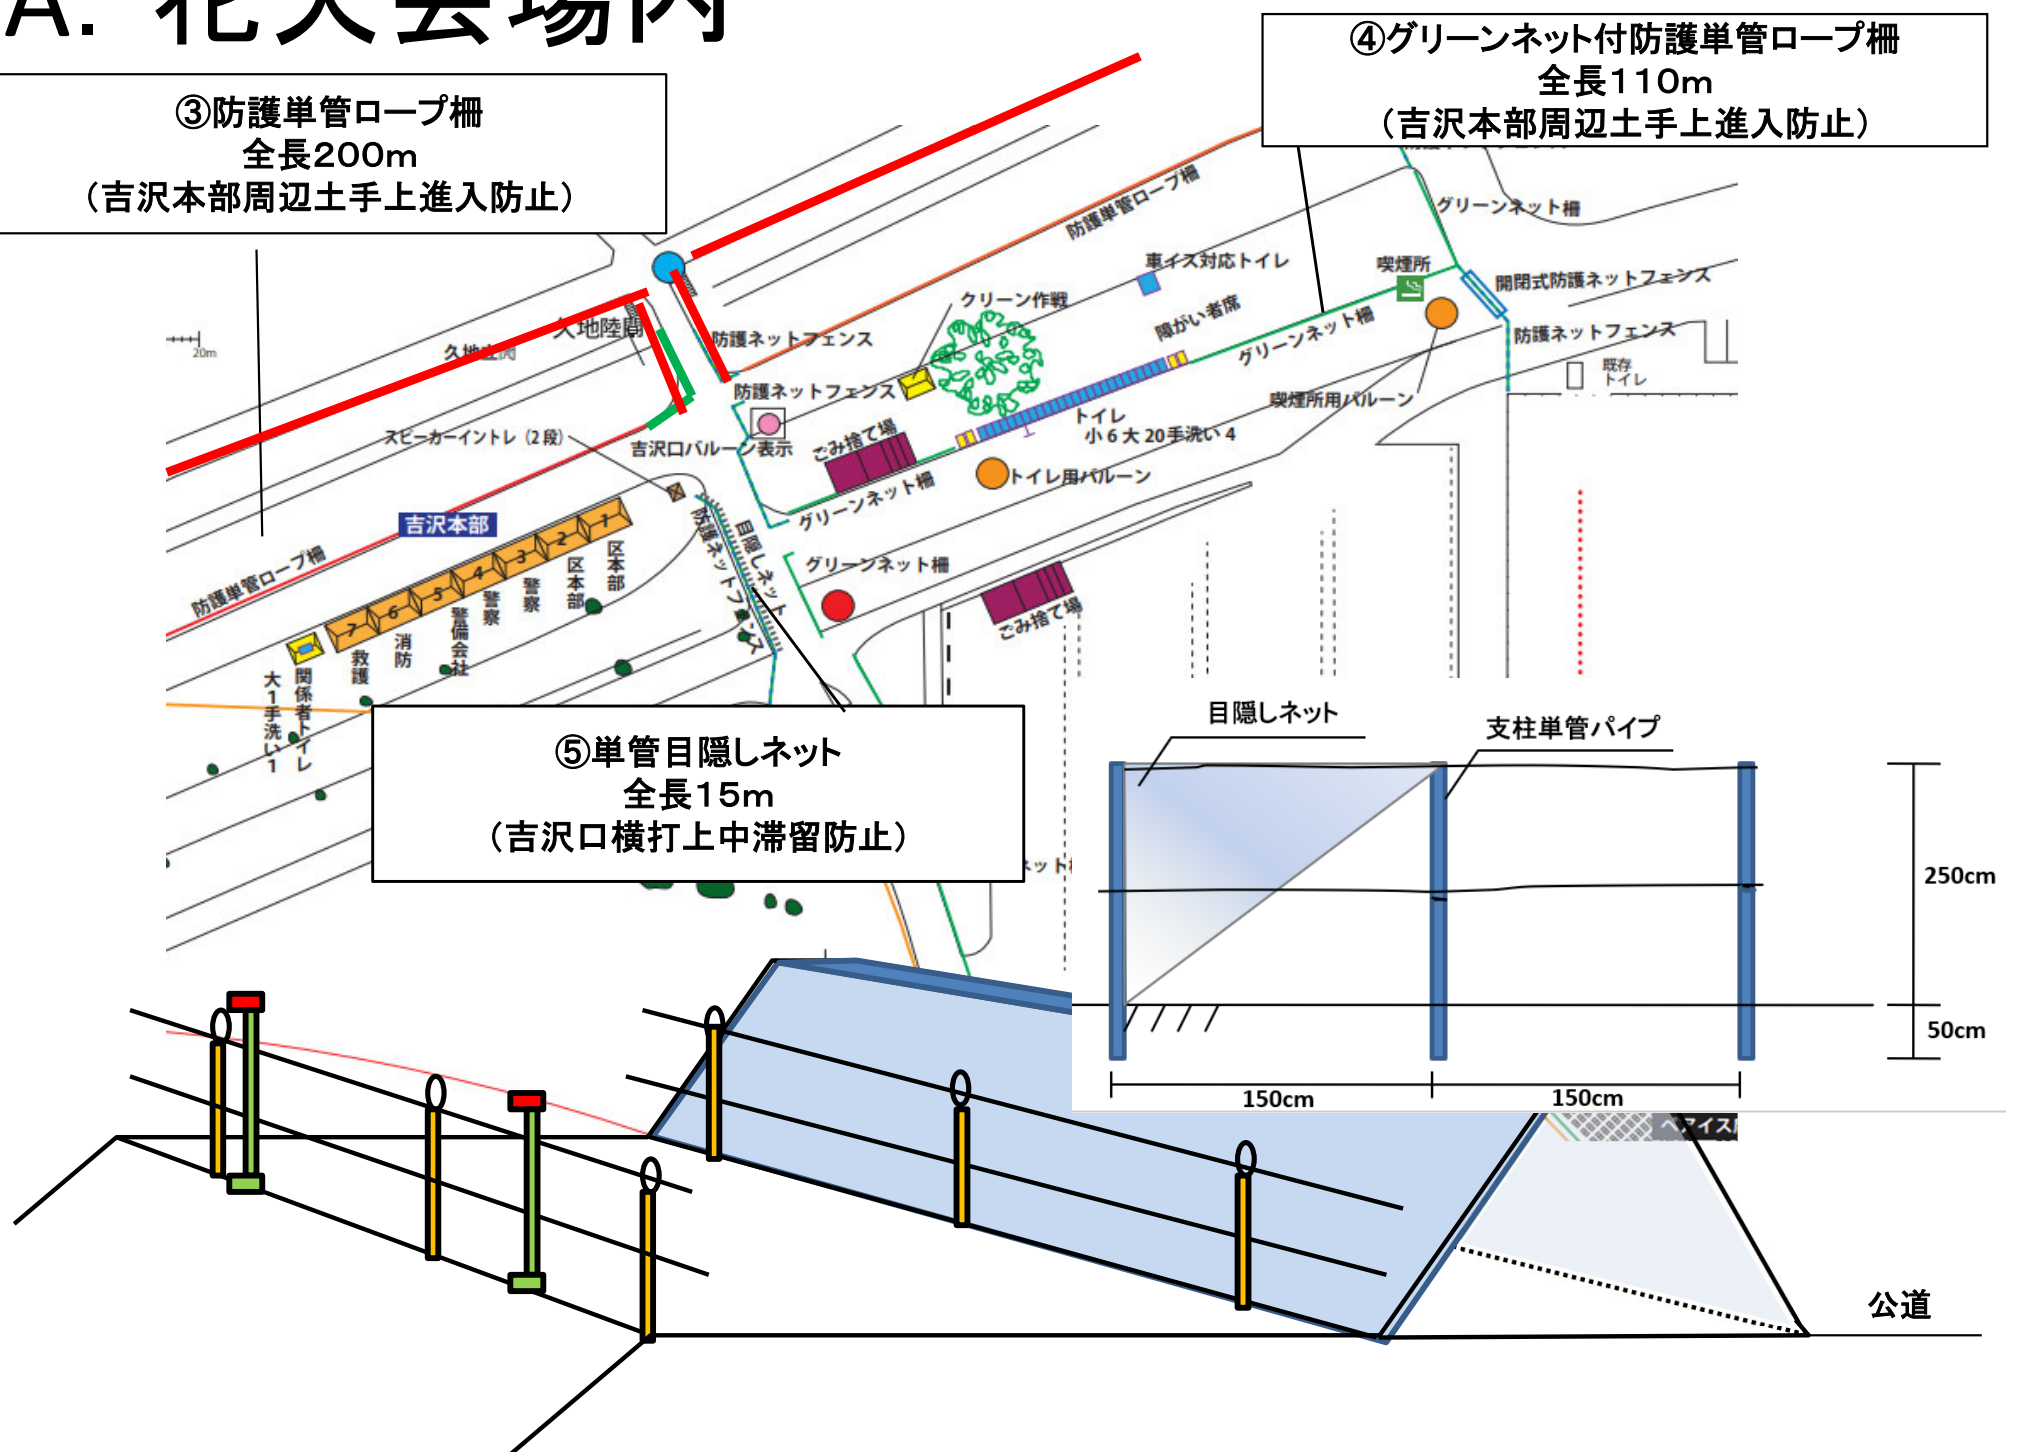

A. 花火会場内




A. 花火会場内




⑥防護ネットフェンス柵
全長30m
(吉沢口前坂導線確保)




○部分(1か所)
車両が通行できるように、開けておくこと。
ただし、帰宅導線に備えて閉めることができるように扉式にしておくこと。

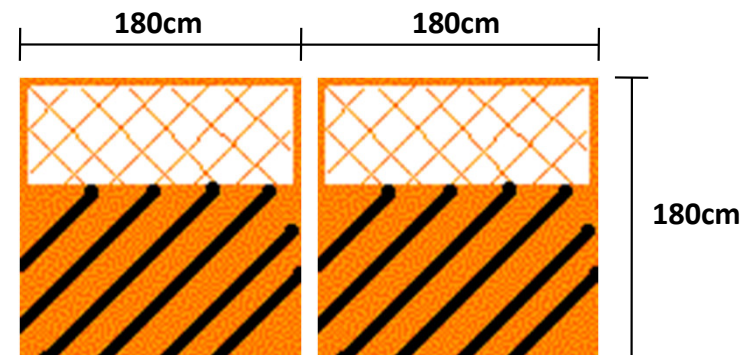

⑦グリーンネット付防護単管ロープ柵
全長140m
(吉沢口駐車場周囲導線確保)

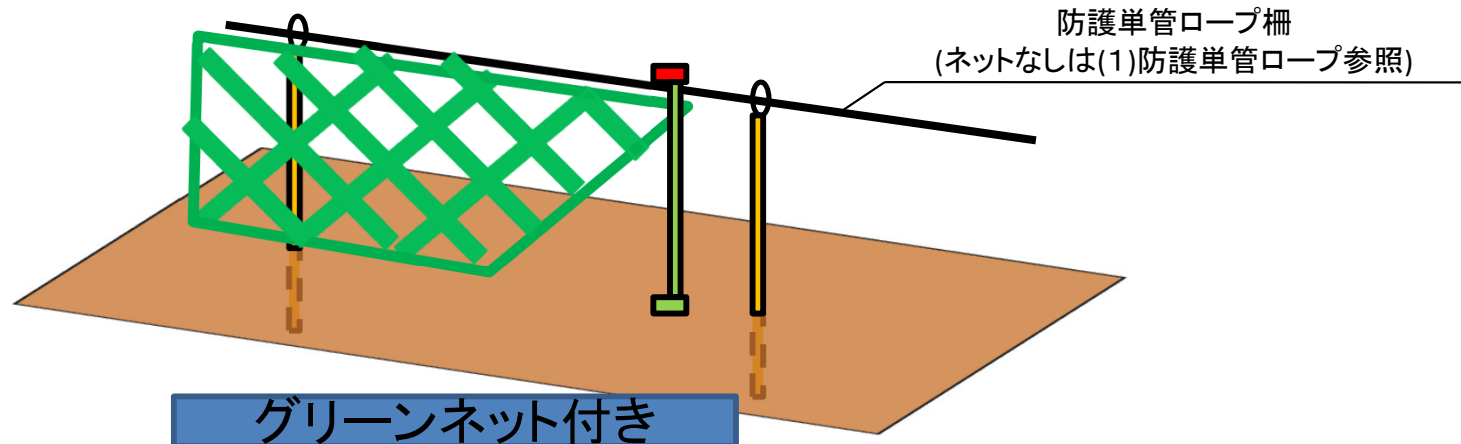


A. 花火会場内

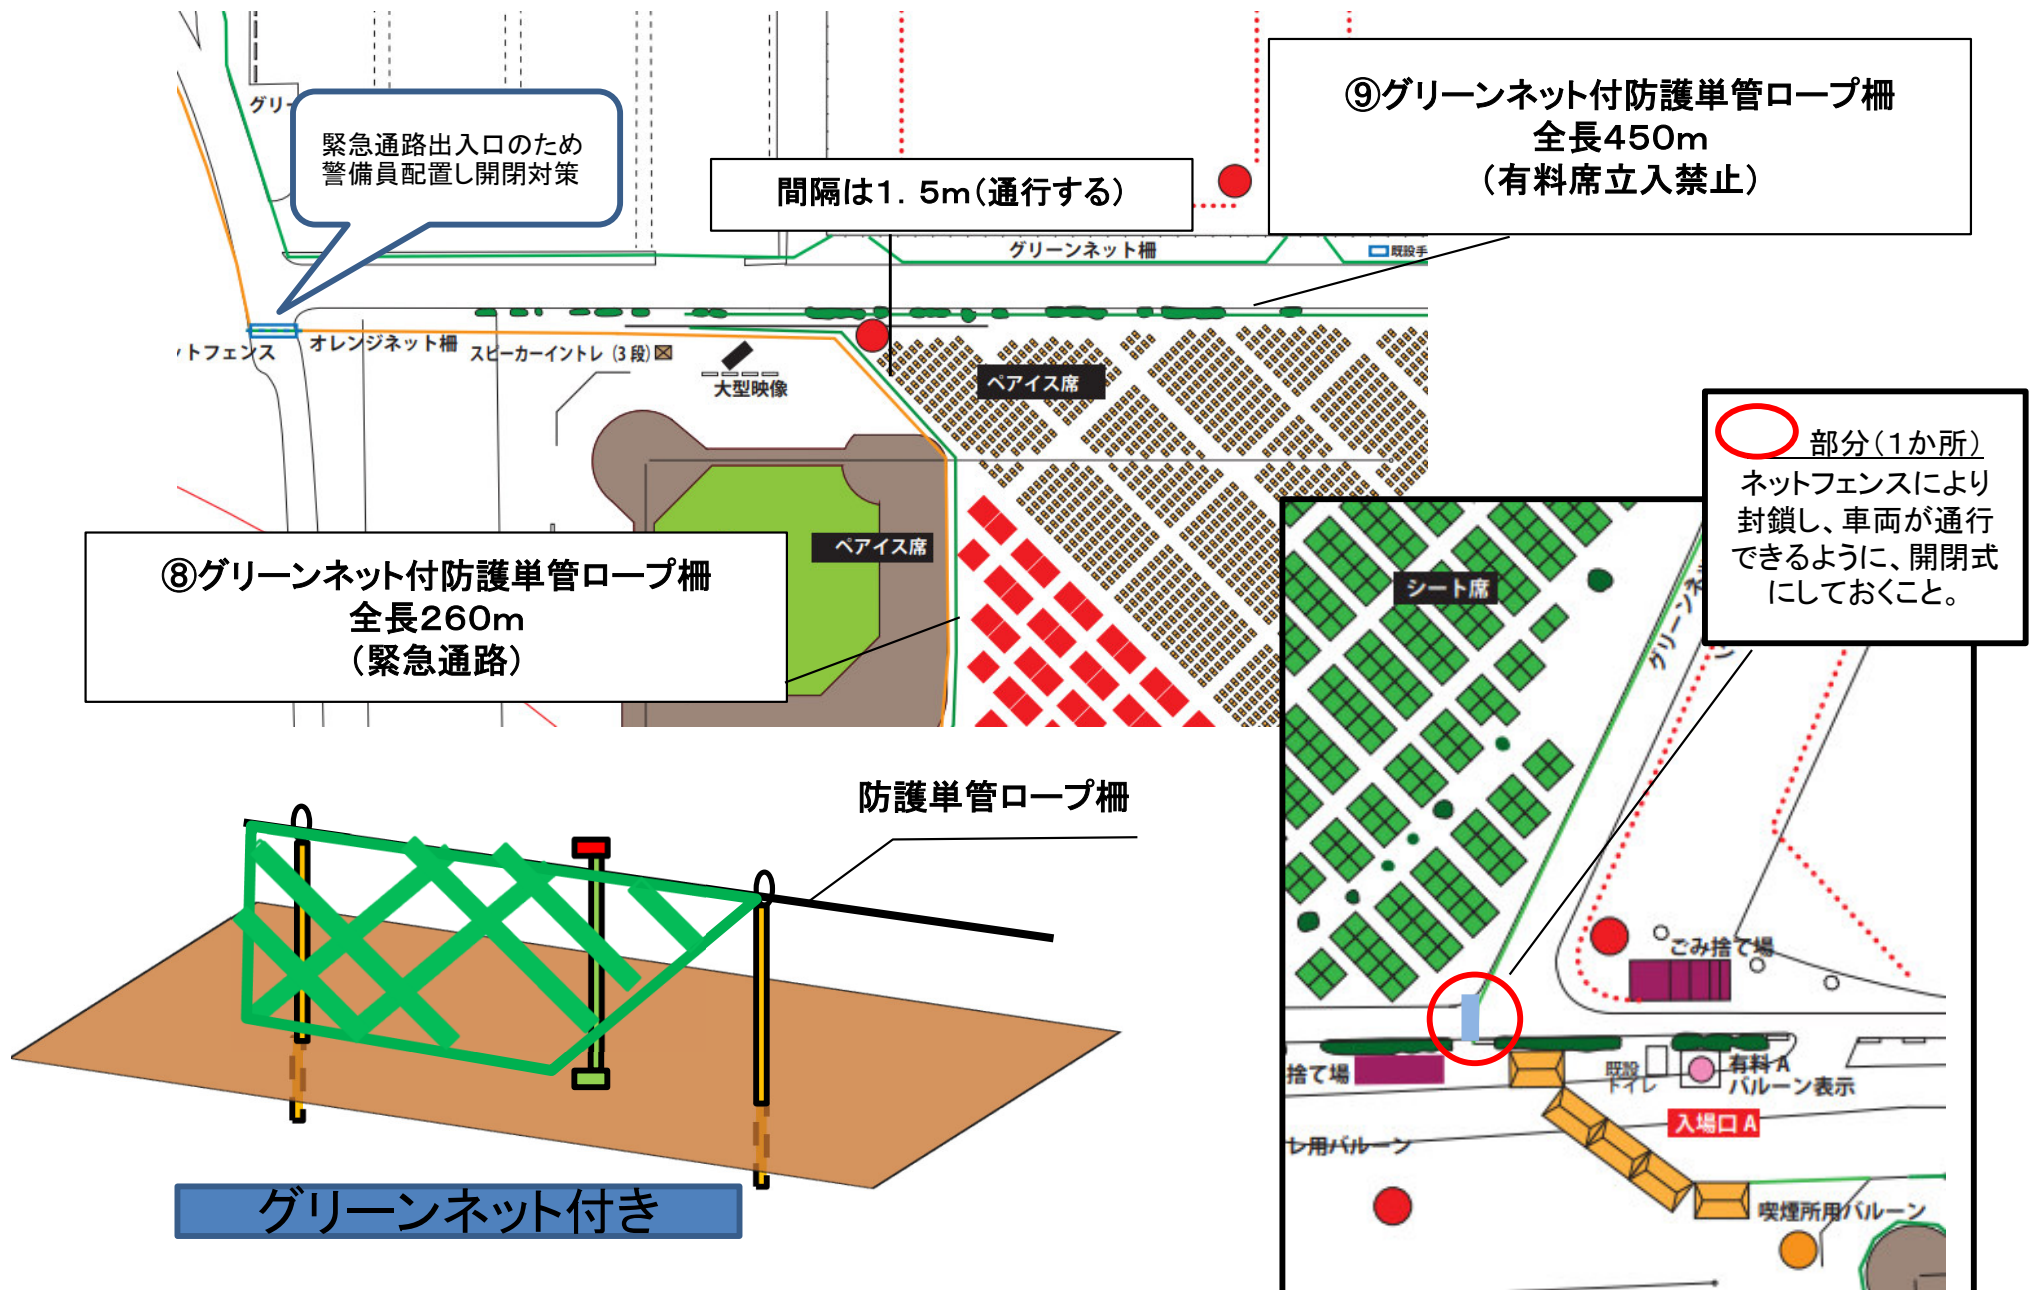

A. 花火会場内


4 ブロック周辺図

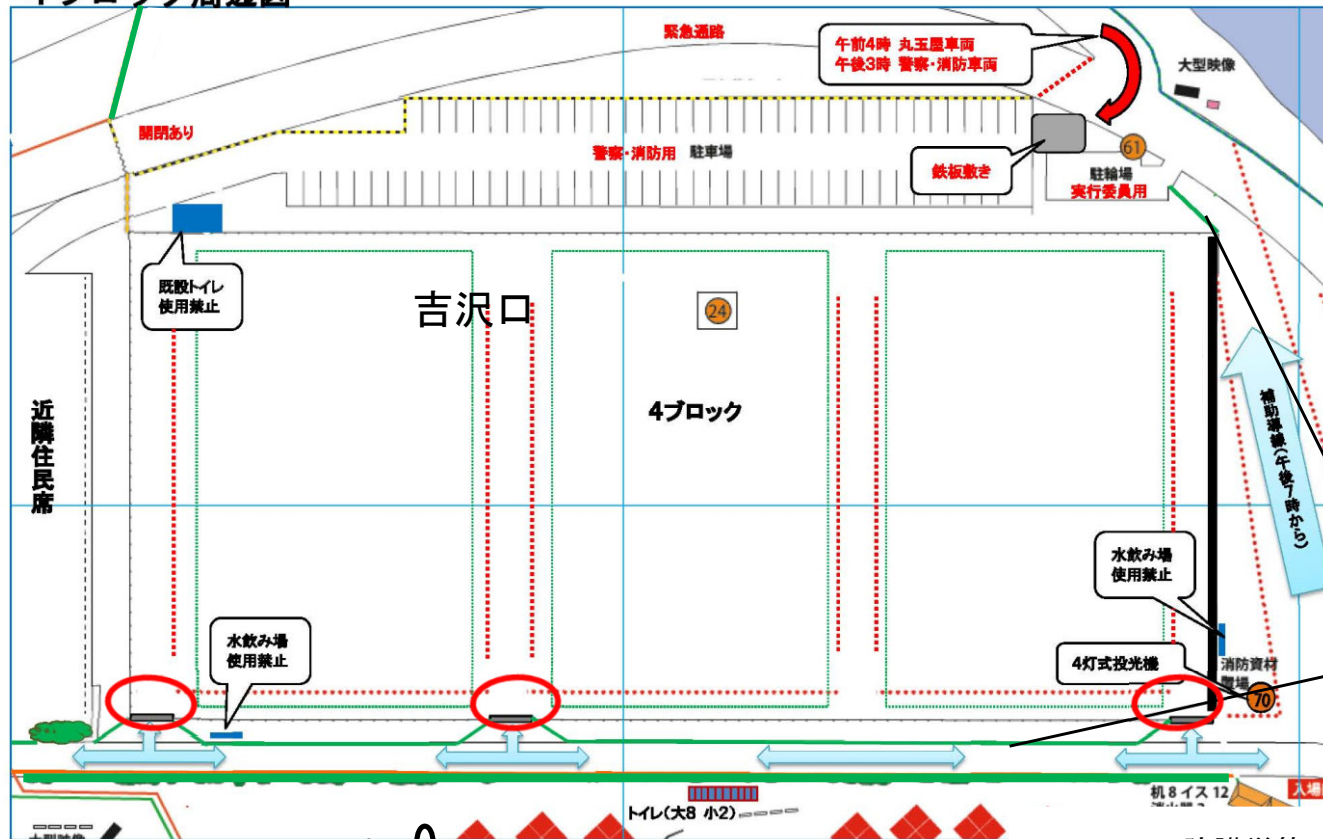

⑪少年サッカー場出入口 扉撤去・復旧作業

⑩グリーンネット付 防護単管ロープ柵
全長170m
(少年サッカー場)

防護単管ロープ柵

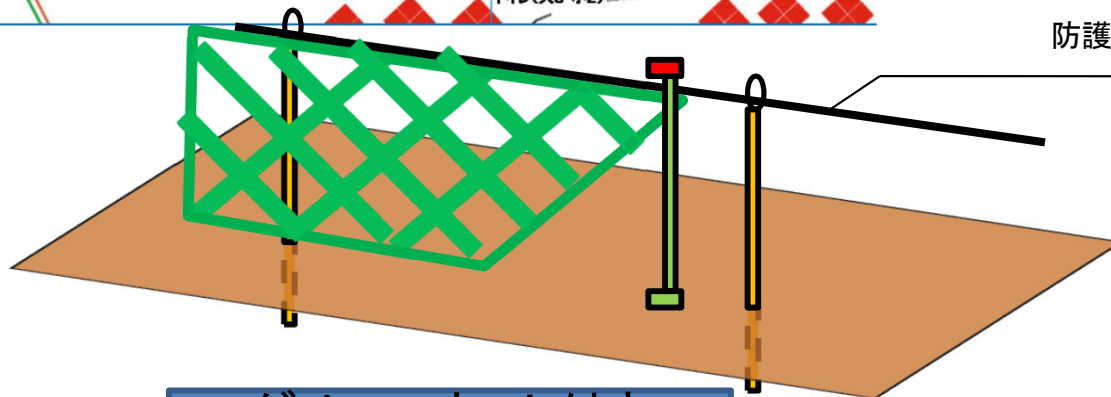

グリーンネット付き

○ 部分(3か所)

出入口となるため、開けておくこと。
開けた後、人が立ち入れないように、立入
禁止テープやネット等でふさぐこと。
(警備スタッフが開けられる仕様)
写真は次頁

A. 花火会場内

⑪少年サッカー場出入口扉 撤去・復旧作業 3か所



撤去・復旧は多摩川管理事務所の
立会いの下、行うこと




A. 花火会場内



⑫グリーンネット付防護単管ロープ柵
7面分 1050m
(渋谷区・世田谷区野球場ダイヤモンド)

⑬グリーンネット付防護単管ロープ柵
2面分 300m
宇奈根公園ダイヤモンド

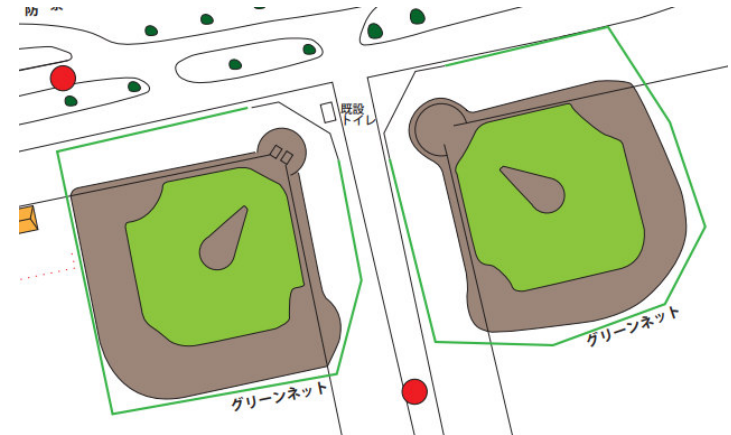


防護単管ロープ柵

グリーンネット付き

⑭渋谷区・世田谷区運動場、宇奈根公園内
物置・得点板・野球場C/少年野球場Cのバックネット・
野球場BCのファールポール等の一時撤去・復旧

ダイヤモンドの外周(外野の
芝・内野ファールグラウンドと
内野の土の境目)に設置する。

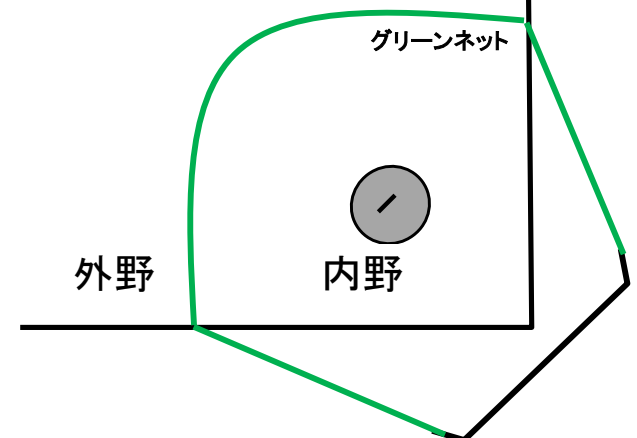


A. 花火会場内

②オレンジネット付防護単管ロープ柵
全長500m
(花火警戒線横)

⑫グリーンネット付防護単管ロープ柵
7面分 1050m
(渋谷区・世田谷区野球場ダイヤモンド)

○のダイヤモンドは打席周辺の土部分際に
沿ってグリーンネットを設置し、バックネットとの
間を来賓導線として確保する。

○のコンクリート部分は風により倒れないよう
設置し、必要に応じて土台を置く。

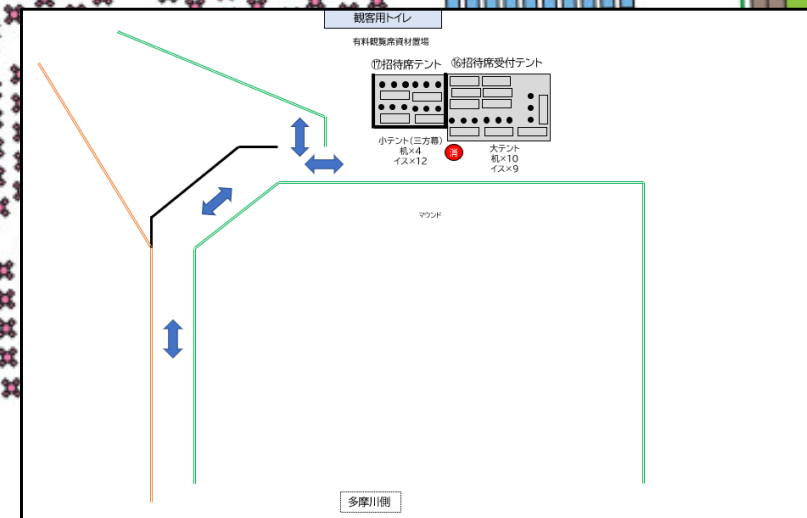

A. 花火会場内

⑮車止め柵一時撤去・保護

9箇所

※土が入らないよう保護するのは①～③のみ
(吉沢口前)

※花火業者トラック導線確保



土が入らないよう保護

撤去不可

7 8 9

※撤去した車止め柵は観客の安全に配慮し、導線外に保管する。

A. 花火会場内

⑩防護ネットフェンス柵

全長25m

(吉沢口駐車場横及び警察消防駐車場横、緊急通路)

※吉沢口駐車場横及び緊急通路はトラックが通れるように開閉式にしておくこと



⑪防護単管ロープ柵

全長20m


(吉沢口駐車場横付近)

※○部分の2箇所について、
大型トラックが通行できるように、
開閉式にしておくこと。
(ネットフェンス柵4枚分)


※詳細は次頁

A. 花火会場内

⑩防護ネットフェンス柵

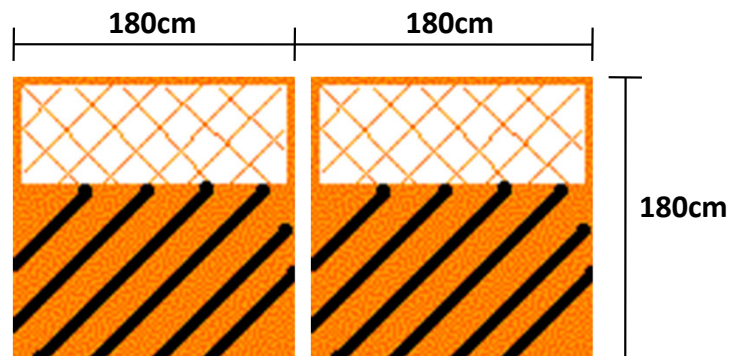

⑪防護単管ロープ柵

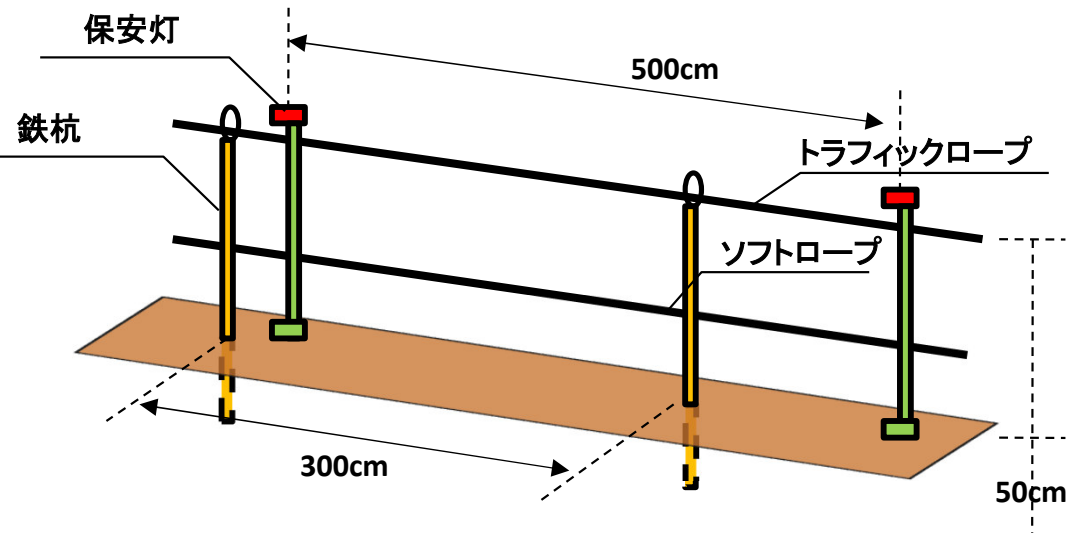

A. 花火会場内

⑱ プラ敷作業
10枚

(車両通行時の轍防止対策、吉沢補助導線下三角地帯)

三角地帯にプラ敷を敷き詰める
(10枚)



車両通行時に地面を傷めないように、車両通行用の敷設を行う(4m×80m)
※9月29日(月)設置、10月7日(火)または8日(水)に撤去

A. 花火会場内

⑬ プラ敷作業

4m × 80m

(轍防止対策、吉沢補助導線下サッカー場横)



車両通行時に地面を傷めないように、車両通行用の敷設を行う(4m × 80m)
※9月29日(月)設置、10月7日(火)または8日(水)に撤去

A. 花火会場内


②⑩車止め柵一時撤去・保護
10箇所
(吉沢補助導線下)




車止め柵撤去

土が入らないように
保護する(10箇所)


A. 花火会場内

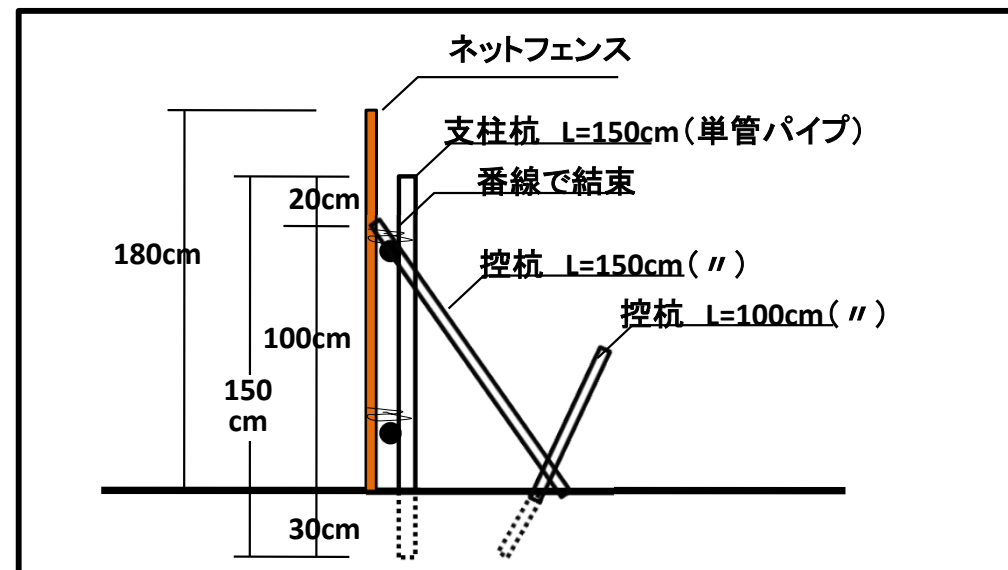

B. 花火会場周辺・道路・橋

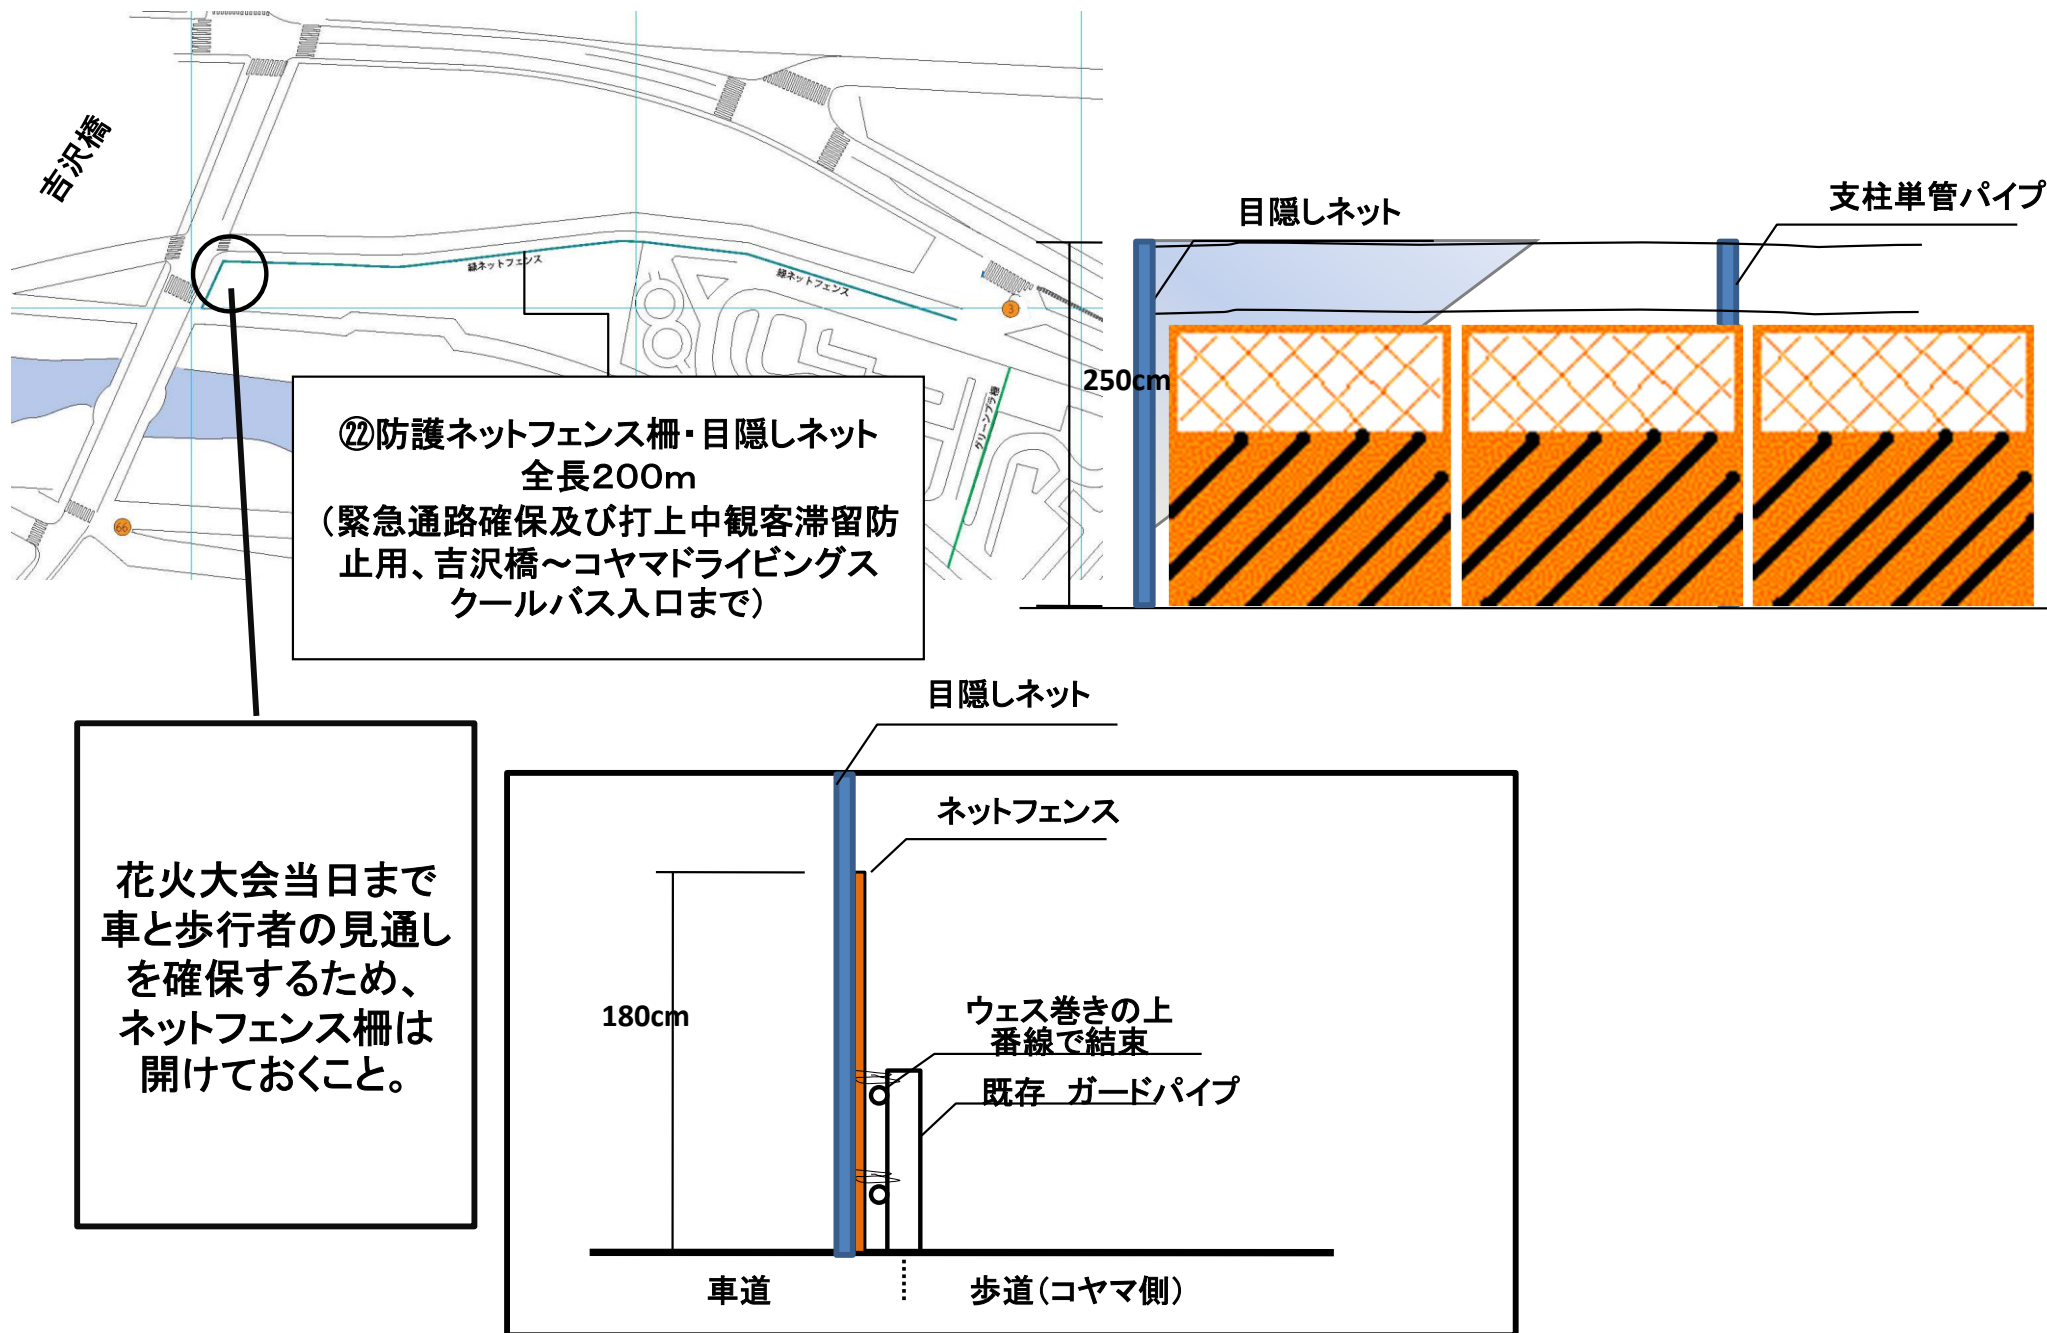


B. 花火会場周辺・道路・橋

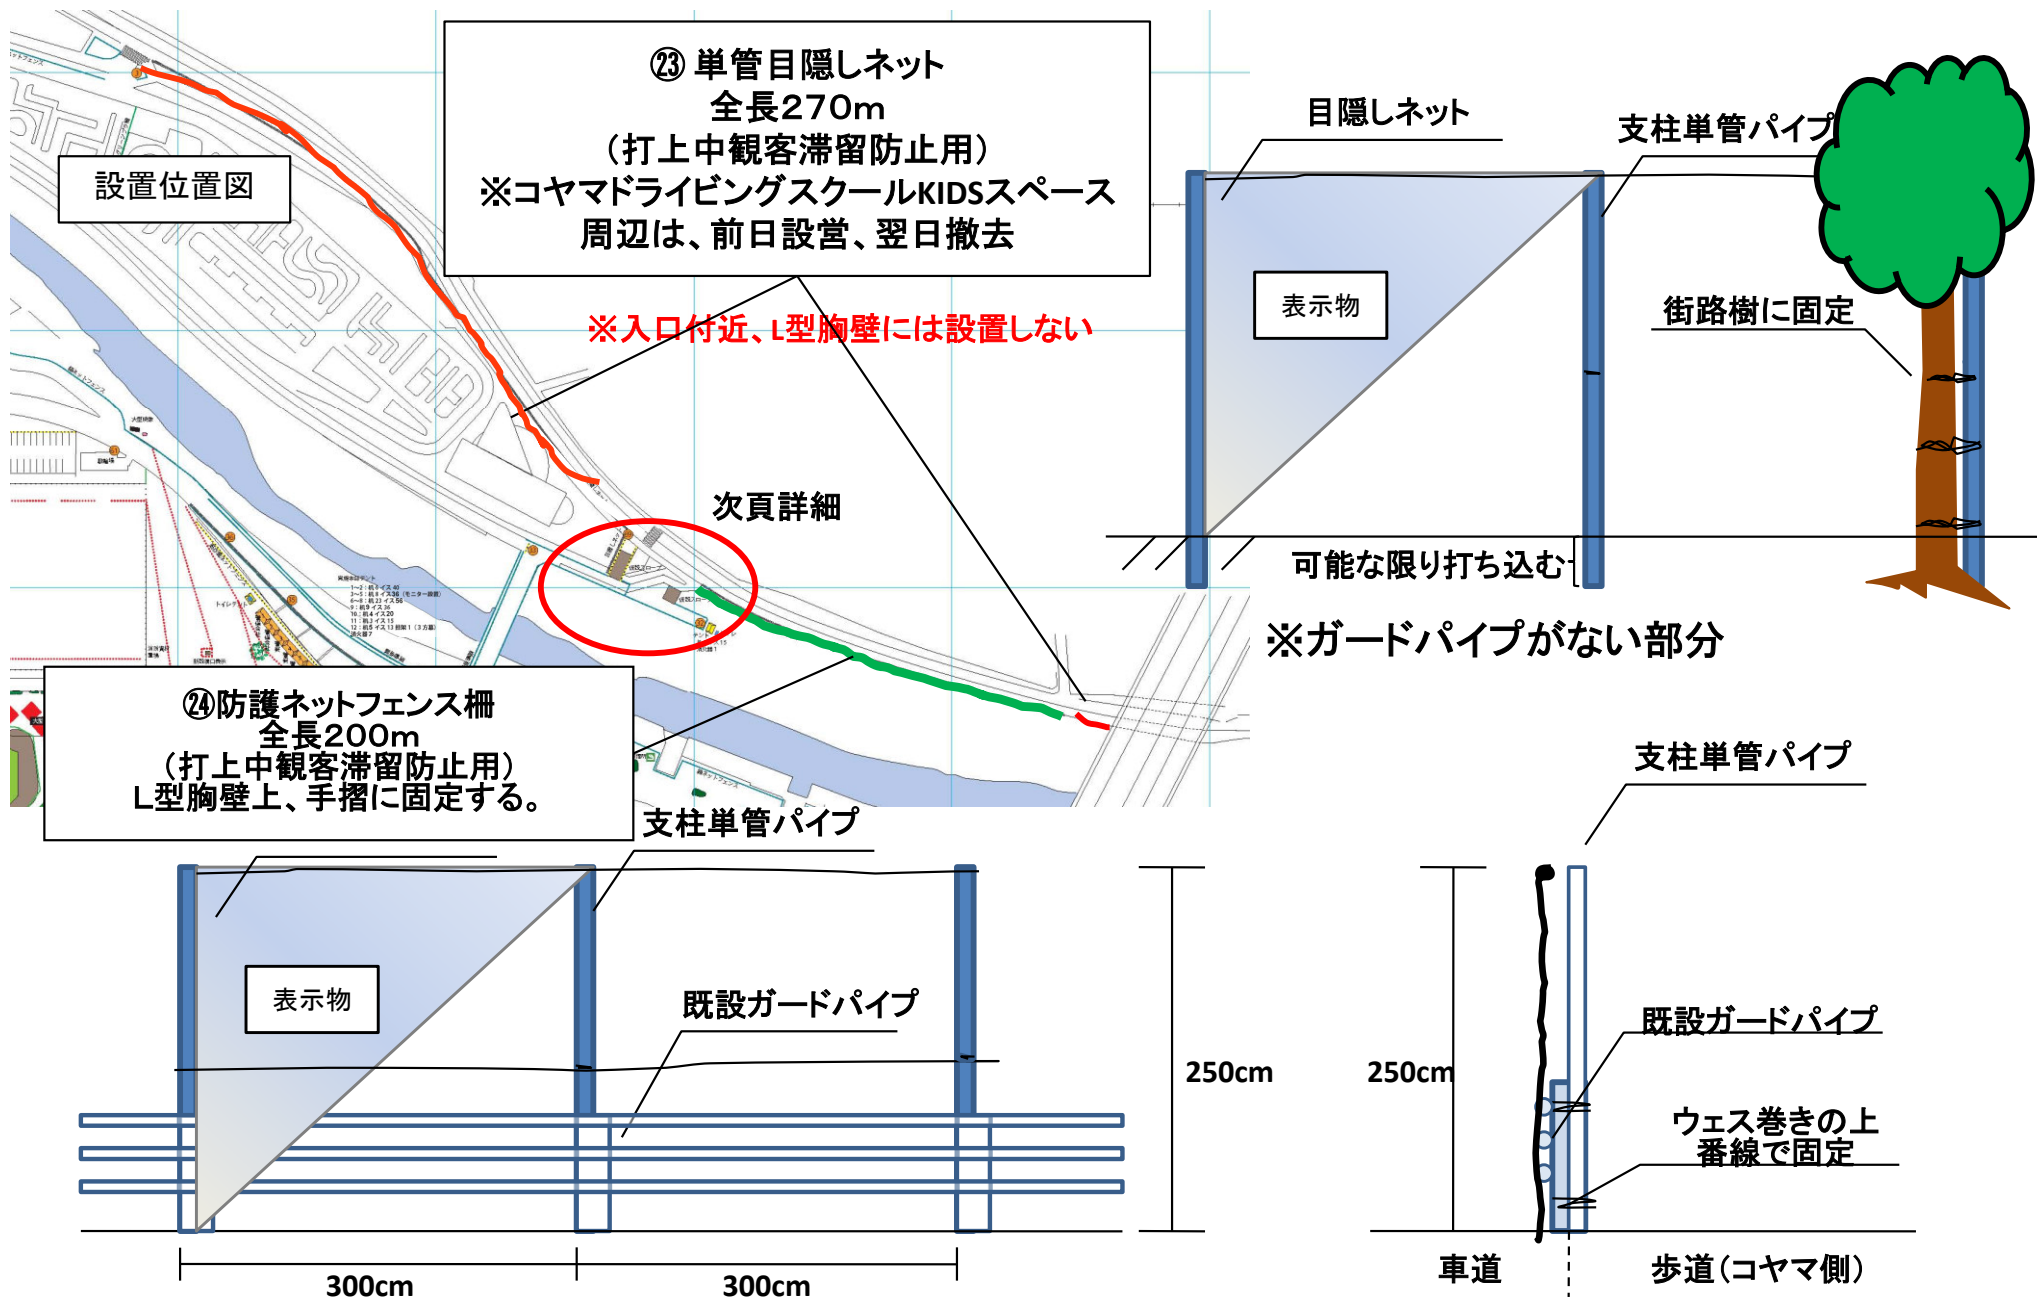


B. 花火会場周辺・道路・橋




新設橋口 詳細

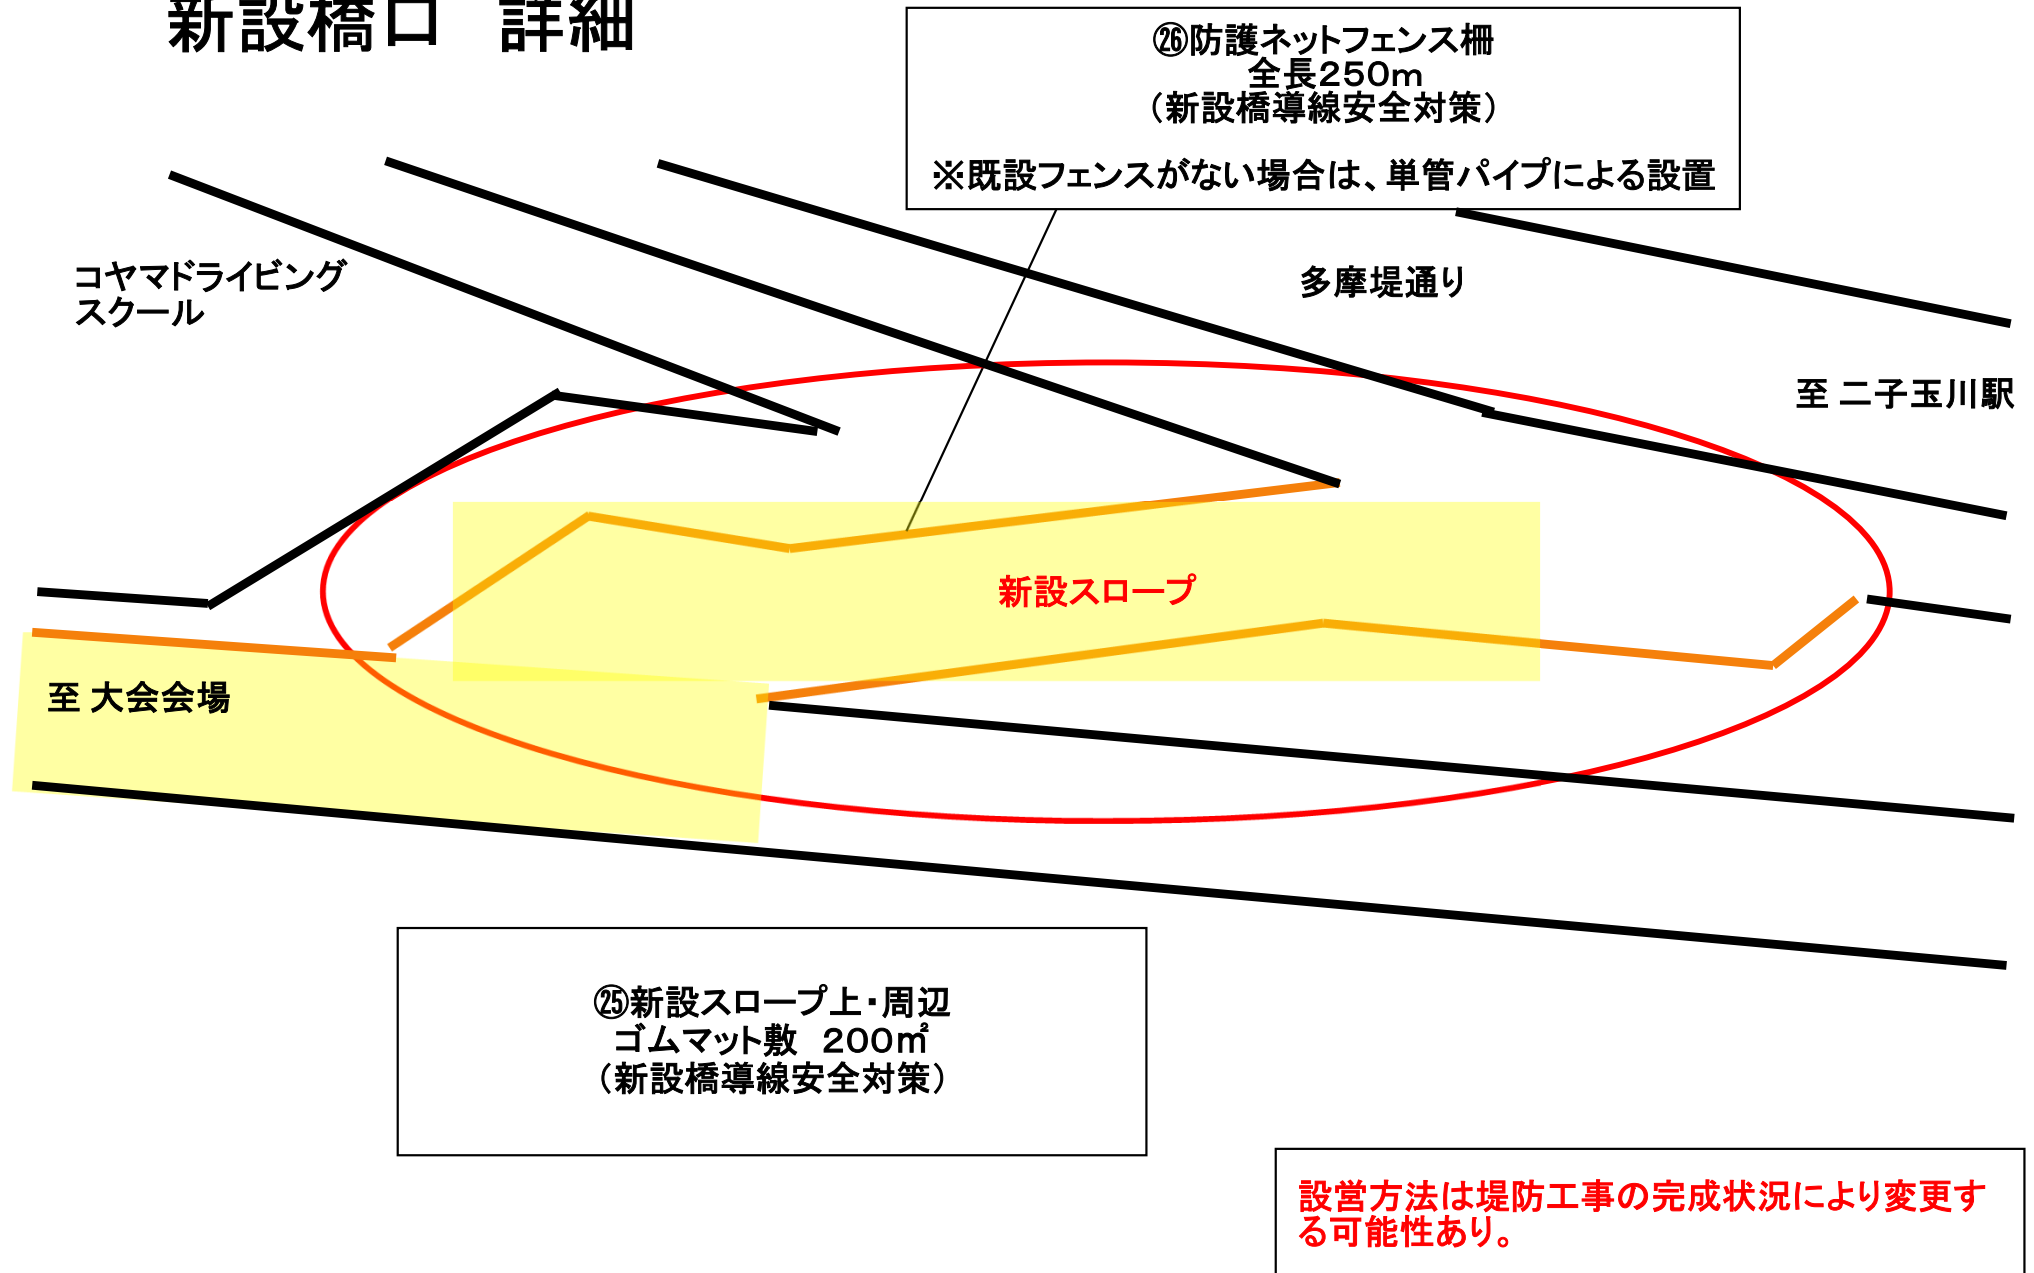



B. 花火会場周辺・道路・橋

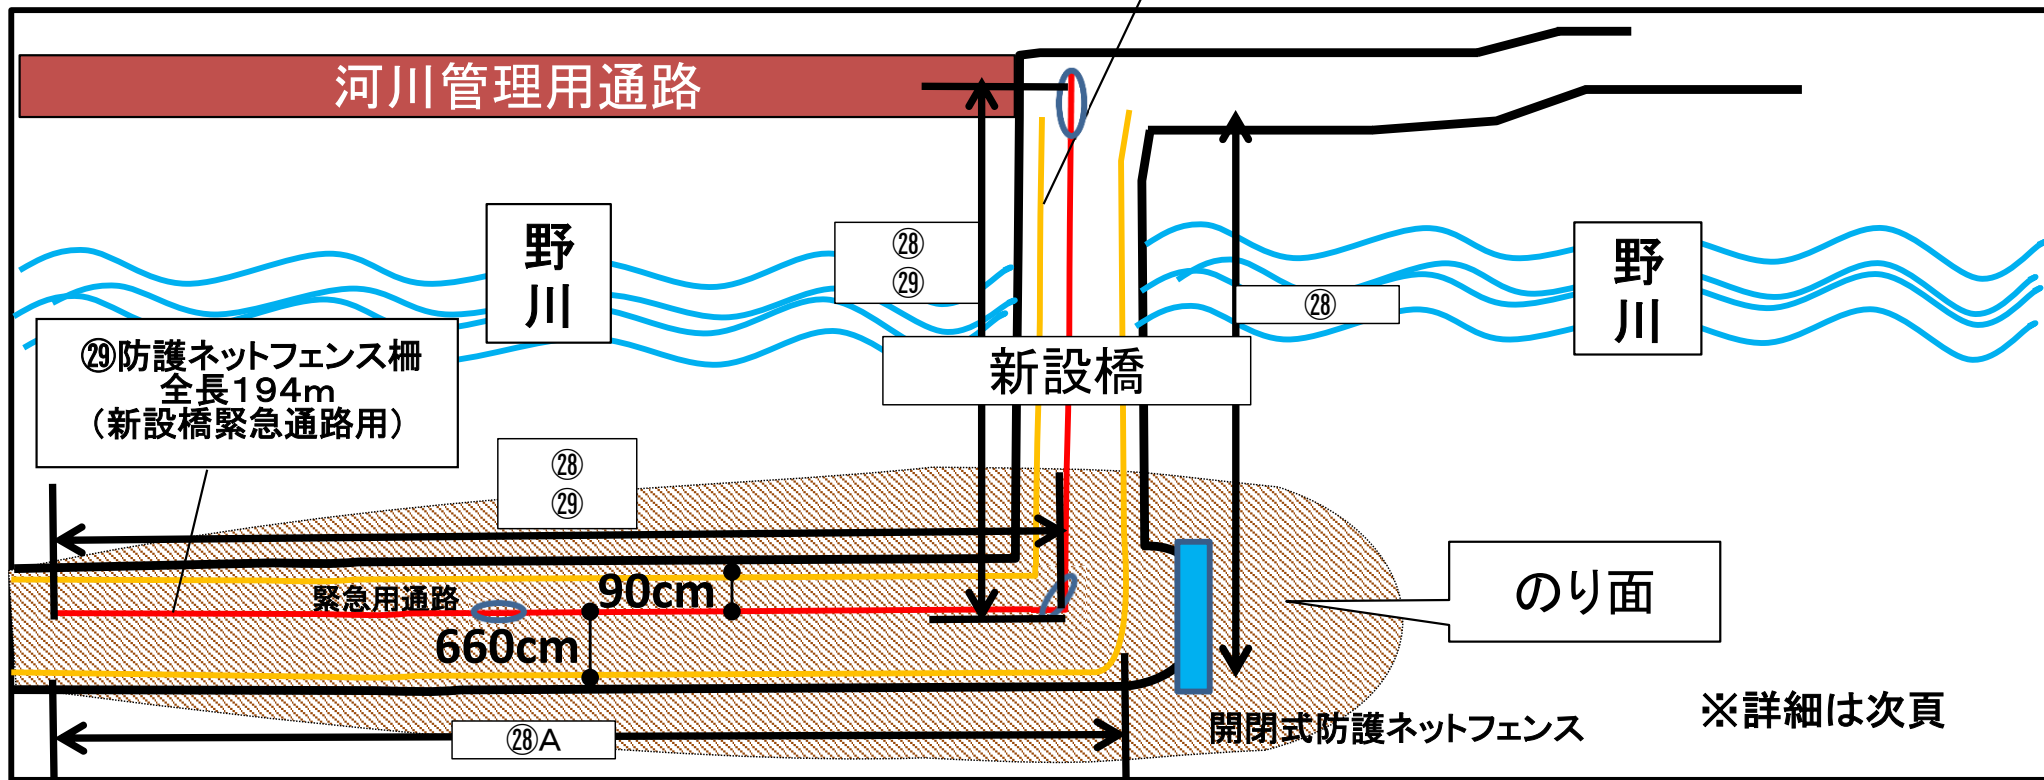


B. 花火会場周辺・道路・橋

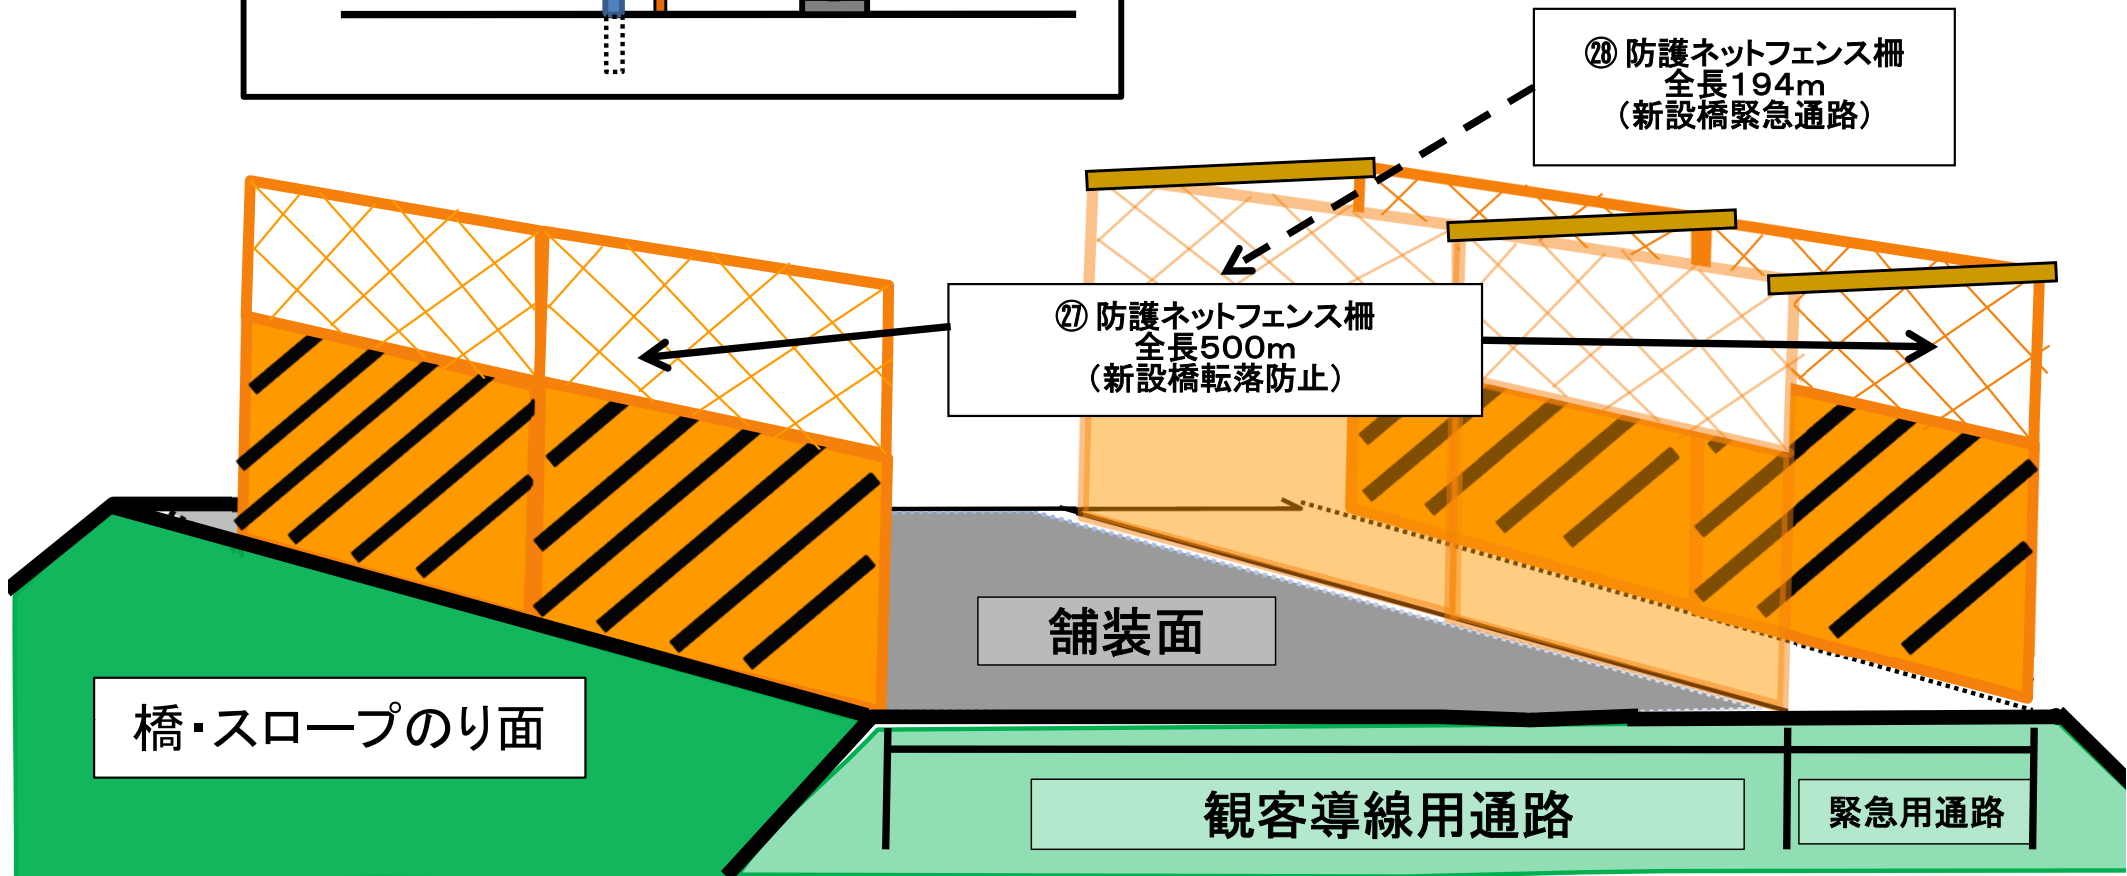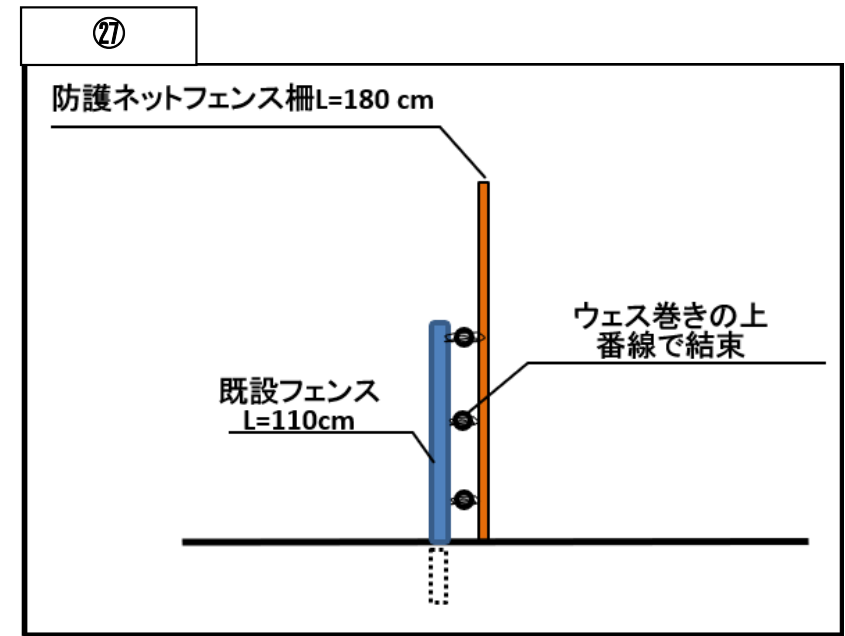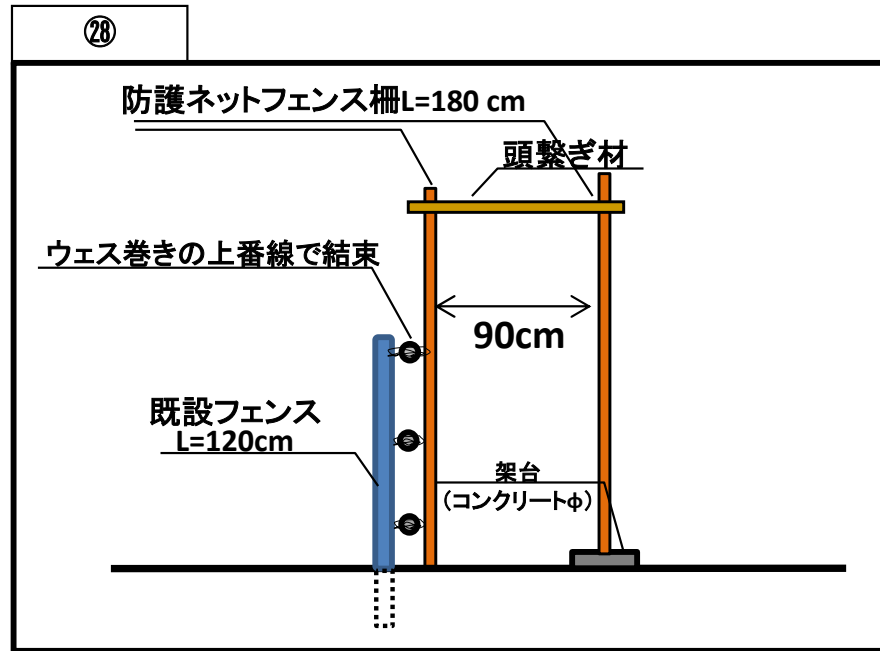

B. 花火会場周辺・道路・橋

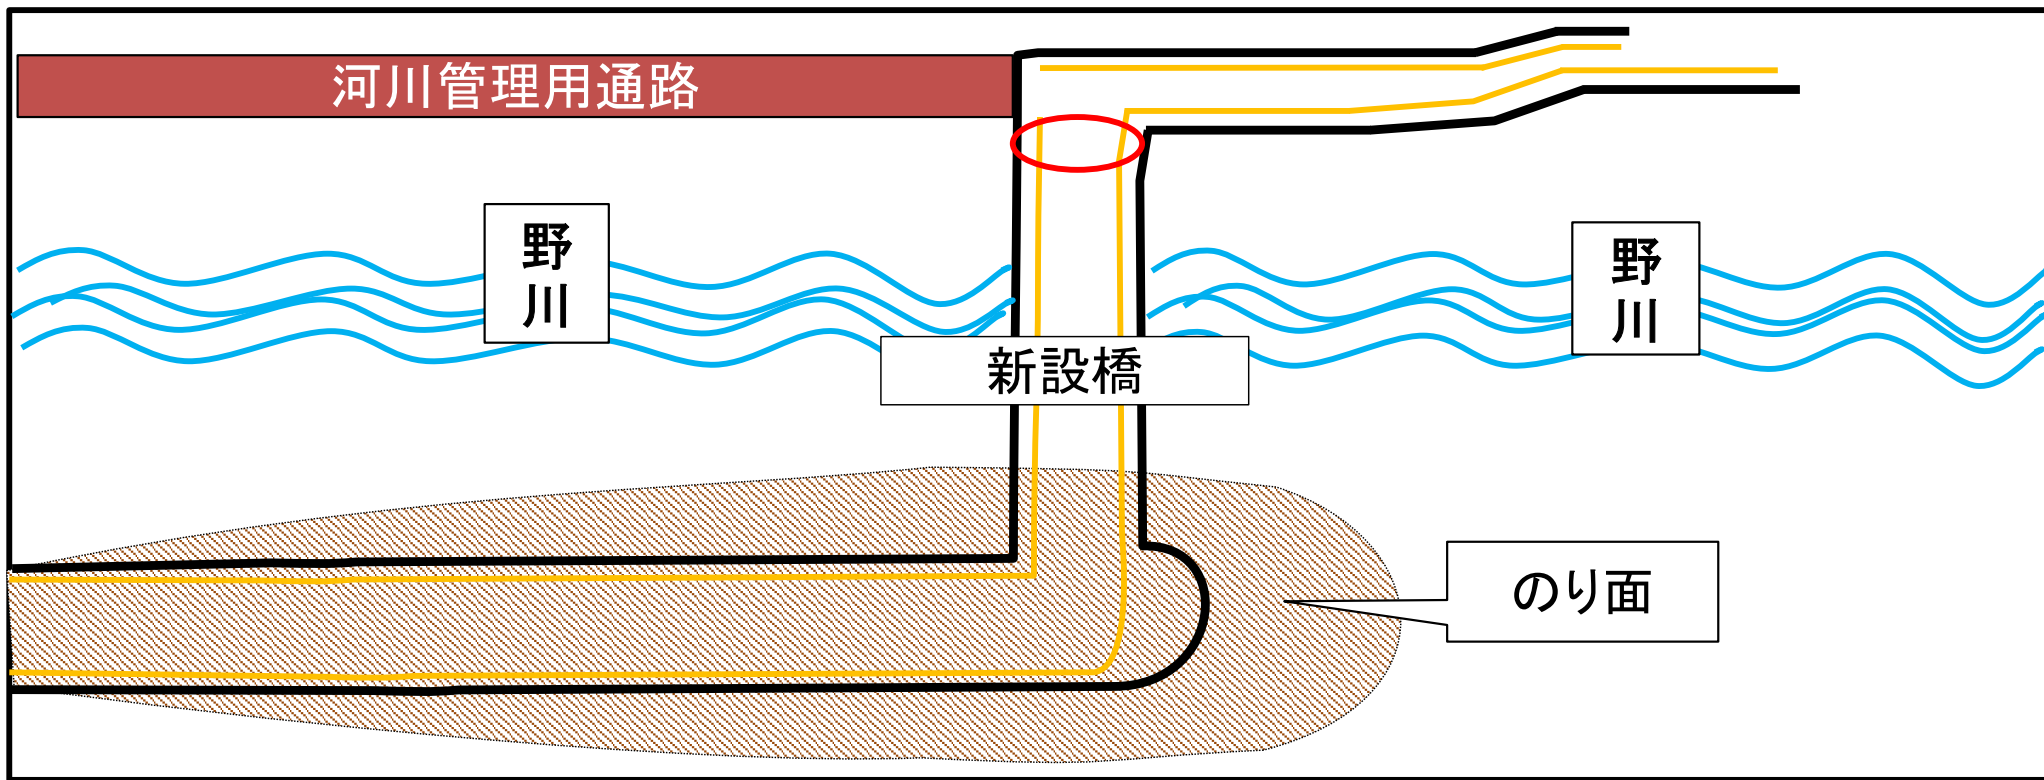
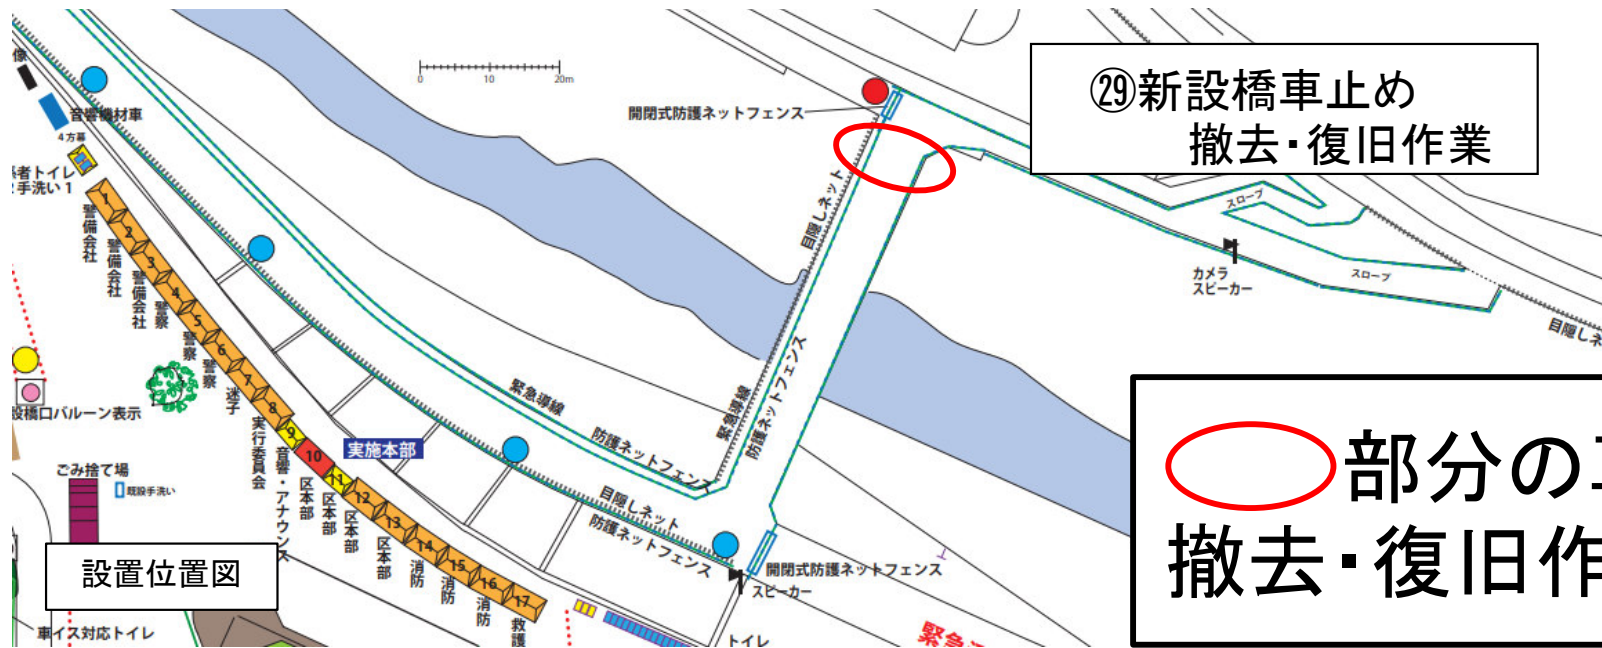


B. 花火会場周辺・道路・橋

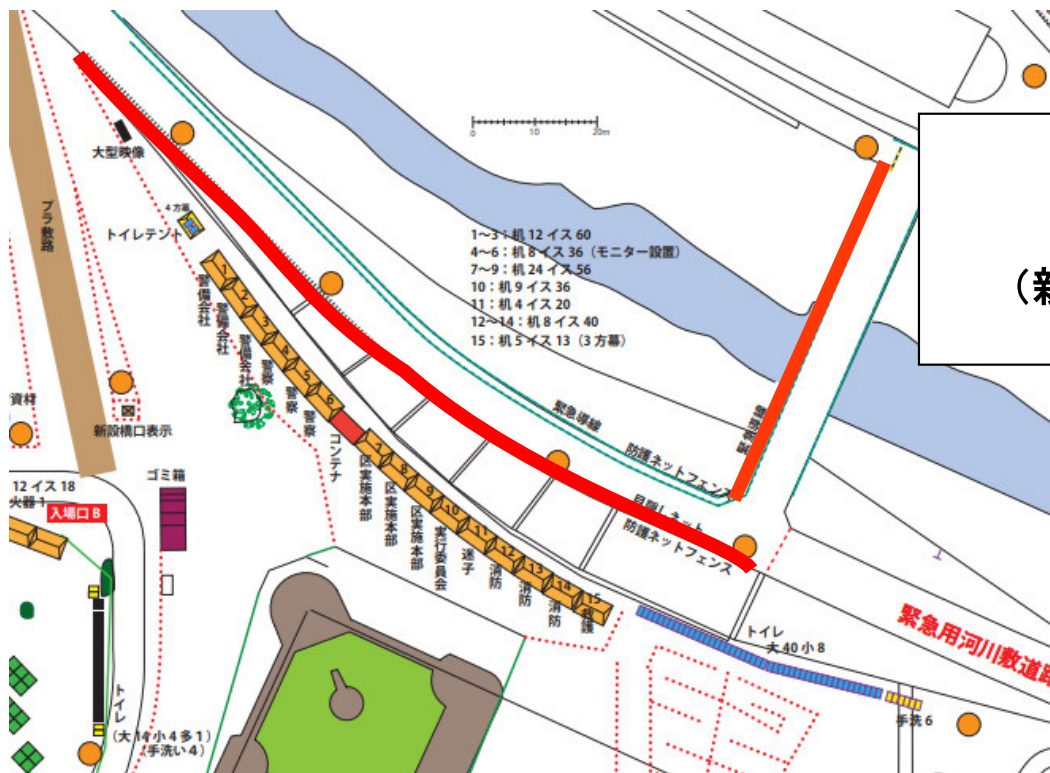

③⑩単管目隠しネット
全長230m
(新設橋スロープ花火打上中観客滞留防止)

※風速20m/sの風に耐えられるよう、H鋼ガードレール等を使用し
て強度を上げること。

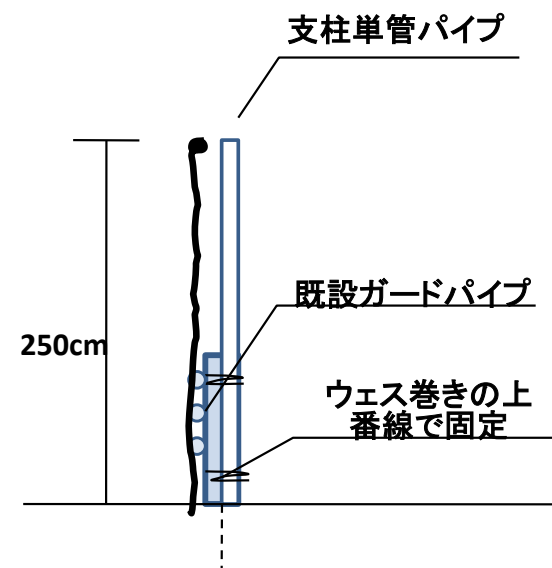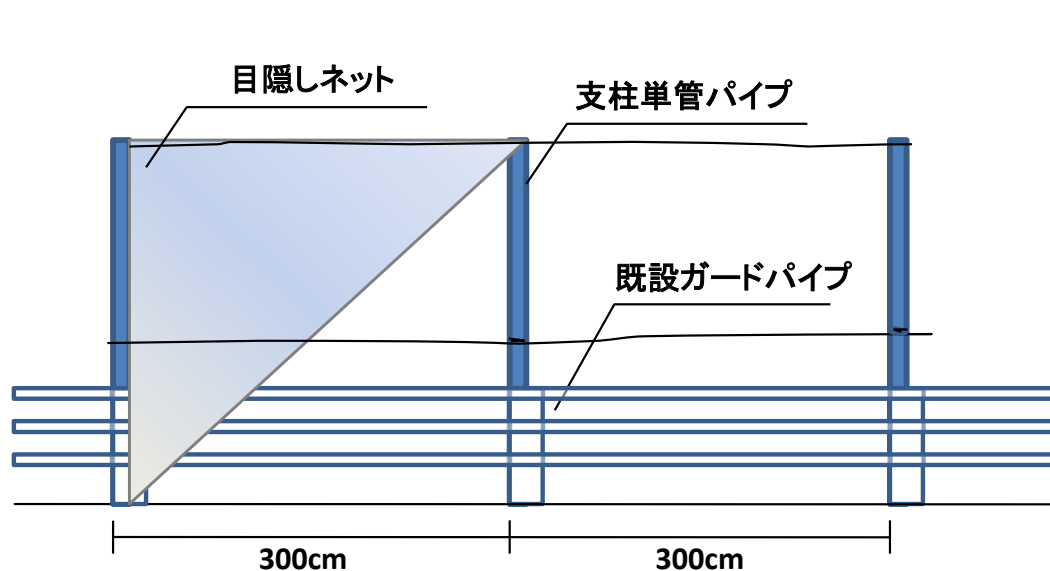

B. 花火会場周辺・道路・橋

③①防護ネットフェンス柵
全長135m
(吉沢補助導線)


31 A

180cm



180cm

180cm

31 B

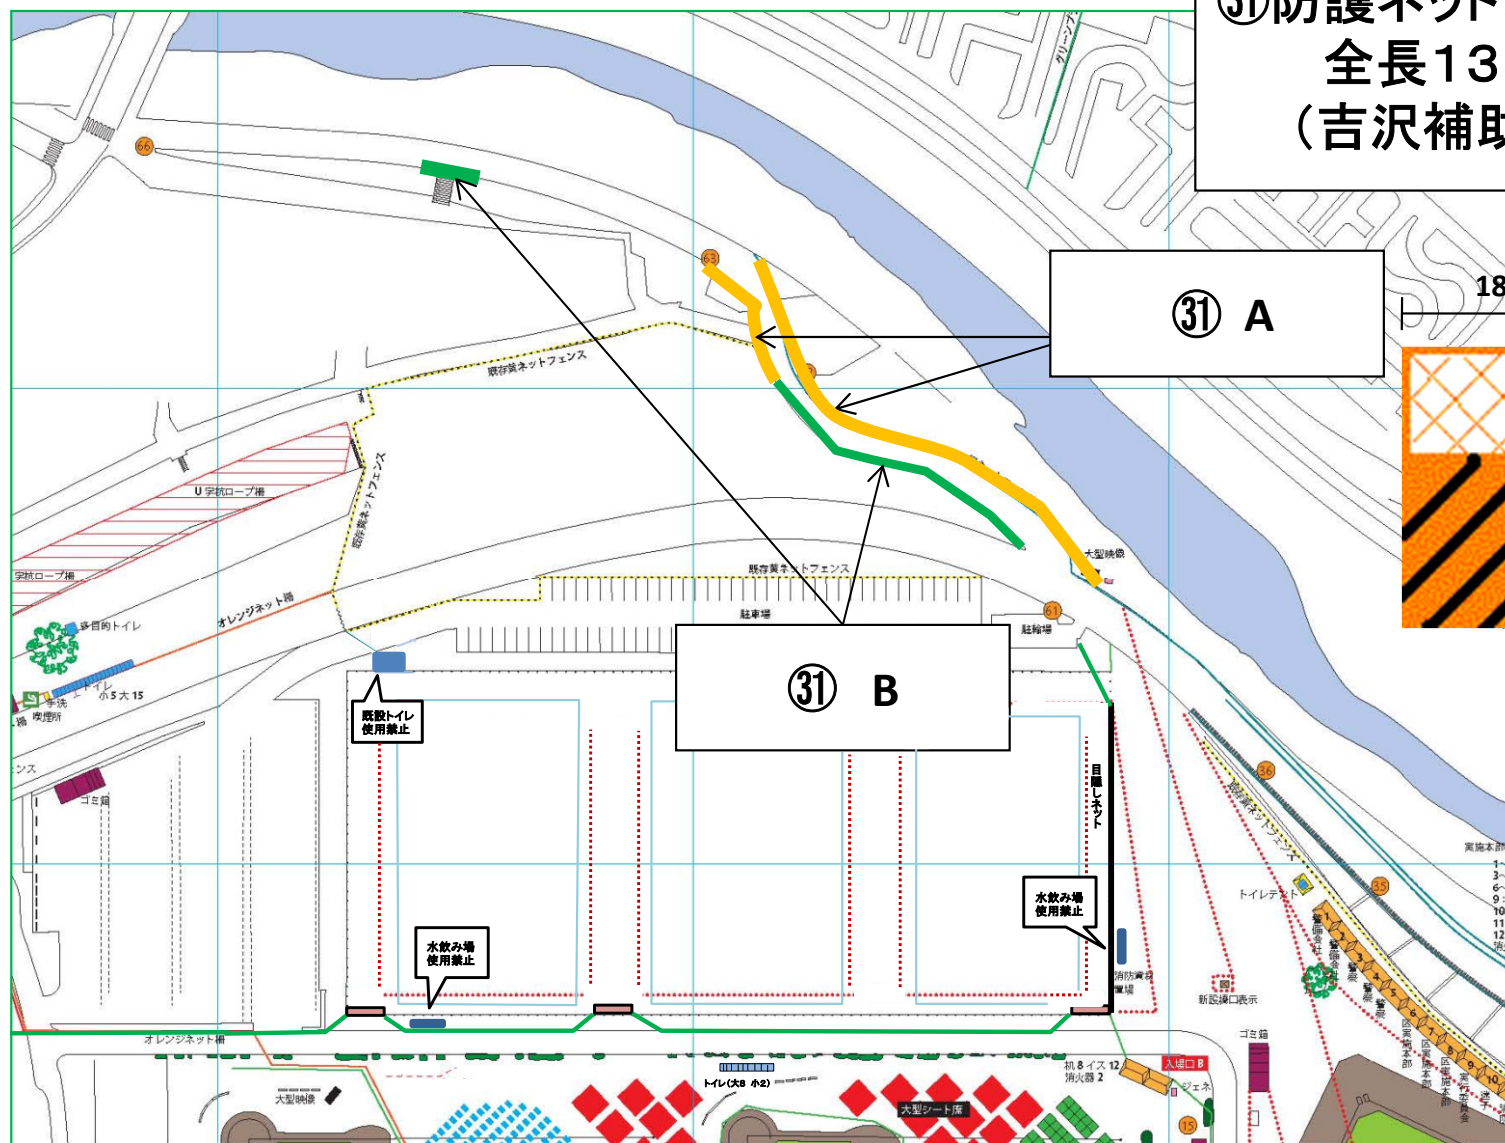


B. 花火会場周辺・道路・橋

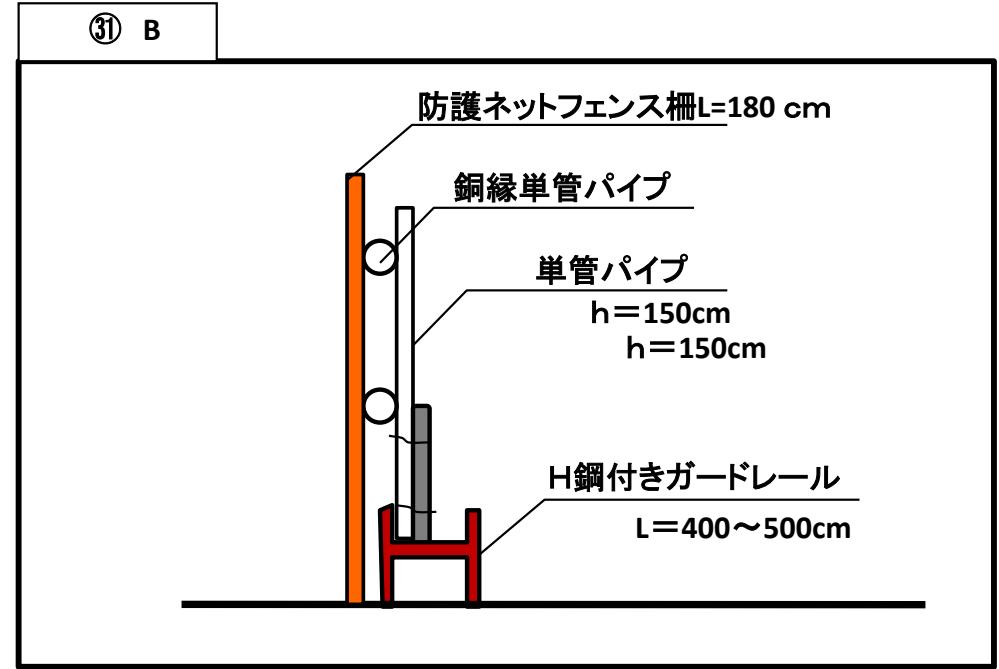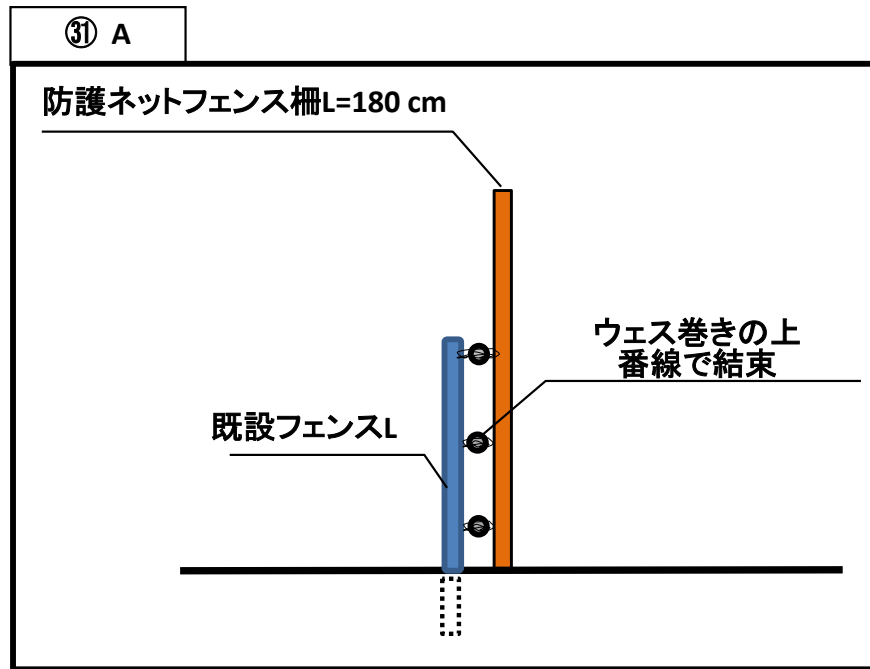

H鋼付きガードレールを一時借用した道路に、A型バリケードを仮設置する。
 鎌田区民センター前のH鋼付きガードレール、A型バリケードは借用の有無にかかわらず、撤去する。(③②)
 ※詳細は、管理所管と調整の上決定する。




C. 兵庫島および周辺

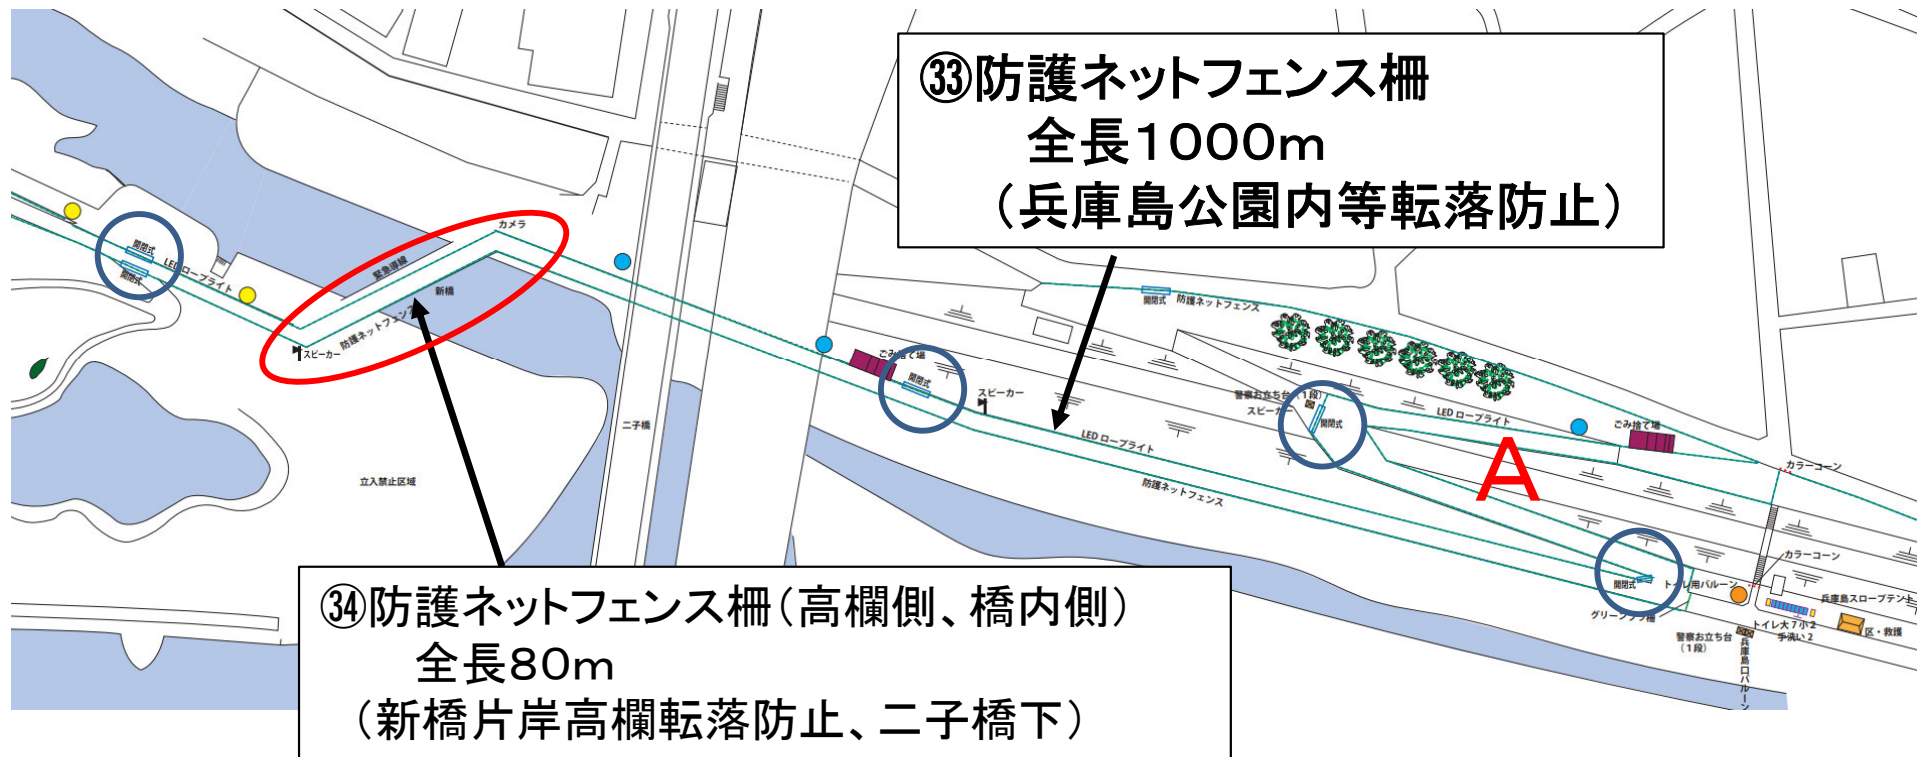


※ ○部分については、開閉式として出入りできるようにする

C. 兵庫島および周辺

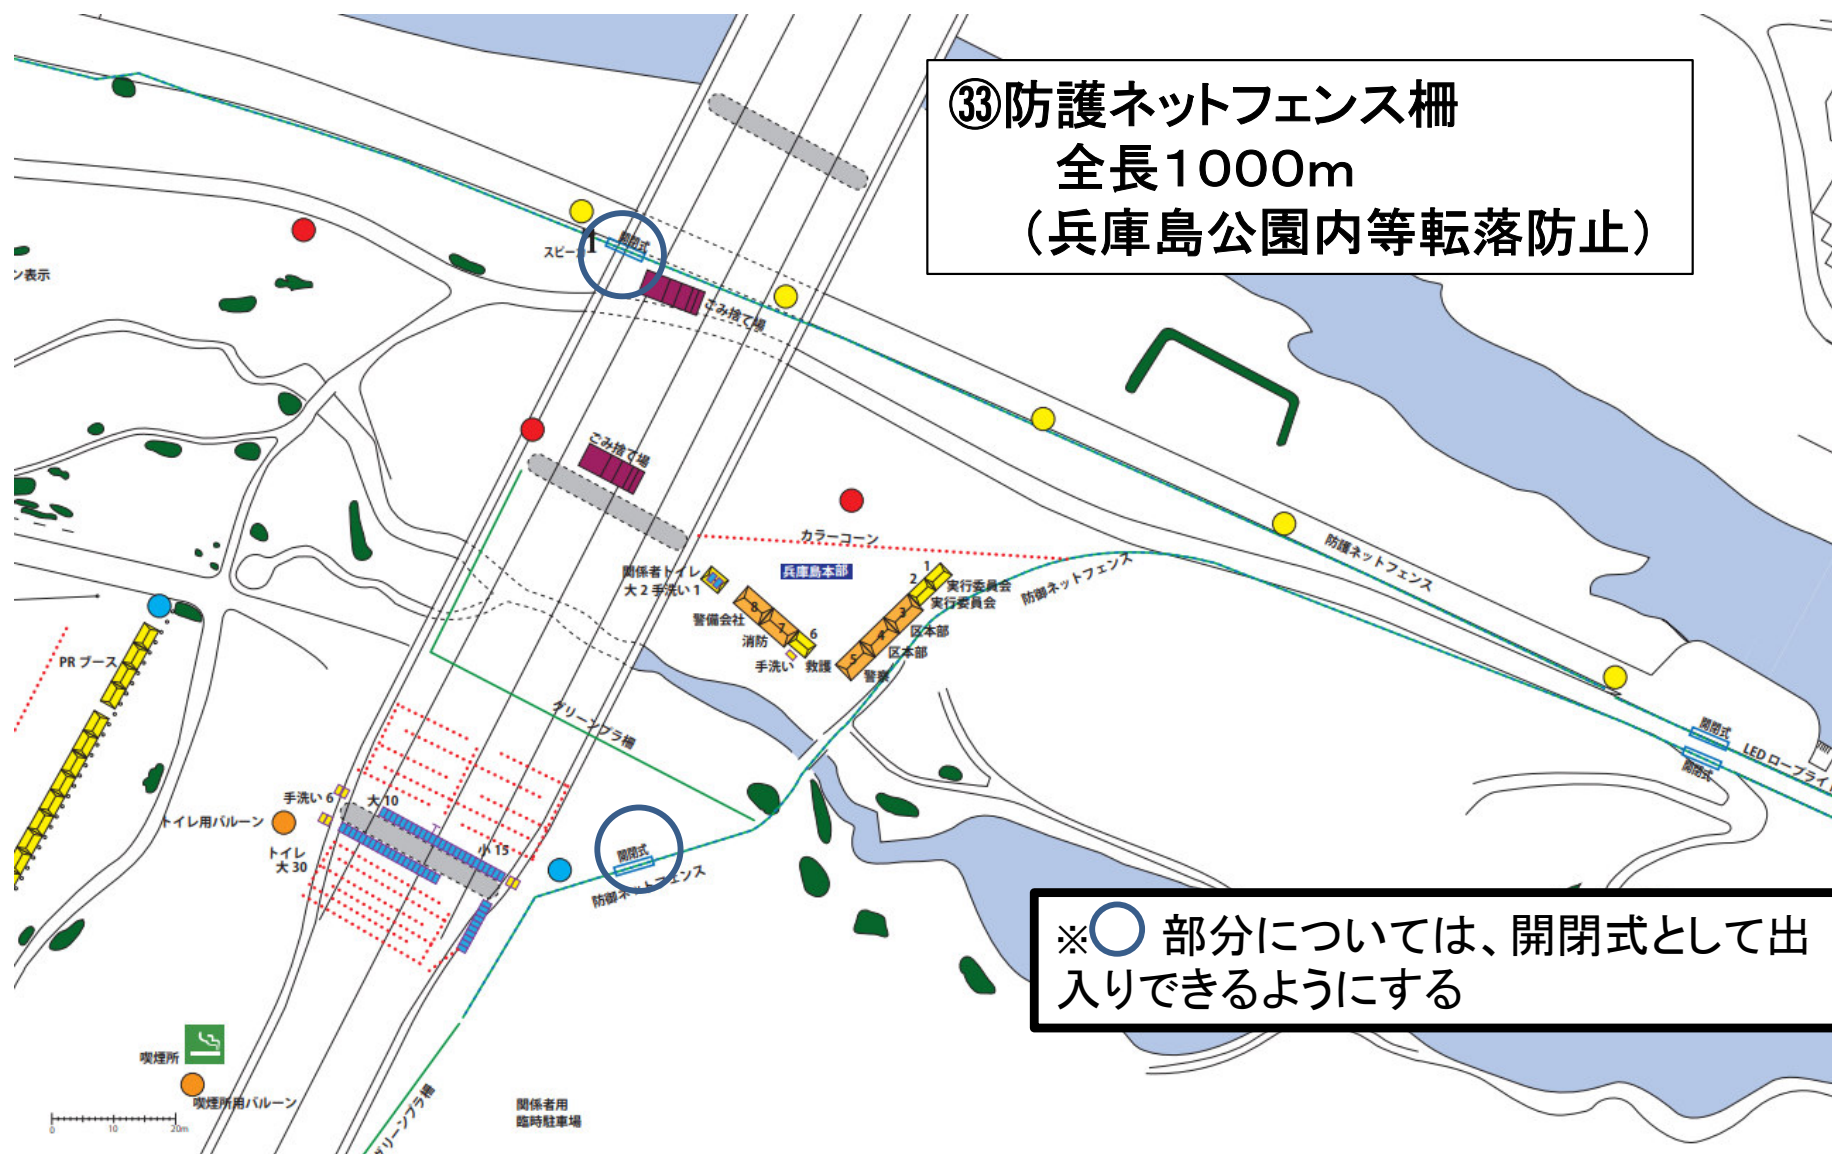


C. 兵庫島および周辺


33

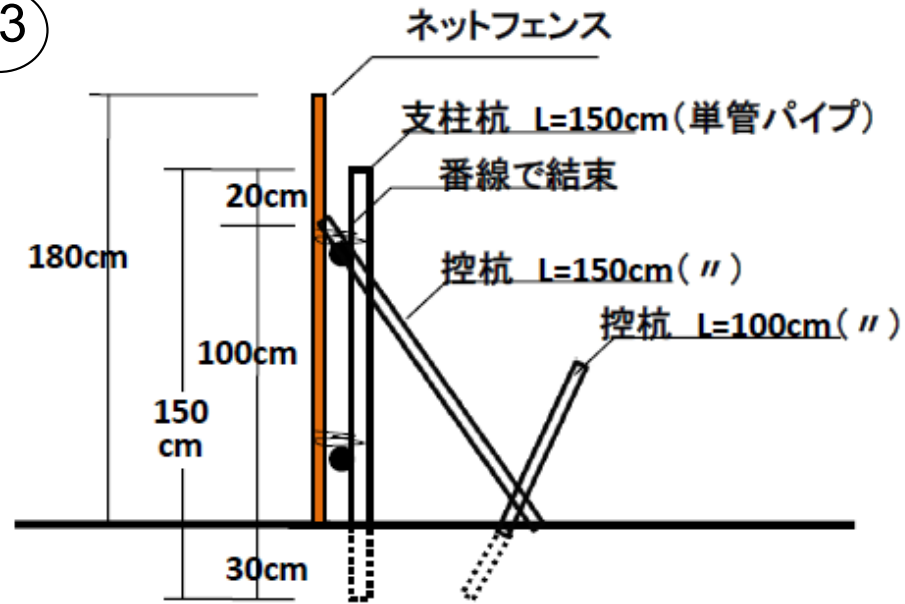


34 高欄側

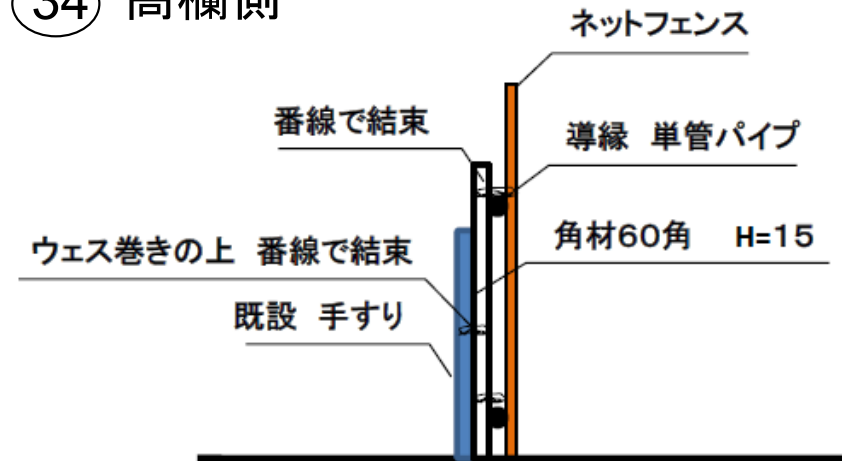

34 橋内側

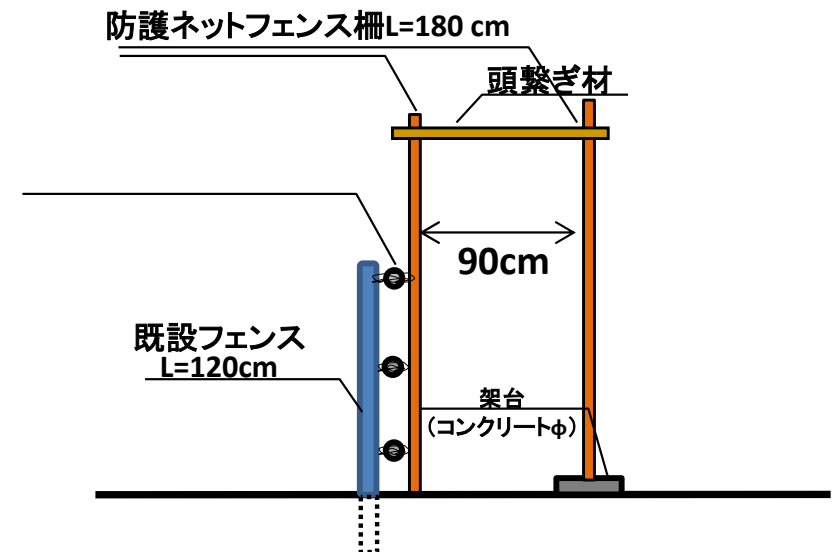

C. 兵庫島および周辺

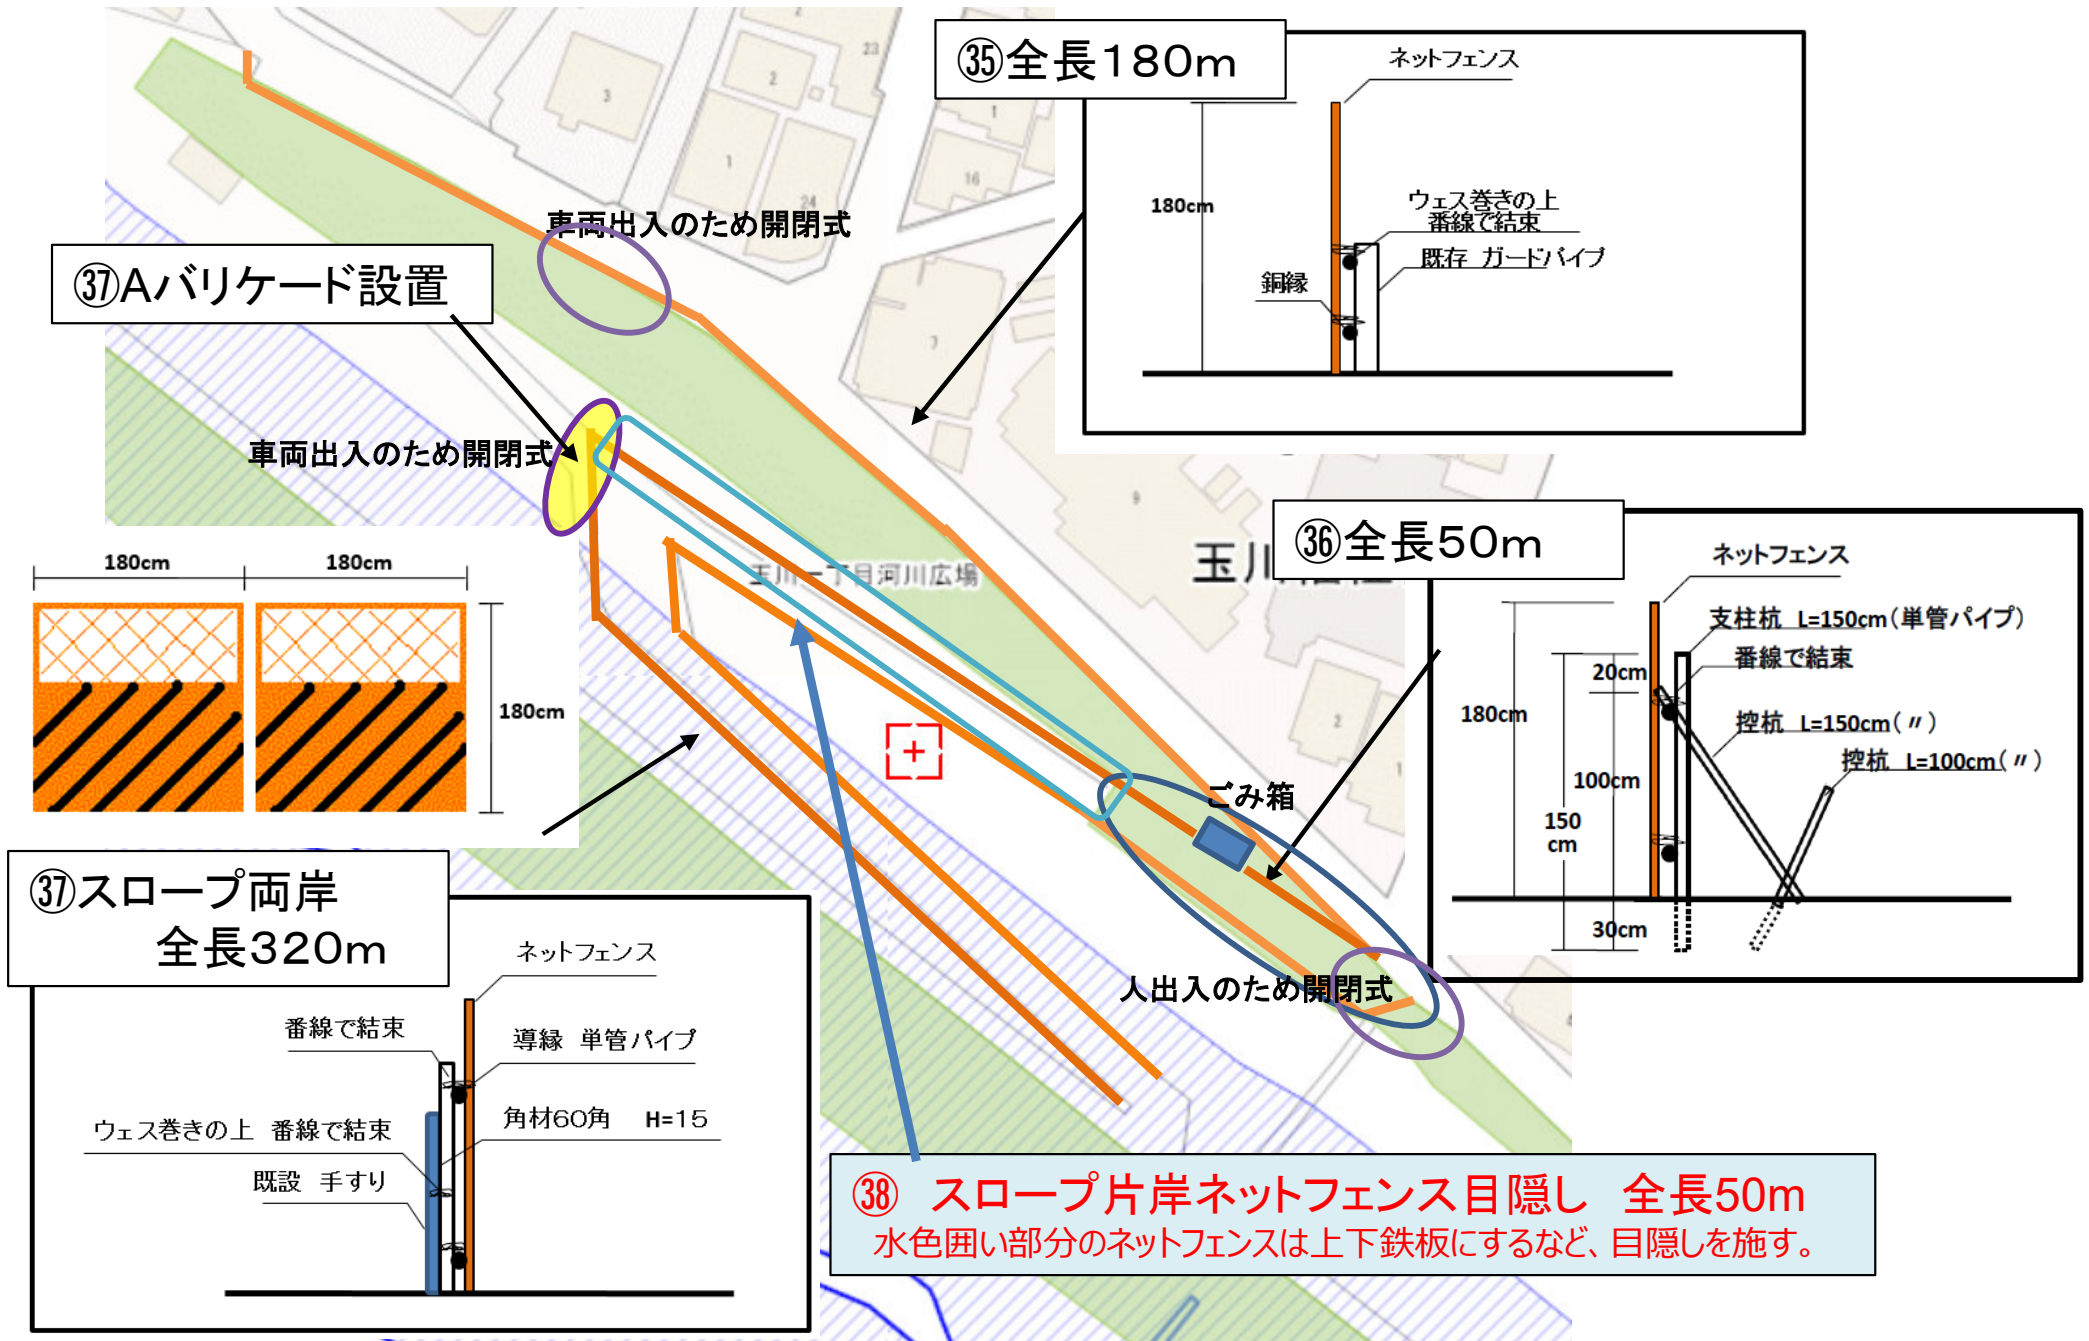

C. 兵庫島および周辺




D. 川崎市側

④① 防護ネット柵
(東久地橋～二子橋、
多摩沿線道路横断止)

④②④③④④
防護単管ロープ柵

花火大会当日に閉鎖
※それぞれ、余分にネットを残し、当日
ネットを延長して、閉鎖できるよう対応する
こと。
車両通用口・東久地橋抜け道：終日閉鎖
信号前階段：午後3時～9時30分閉鎖

施行例

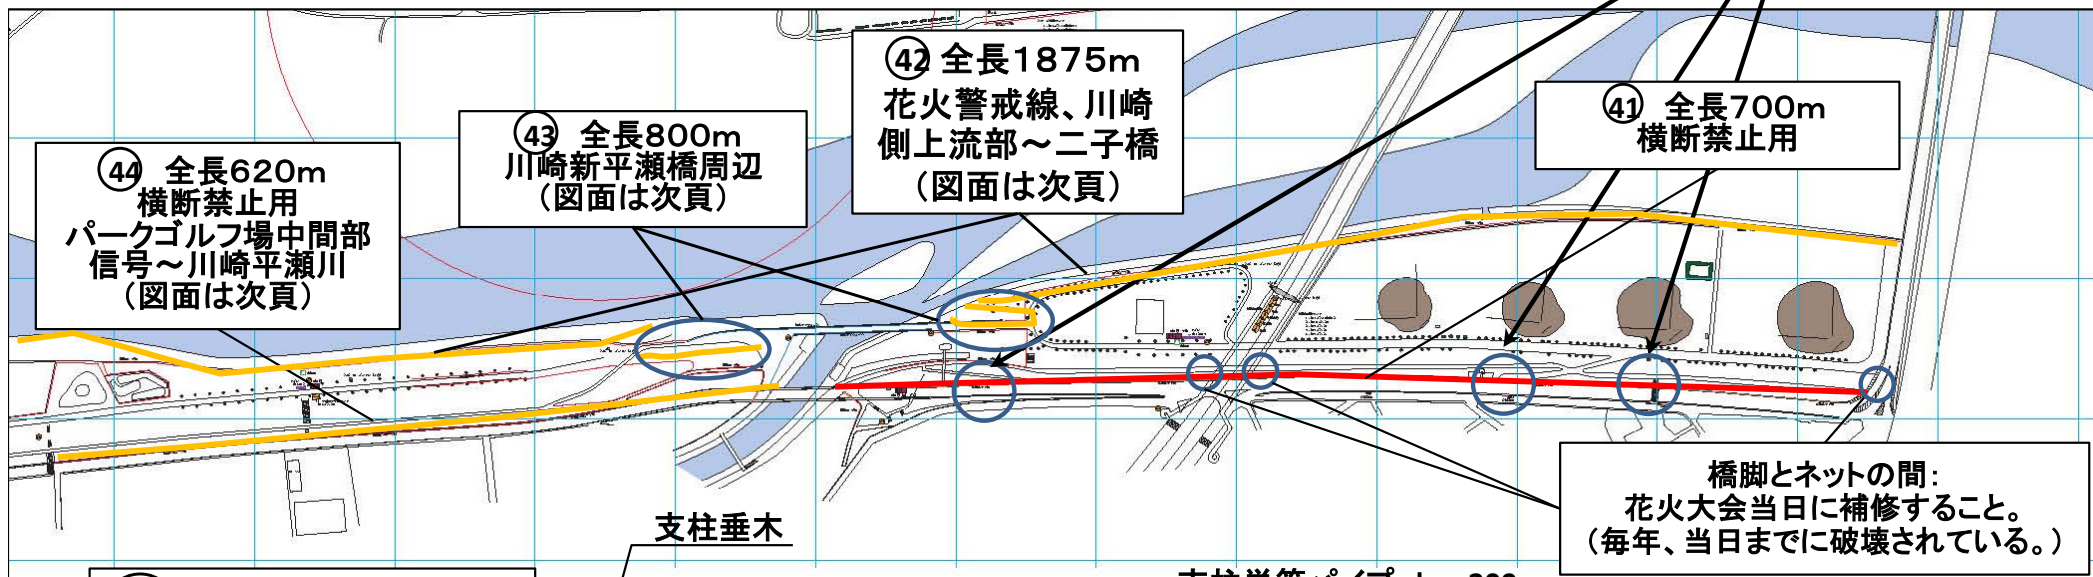

④① 防護ネット柵

支柱垂木

番線で固定

支柱単管パイプ h=200

銅縁垂木


既設ガードレール

180cm

400cm


D. 川崎市側

④②④③防護単管ロープ柵

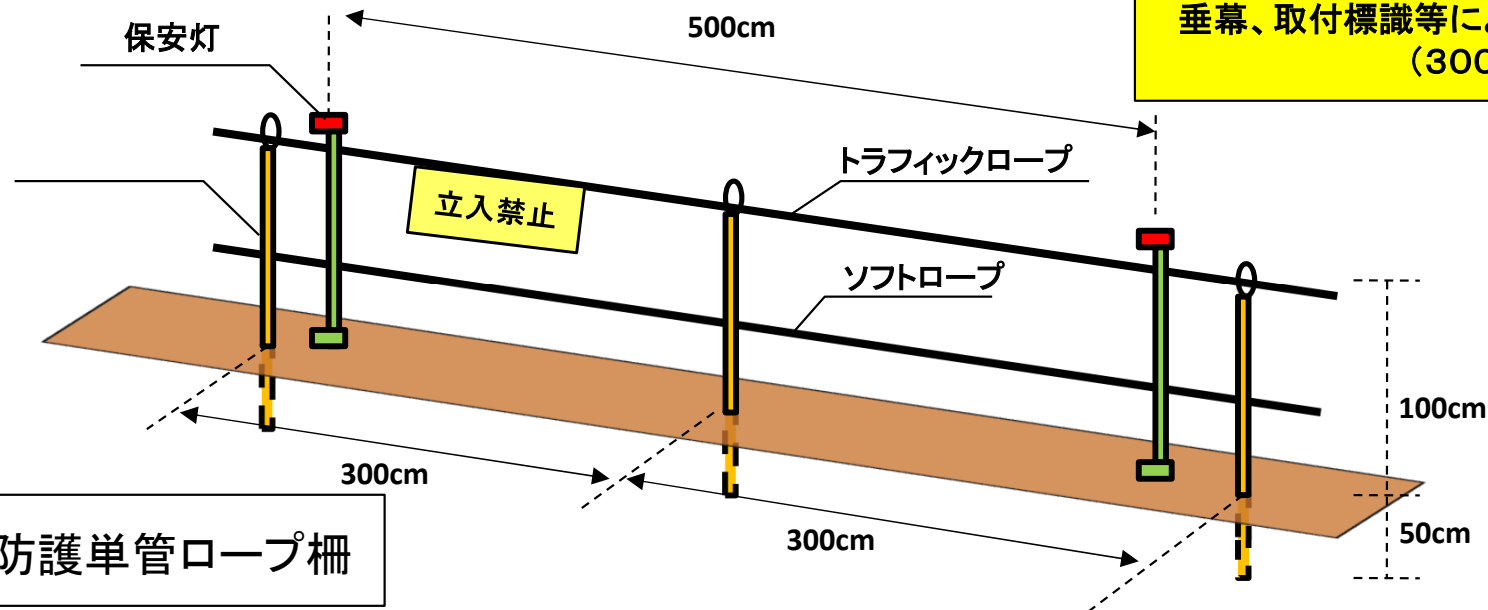



④②④③-1 立入禁止の表示 全長2675m
立入禁止テープは使用しない
垂幕、取付標識等により安全上問題ない表示を行う
(3000cm毎に表示)

④④防護単管ロープ柵

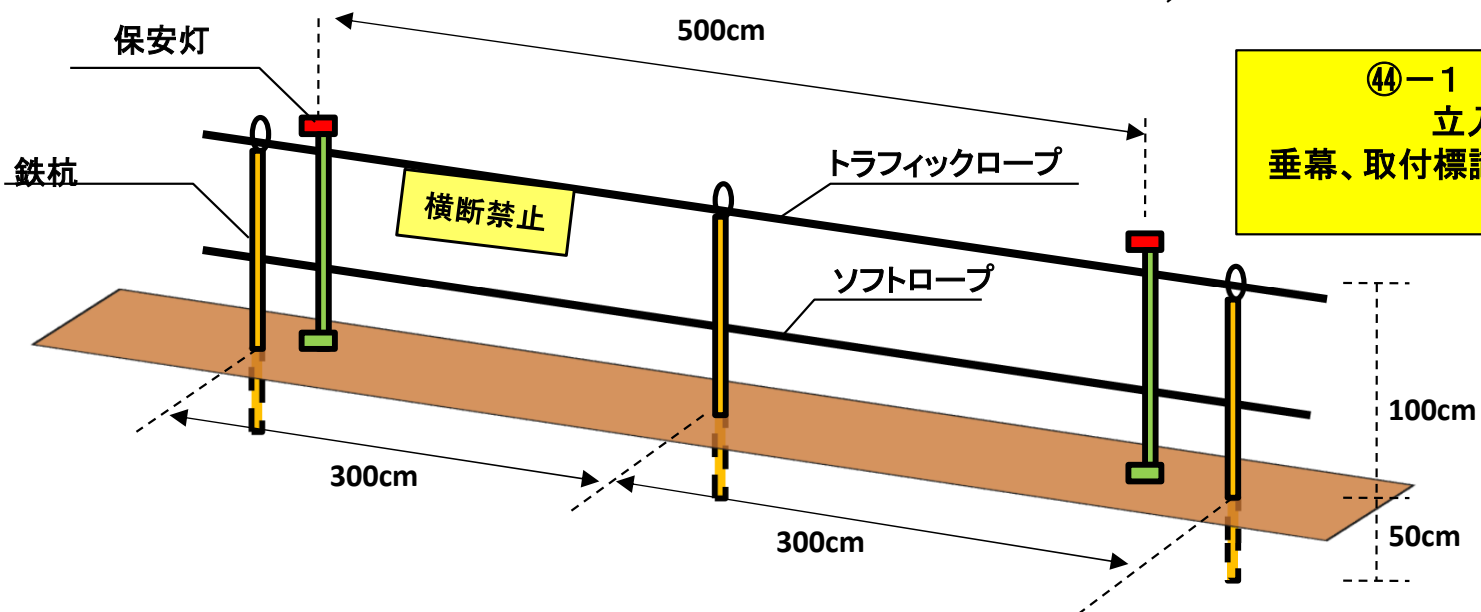


④④-1 横断禁止の表示 全長620m
立入禁止テープは使用しない
垂幕、取付標識等により安全上問題ない表示を行う
(3000cm毎に表示)

D. 川崎市側

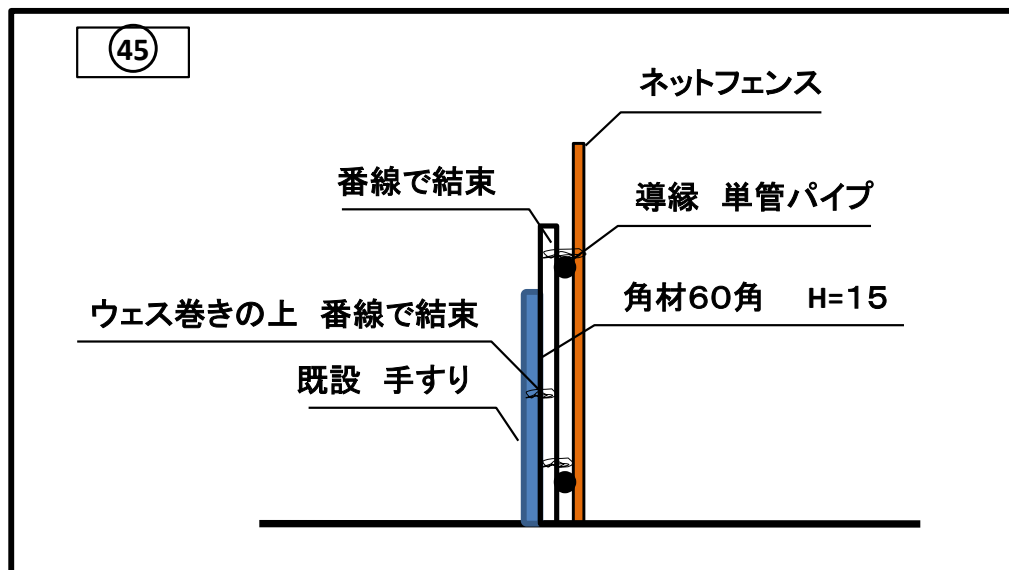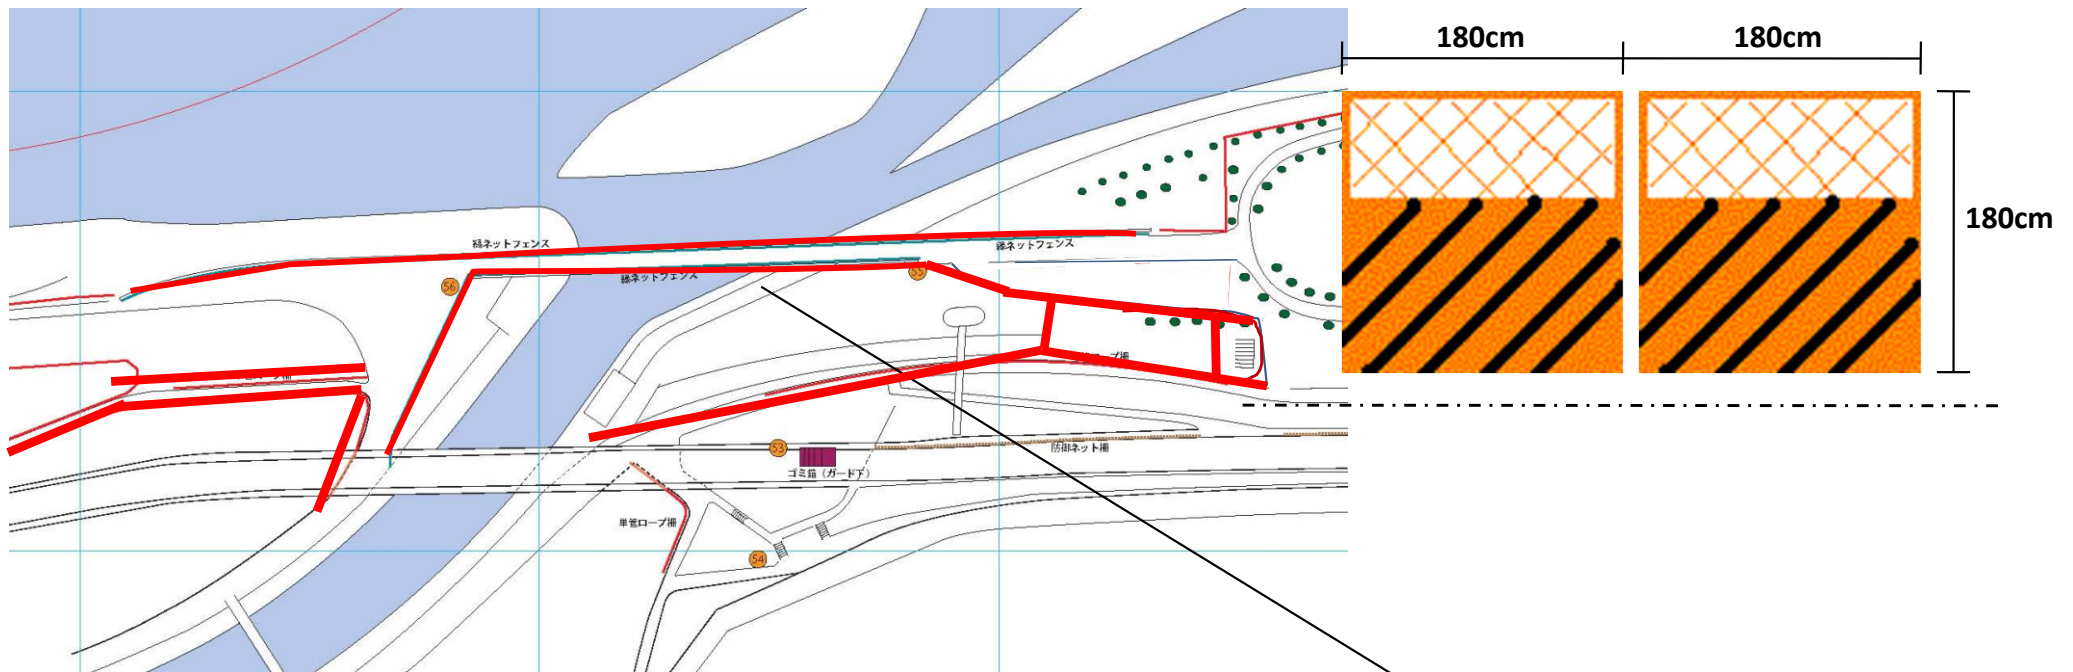


④⑤防護ネットフェンス柵
全長520m
(新平瀬両岸及び周辺、転落防止)


D. 川崎市側

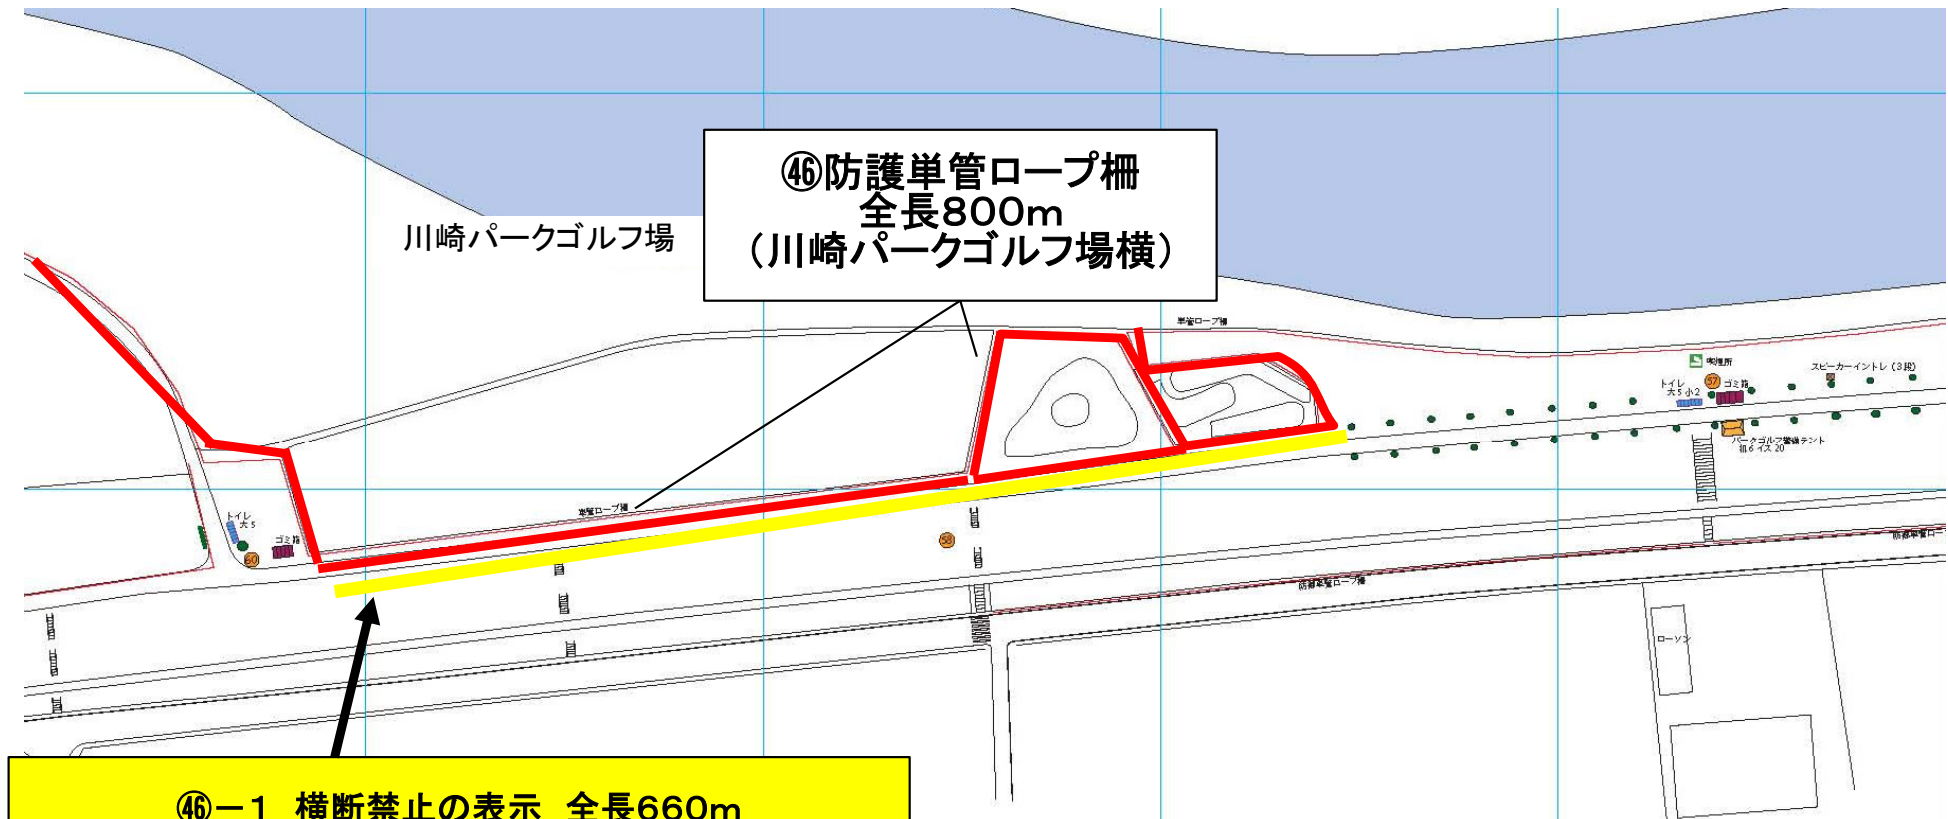

④⑥ー1 横断禁止の表示 全長660m
立入禁止テープは使用しない
垂幕、取付標識等により安全上問題ない表示を行う
(3000cm毎に表示)

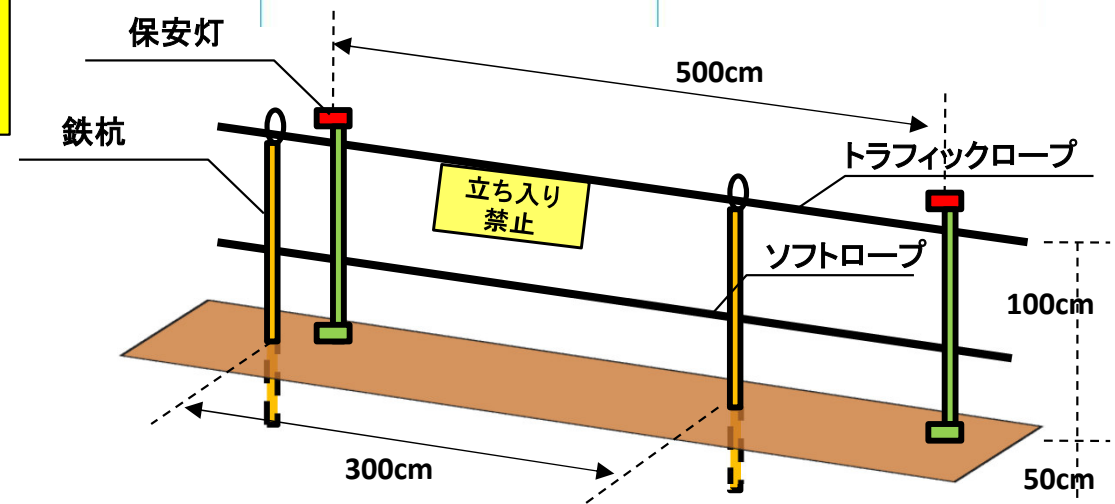

D. 川崎市側

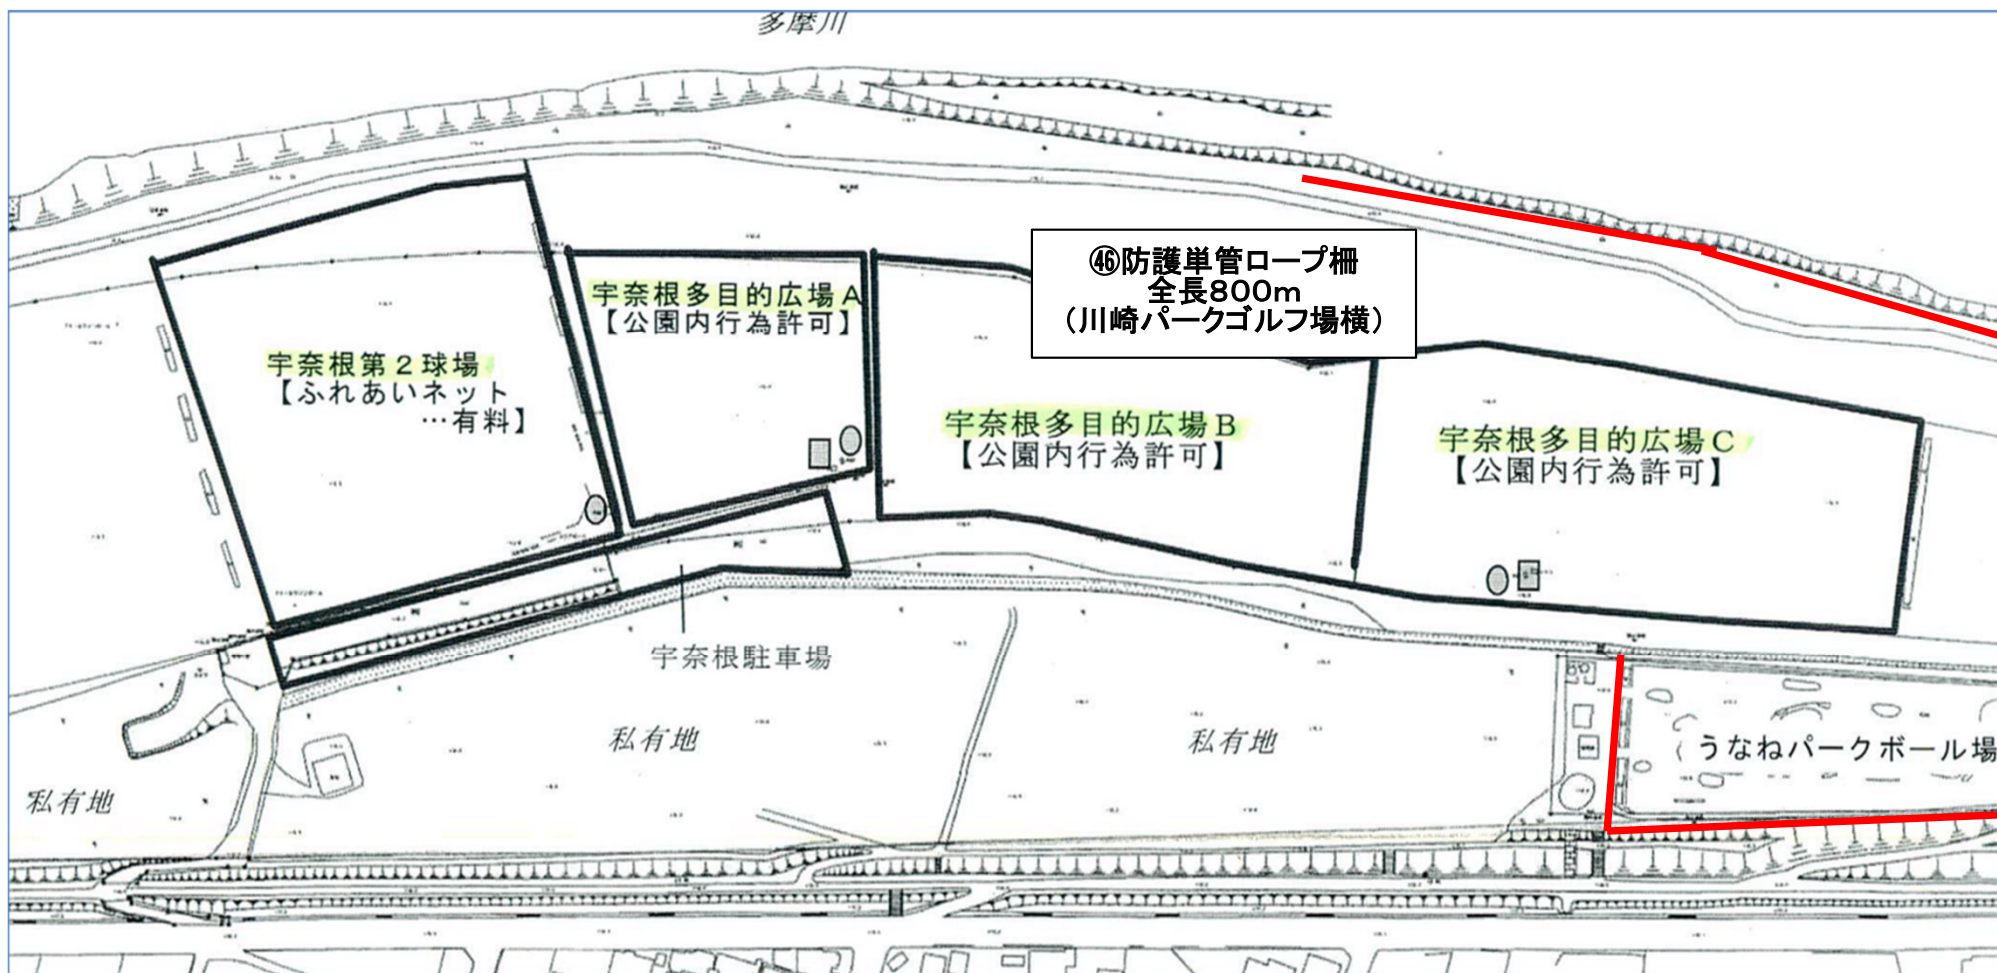


E. その他

④⑦電話配線用支柱(5m、東京・川崎側合わせて54本)



★単管パイプ寸法

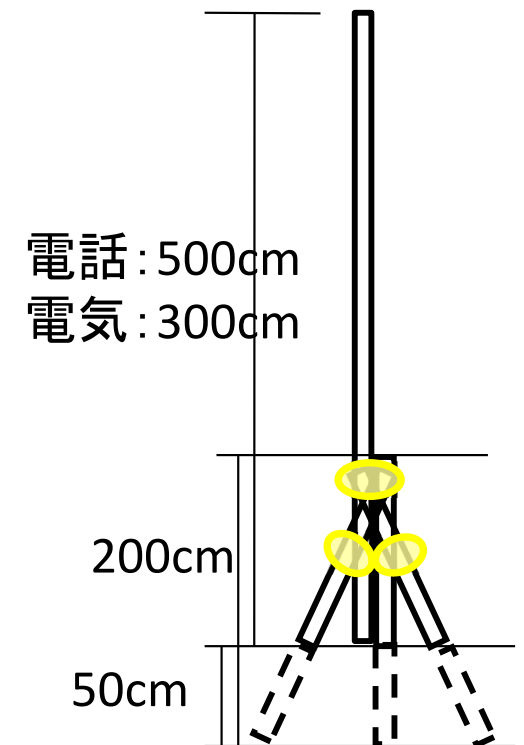

※後日関係業者の打合わせで施工個所を確定する。

※事前に埋設物が無いか確認の上、施工し、撤去後は施工の穴を埋めること

E. その他

④8 碎石撒き・転圧作業

二子橋下・新二子橋下ほか

3t 120台

