車止め（固定式）

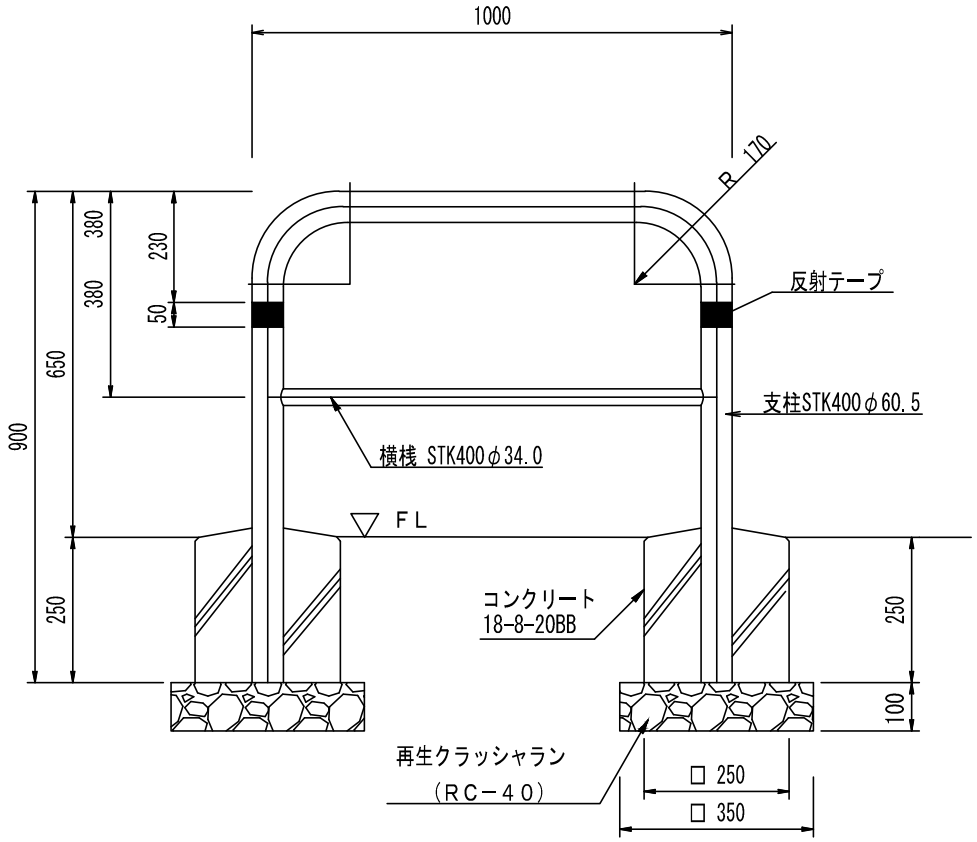

※支柱と反射テープの色は監督員の指示による。

材　料　表

(10.0基当り)

品　名	形状寸法	数量	単位	摘　要
車　止　め	固定式	10.00	基	電気亜鉛メッキ後焼付塗装
コンクリート	18-8-20BB	0.298	㎥	
再生クラッシャラン	RC－４０	0.245	㎥	
型　枠		5.000	㎡	

大分類	中分類	小分類	改定年月日
施設整備工	管理施設	車　止　め　（固　定　式）	令和2年4月1日

世田谷区

車 止 め（引き抜き式）

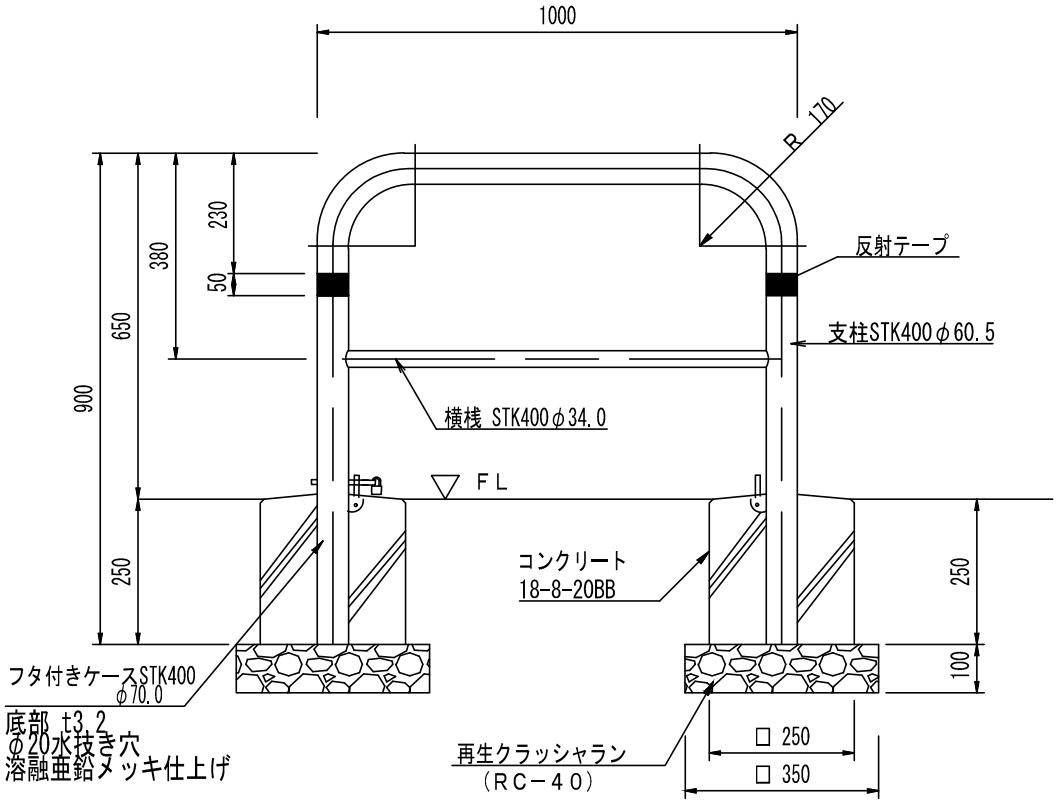

鍵 部 詳 細 図

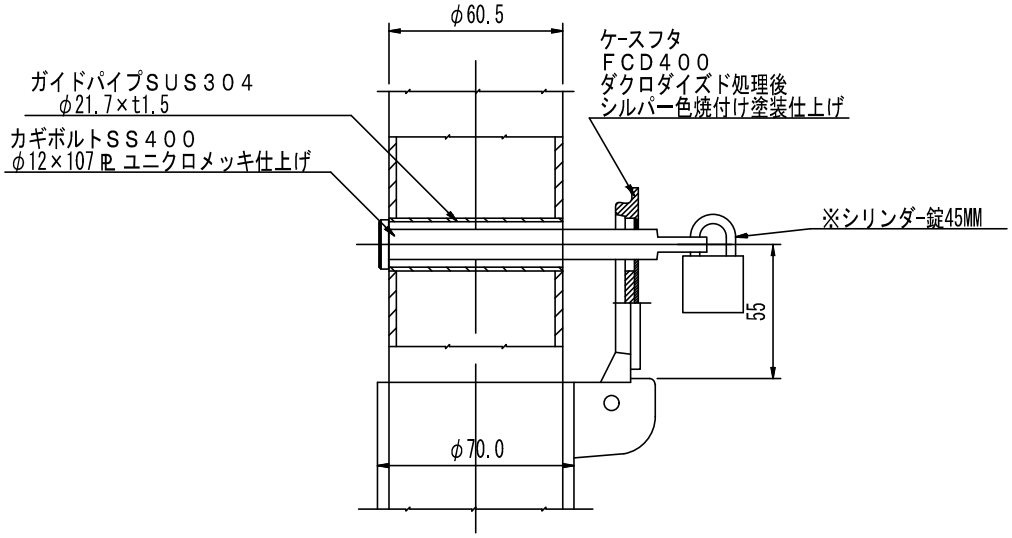

※支柱と反射テープの色は監督員にの指示による。
※基礎の天端に水勾配をつけ、さや管に水や砂などが入り込まないようにする。
※南京錠の鍵ナンバーは別途監督員の指示による。

材 料 表

(10.0基当り)

品 名	形 状 寸 法	数 量	単位	摘 要
車 止 め	引 き 抜 き 式	10.00	基	電気亜鉛メッキ後焼付塗装
コンクリート	18-8-20BB	0.298	㎥	
再生クラッシャラン	RC－４０	0.245	㎥	
型 枠		5.000	㎡	

大 分 類	中 分 類	小 分 類	改 定 年 月 日
施設整備工	管理施設	車 止 め（引 き 抜 き 式）	令和2年4月1日

世田谷区

散水栓

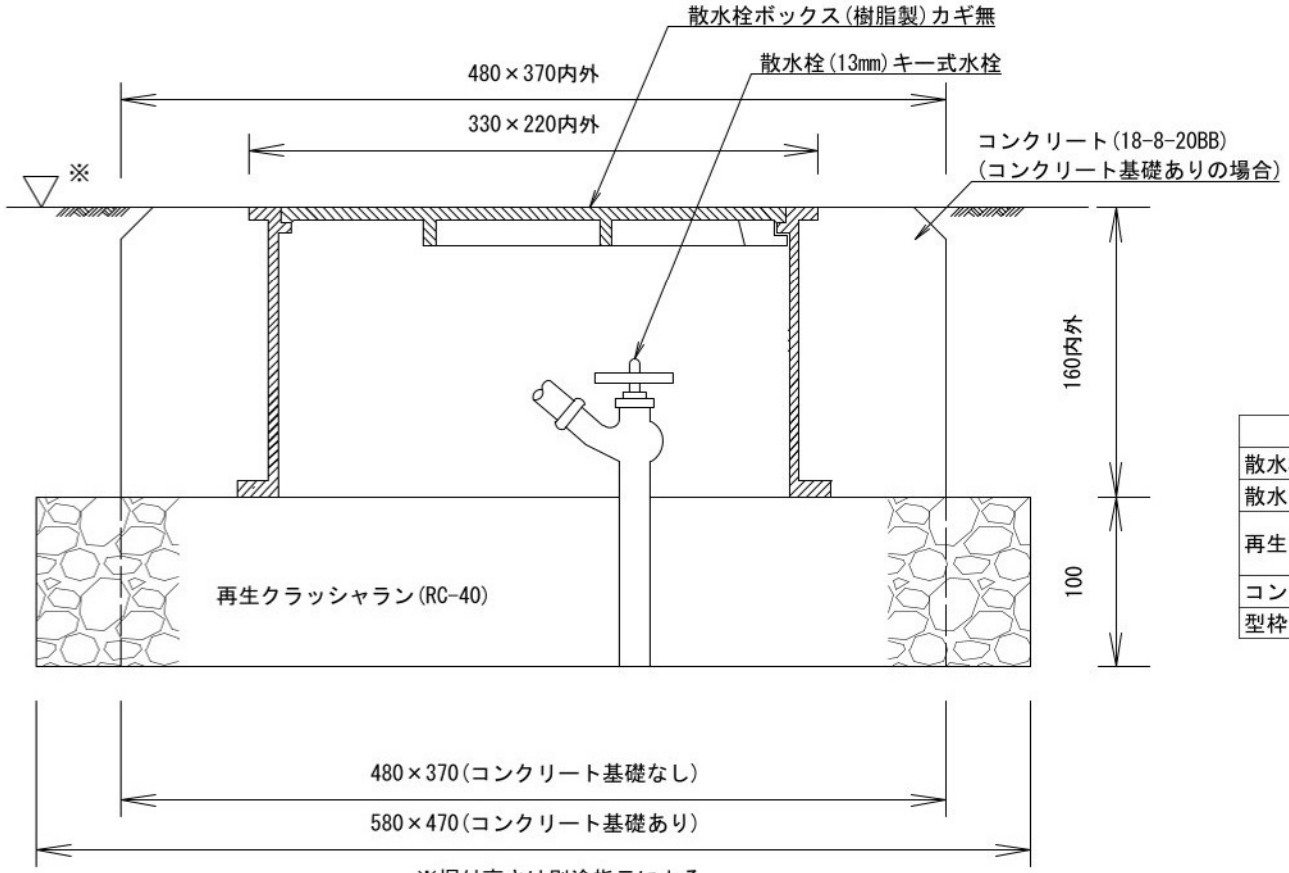

※据付高さは別途指示による。

材　料　表

(10.0箇所当り)

品　名	形状寸法	数量	単位	摘　要
散水栓	13mm	10.0	個	
散水ボックス	樹脂製	10.0	個	
再生クラッシャラン	RC-40	0.2	㎥	コンクリート基礎なしの場合
		0.3	㎥	コンクリート基礎ありの場合
コンクリート	18-8-20BB	0.2	㎥	コンクリート基礎ありの場合
型枠		2.7	㎡	コンクリート基礎ありの場合

大分類	中分類	小分類	改定年月日
施設整備工	管理施設	散　水　栓	令和7年4月1日

世田谷区

止水栓

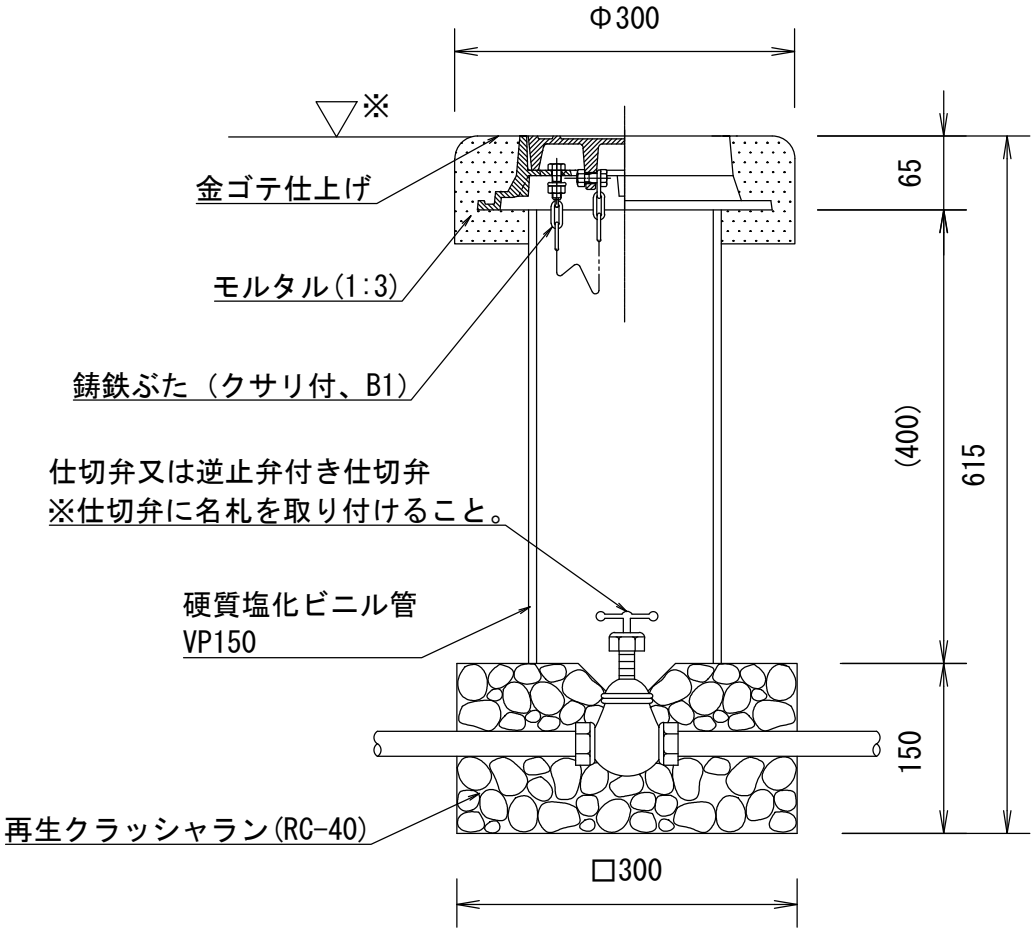

※仕切弁は、1.0MPaねじ込み仕切弁とする。
※据付高さは別途指示による。

材　料　表

(10.0箇所当り)

品　名	形状寸法	数量	単位	摘　要
仕切弁又は逆止弁付き仕切弁	1.0MPa	10.0	個	
バルブボックス	B1	10.0	個	
モルタル	1:3	0.04	㎥	
再生クラッシャラン	RC-40	0.1	㎥	

大分類	中分類	小分類	改定年月日
施設整備工	管理施設	止　水　栓	令和7年4月1日

世田谷区

量水器ボックス

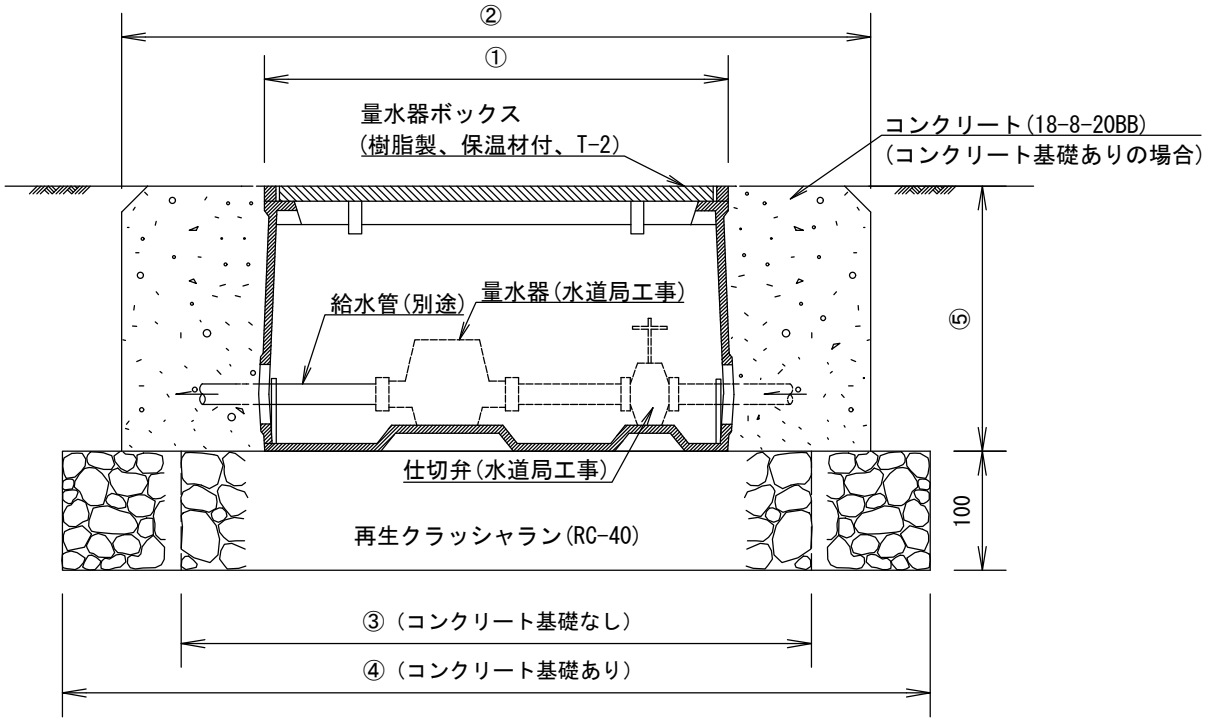

材　料　表

(10.0箇所当り)

品　名	形状寸法	数　量			単位	摘　要
		13mm	20～25mm	20～25mm		
量水器ボックス	樹脂製 T-2 保温材付	10.0	10.0	10.0	個	東京都水道局指定品
再生クラッシャラン	RC-40	0.2	0.2	0.4	㎥	コンクリート基礎なしの場合
		0.4	0.5	0.7	㎥	コンクリート基礎ありの場合
コンクリート	18-8-20BB	0.4	0.5	0.7	㎥	コンクリート基礎ありの場合
型枠		4.3	5.7	7.5	㎡	コンクリート基礎ありの場合

寸　法　表　(mm)

量水器ボックス形状寸法	①	②	③	④	⑤
13mm	320×220内外	560×460内外	460×360	660×560	210内外
20～25mm	460×240内外	700×480内外	600×380	800×580	240内外
30～40mm	580×380内外	820×620内外	720×520	920×720	260内外

大分類	中分類	小分類	改定年月日
施設整備工	管理施設	量水器ボックス　(13mm, 20～25mm, 30～40mm)	令和7年4月1日

世田谷区

制　札

正面図

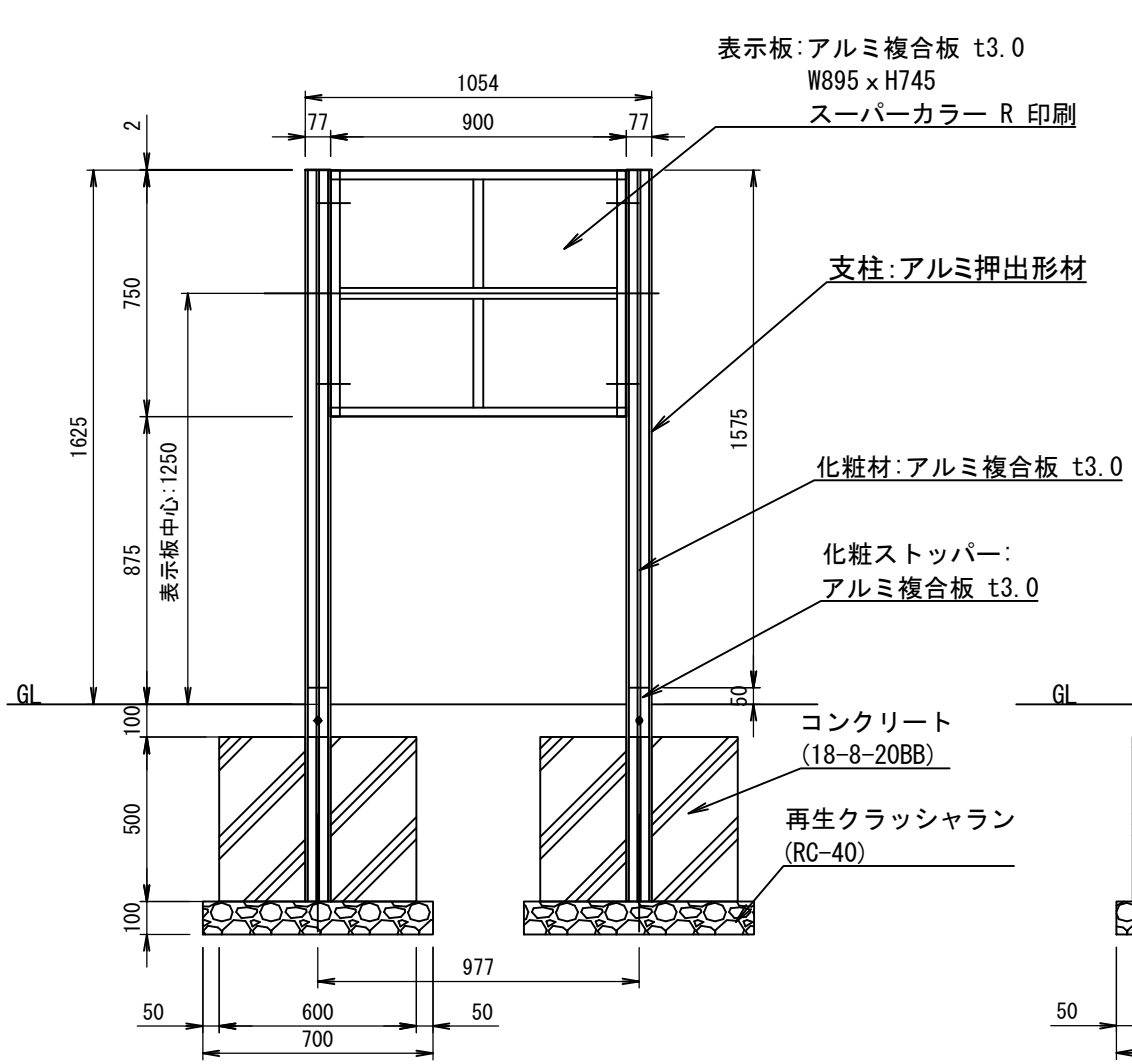

側面図

材　　料　　表

（10.0基当り）

品　名	形 状 寸 法	数量	単位	摘　要
再生クラッシャラン	RC-40	1.0	㎥	
コンクリート	18-8-20BB	3.5	㎥	
型枠		24.0	㎡	
制札	世田谷区用	10.0	基	

※文面等表示内容は別途指定する。

大分類	中分類	小分類	改定年月日
施設整備工	管理施設	制　札	令和7年4月1日

世田谷区

鉄　線　柵

（単位：mm）

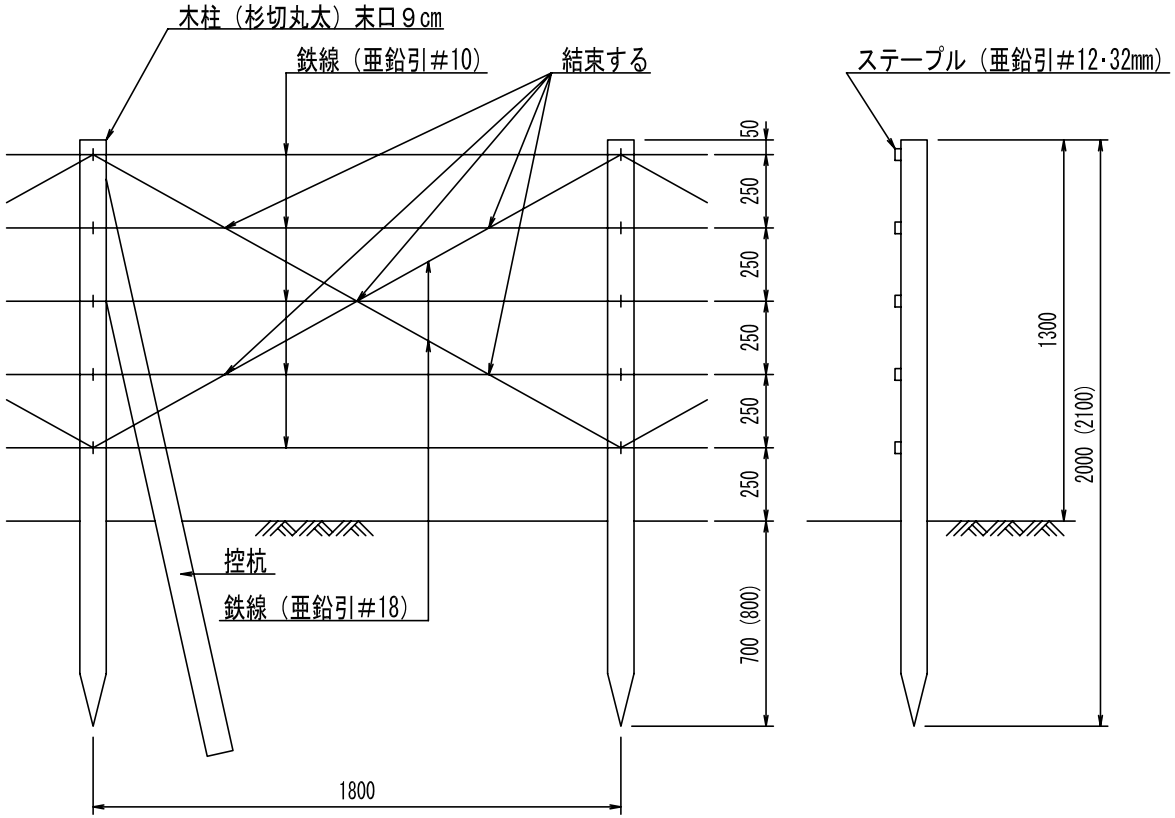

材　料　表

（100m当り）

品　　名	形 状 寸 法	単位	数　量
木　　柱	杉切丸太　防腐剤加工 末口9cm 長さ2m(2.1m)	本	64.0
亜 鉛 引 鉄 線	＃１０	kg	45.9
亜 鉛 引 鉄 線	＃１８	kg	0.2
ス テ ー プ ル	亜鉛引＃１２・３２mm	kg	0.7

（打込み・堀込み）

（注）　控杭は１８mにつき１本及び角ごとに１本とする。
木柱（杉切丸太）は素材に無公害防腐処理をする。
（　）内は木柱（杉切丸太）長さ２．１m使用の場合。

大 分 類	中 分 類	小 分 類	改 定 年 月 日
施設整備工	管理施設	鉄 線 柵 （ 河 川 ・ 公 園 ） 木　柱	平成20年4月1日

世田谷区

鉄　線　柵

（単位：mm）

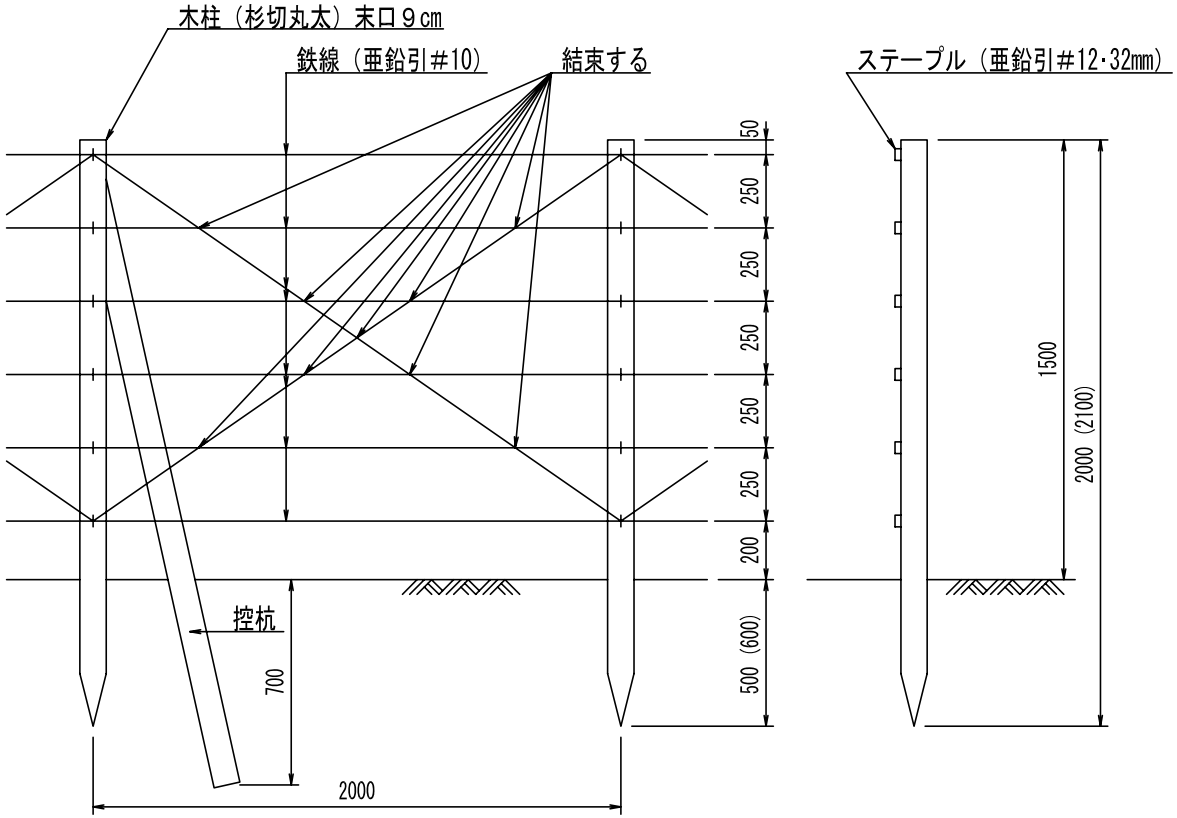

材　料　表

（100m当り）

品　　名	形 状 寸 法	単位	数　量
木　　柱	杉切丸太　防腐剤加工 末口9cm 長さ2m(2.1m)	本	57.0
亜 鉛 引 鉄 線	＃１０	kg	55.3
ス テ ー プ ル	亜鉛引＃１２・３２mm	kg	0.7

（打込み・堀込み）

（注）　控杭は２０mにつき１本及び角ごとに１本とする。
木柱（杉切丸太）は素材に無公害防腐処理をする。
（　）内は木柱（杉切丸太）長さ２．１m使用の場合。

大 分 類	中 分 類	小 分 類	改 定 年 月 日
施設整備工	管理施設	鉄 線 柵 （ 用 地 管 理 施 設 ） 木　柱	平成20年4月1日

世田谷区

メッシュフェンス(H1200)

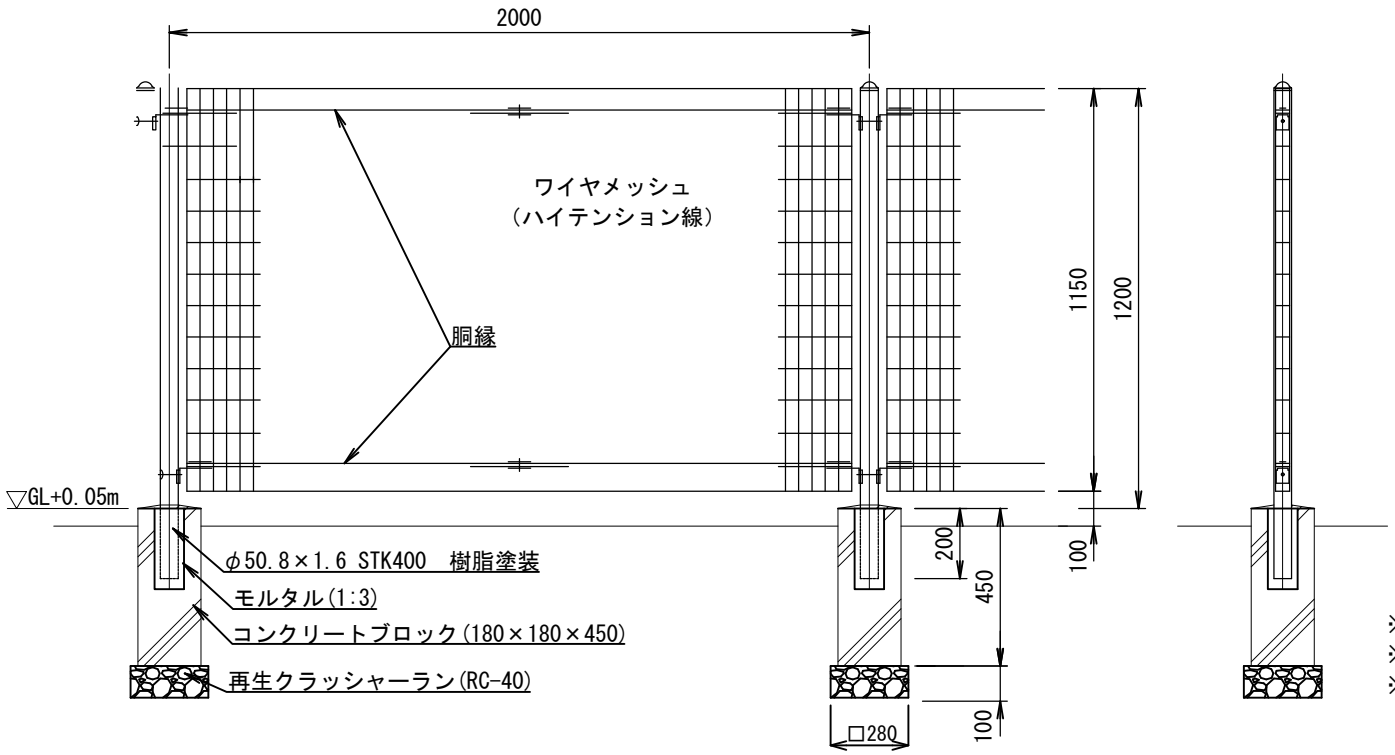

パネル斜視図
()内は芯線径を示す。

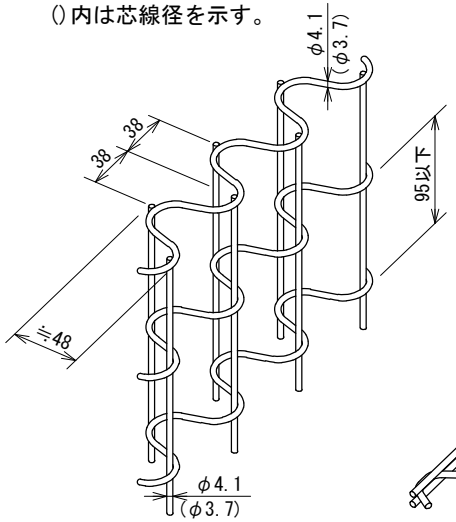

胴縁斜視図



※支柱と金網の色は監督員の指示によること。
※設計荷重…昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
※基礎条件・・・長期許容地耐力　98kN/㎡（10t/㎡）

材　料　表

（100.0m当り）

品　名	形　状　寸　法	数量	単位	摘　要
支　柱	φ50.8mm t1.6mm L1402mm	51.0	本	断面係数2.95cm³以上
パネル	2000mm×1150mm	100.0	m	網目38mm以下×95mm以下
コンクリートブロック	180mm×180mm×450mm	51.0	個	
再生クラッシャラン	RC-40	0.4	m³	0.007m³/柱1本
モルタル	1:3	0.2	m³	0.003m³/柱1本

大分類	中分類	小分類	改定年月日
施設整備工	管理施設	メッシュフェンス (H1200)	令和7年4月1日

世田谷区

メッシュフェンス(H1800)

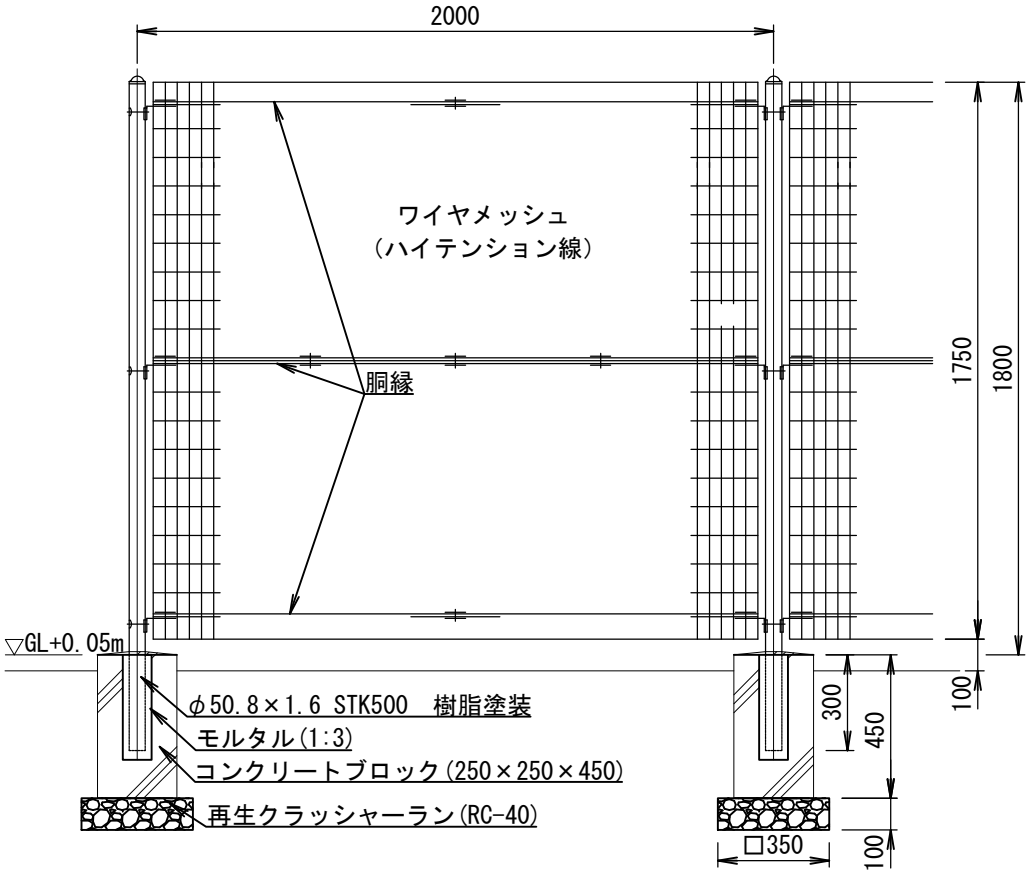



パネル斜視図
()内は芯線径を示す。

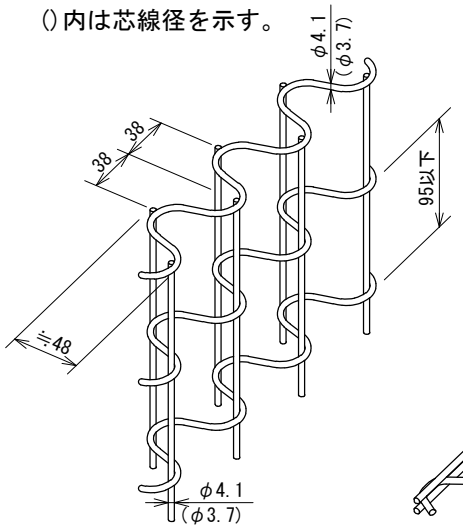

胴縁斜視図



※支柱と金網の色は監督員の指示によること。
※設計荷重…昭和57年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
※基礎条件・・・長期許容地耐力　98kN/㎡（10t/㎡）

材　料　表

（100.0m当り）

品　名	形　状　寸　法	数量	単位	摘　要
支　柱	φ50.8mm t1.6mm L2102mm	51.0	本	断面係数2.95㎤以上
パネル	2000mm×1750mm	100.0	m	網目38mm以下×95mm以下
コンクリートブロック	250mm×250mm×450mm	51.0	個	
再生クラッシャラン	RC-40	0.6	㎥	0.012㎥/柱1本
モルタル	1:3	0.2	㎥	0.003㎥/柱1本

大分類	中分類	小分類	改定年月日
施設整備工	管理施設	メッシュフェンス (H1800)	令和7年4月1日

世田谷区

ロープ柵（1段）

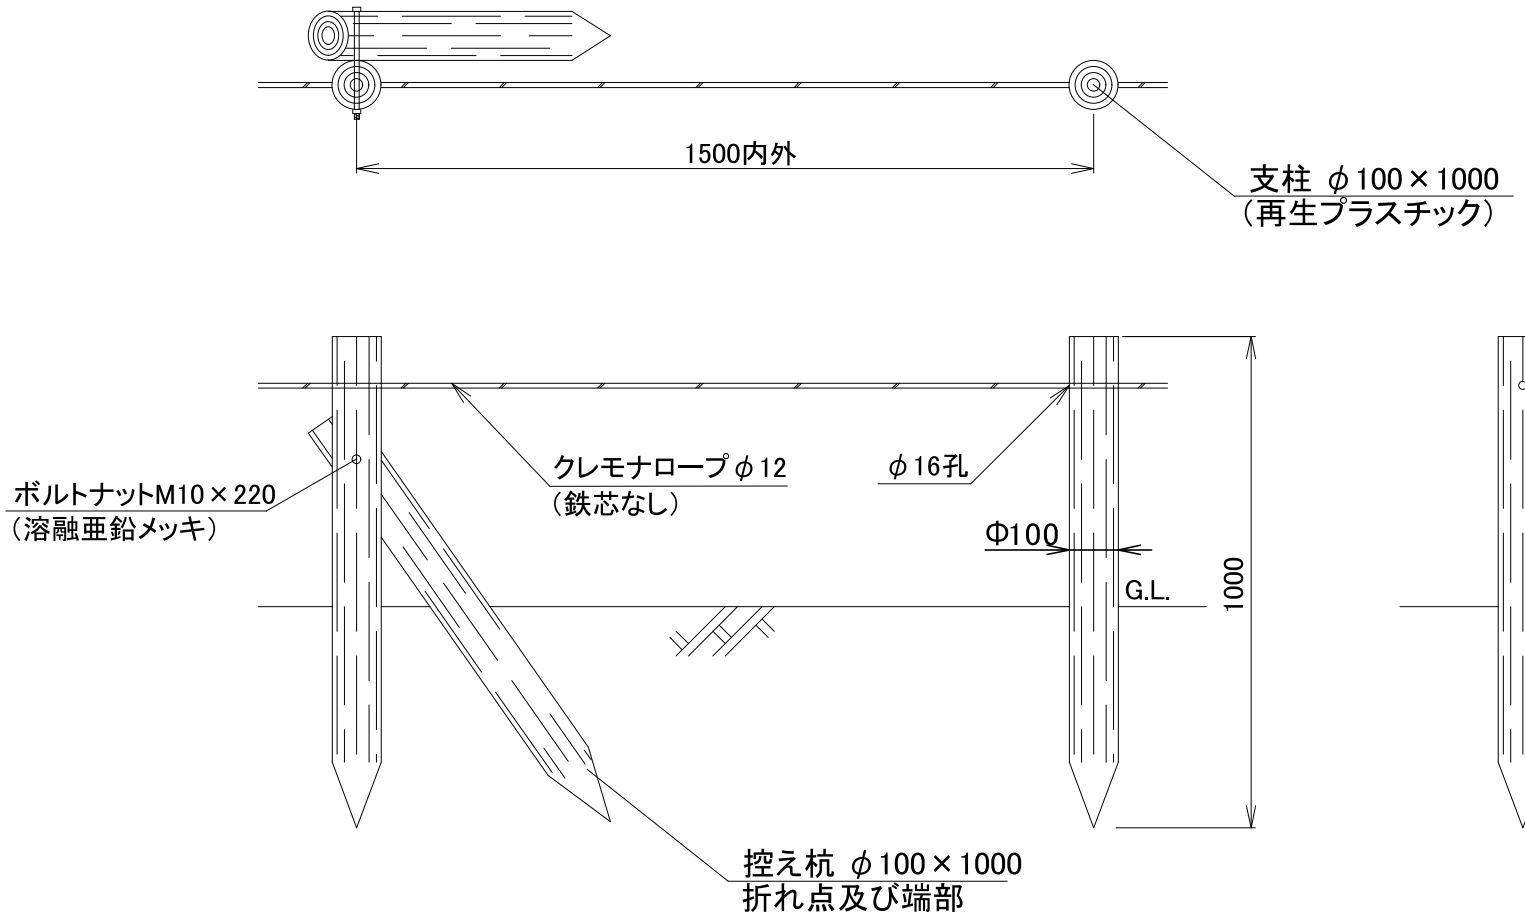

※樹脂部は再生プラスチック100%（エコマーク認定品）とすること。
※賠償責任保険加入品（PL保険）とすること。
※擬木仕様　外観：クヌギ模様　色：ダークブラウン
※クレモナロープは、支柱3本ごとに巻きつけること。
※端部及び折れ点には控え杭を設けること。

材　料　表

（100.0m当り）

品　名	形状寸法	数　量	単位	摘　要
支　柱	Φ100×L1000	66.7	本	
ロープ	Φ12	106.9	m	巻き付け分考慮
控え杭	Φ100×L1000	16.6	本	6mに1本と仮定

大分類	中分類	小分類	改定年月日
施設整備工	管理施設	ロープ柵（1段，擬木，@1500）	令和2年4月1日

世田谷区

ロープ柵（2段）

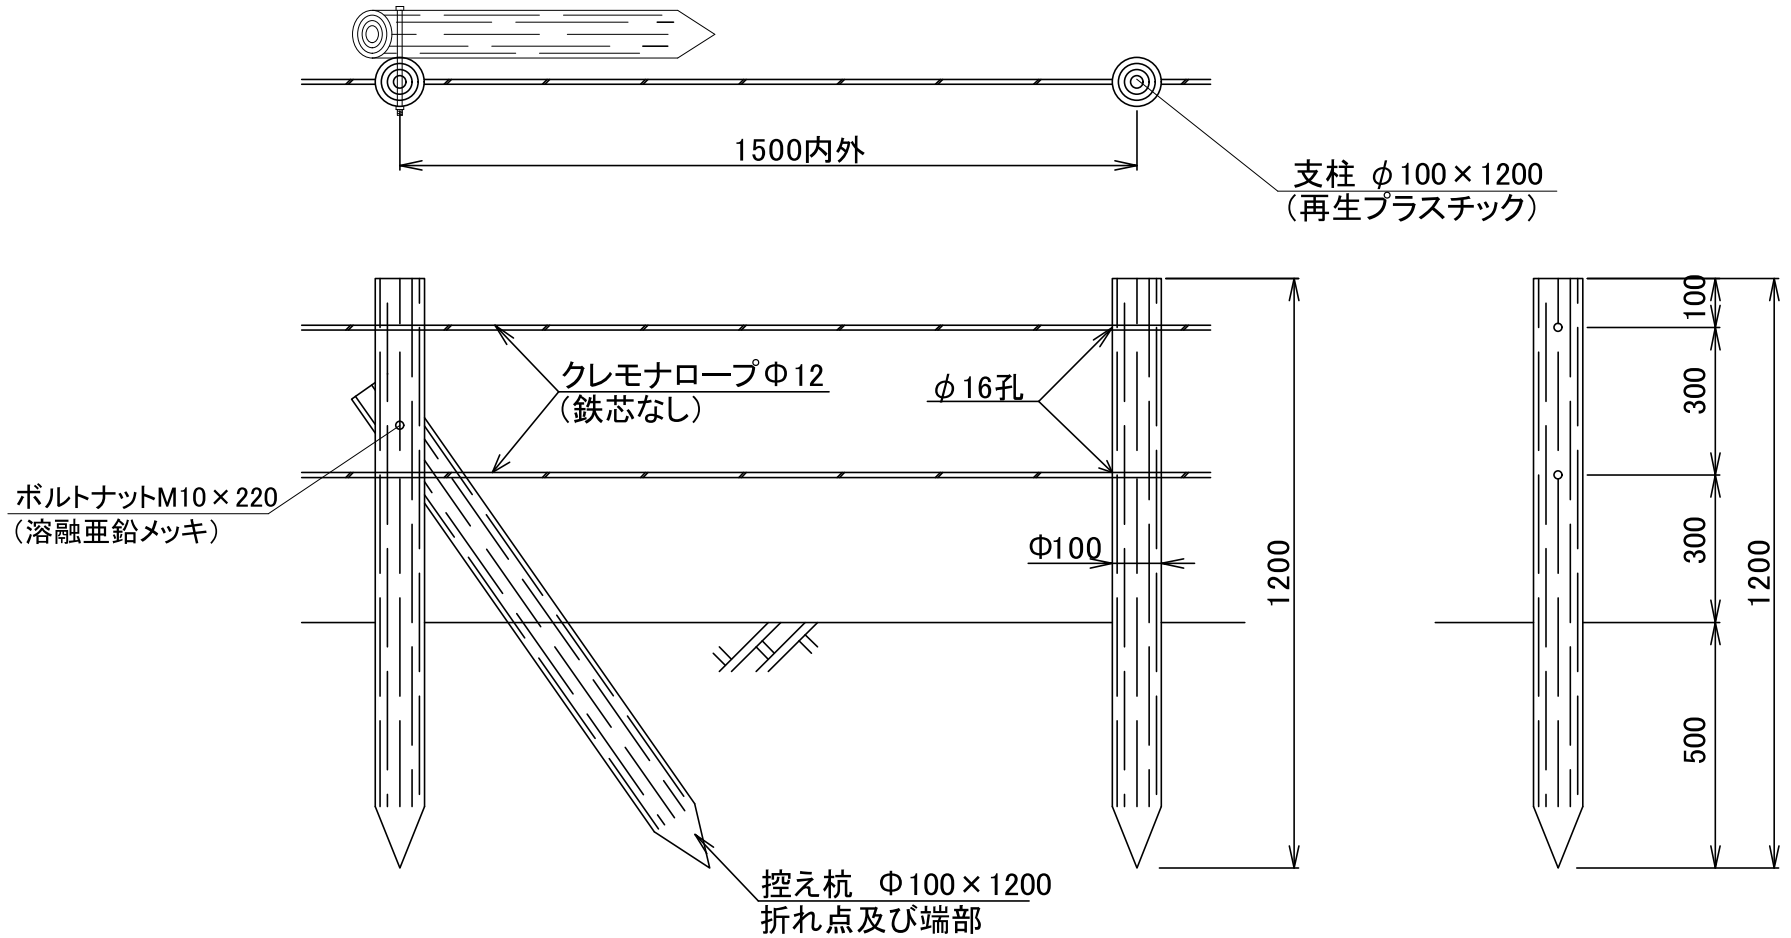

※樹脂部は再生プラスチック100%（エコマーク認定品）とすること。
※賠償責任保険加入品（PL保険）とすること。
※擬木仕様　外観：クヌギ模様　色：ダークブラウン
※クレモナロープは、支柱3本ごとに巻きつけること。
※端部及び折れ点には控え杭を設けること。

材　料　表

（100.0m当り）

品　名	形状寸法	数　量	単位	摘　要
支　柱	Φ100×L1200	66.7	本	
ロープ	Φ12	213.9	m	巻き付け分考慮
控え杭	Φ100×L1200	16.6	本	6mに1本と仮定

大分類	中分類	小分類	改定年月日
施設整備工	管理施設	ロープ柵（2段，擬木，@1500）	令和2年4月1日

世田谷区

車止め（単柱　固定式）

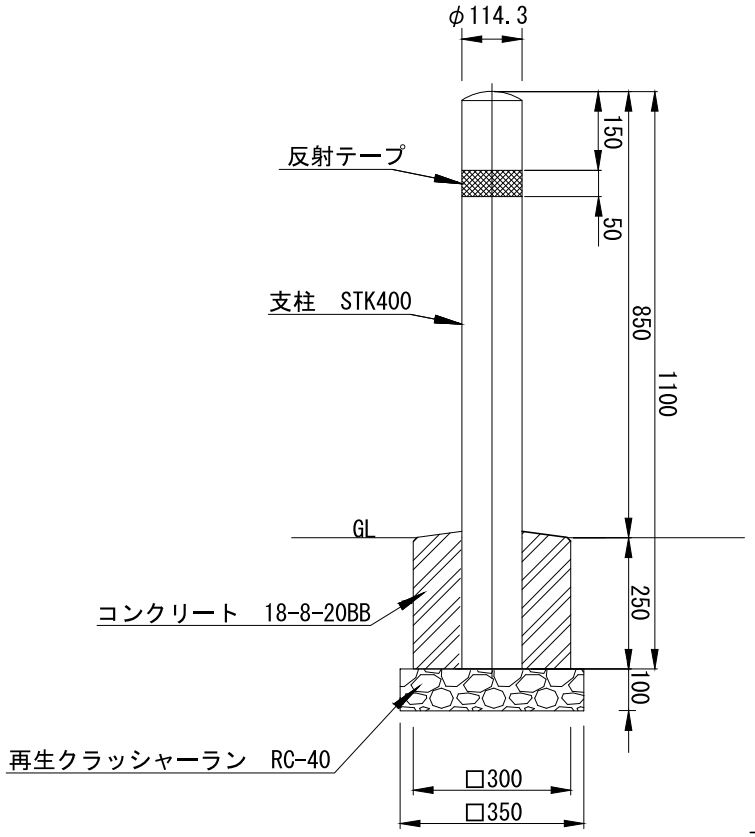

※支柱と反射テープの色は監督員にの指示による。

材　料　表　　(10.0基当り)

品　名	形　状　寸　法	数量	単位	摘　要
車止め	固定式	10.00	基	電気亜鉛メッキ後焼付塗装
コンクリート	18-8-20BB	0.186	m^3	
再生クラッシャラン	RC-40	0.122	m^3	
型枠		3.000	m^2	

大分類	中分類	小分類	改定年月日
施設整備工	管理施設	車止め（単柱　固定式）	令和2年4月1日

世田谷区

車止め（単柱　引き抜き式）

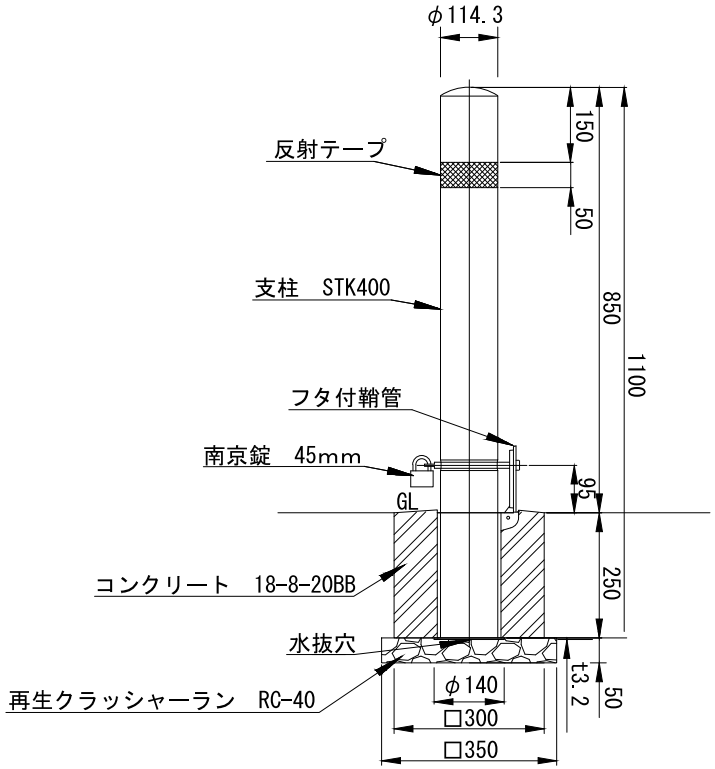

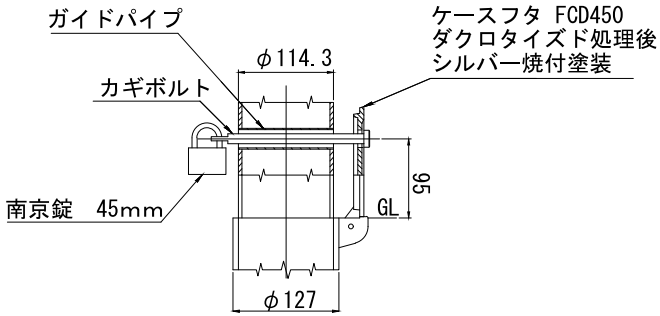

施錠部断面図

※フタ付鞘管の向きは、監督員の指示により設置すること。
※基礎の天端に水勾配を付け、さや管に水や土が入り込まないように施工すること。
※支柱と反射テープの色は監督員の指示による。
※南京錠の鍵ナンバーは別途監督員の指示による。

材　料　表　（10基当り）

品　名	形　状　寸　法	数量	単位	摘　要
車止め	引き抜き式	10.00	基	電気亜鉛メッキ後焼付塗装
コンクリート	18-8-20BB	0.186	m^3	
再生クラッシャラン	RC-40	0.122	m^3	
型　枠		3.000	m^2	

大分類	中分類	小分類	改定年月日
施設整備工	管理施設	車止め　（単柱　引き抜き式）	令和2年4月1日

世田谷区